
XML Schnittstelle BurWeb 2

Klassifizierung *	Nicht klassifiziert
Status **	In Prüfung
Projektname	BurWeb 2, Version 1.4.2

* Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich

** In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name oder Rolle
7	18.09.2012	Änderungen für Version 1.2 eingefügt	Daniel Abrecht
8	04.10.2012	Korrekturen gemäss Prüfung durch BFS	Daniel Abrecht
9	17.02.2014	Anpassungen Version 1.3 (CR1062/ 1054/ 1058)	Daniel Abrecht
10	14.04.2014	Anpassungen Version 1.3 (CR 1038 / 1048 / 1058 / 1059 / 1062 / 1063 / 1066/ 1067; BUG 333 / 335 / 336 / 339 / 347)	Rolf Huber
11	08.01.2014	Anpassungen und Erweiterungen für Version 1.4	Rolf Huber
12	13.12.2015	Korrektur einiger WSDL Referenzen	Rolf Huber
13	xx	Erweiterungen für Version 1.4.1	Rolf Huber
14	01.05.2015	Ergänzungen zu den neuen Webservices für Version 1.4.1	Marcel Suter
15	04.06.2015	Empfehlung „Alle bereits bekannten Informationen“ bei Add(Seco)Mutation hinzugefügt	Rolf Huber
16	29.06.2015	SearchLocalUnits: Element language als Suchparameter entfernt. Neue Hinweise zu GetMutation und GetSecoMutation hinzugefügt.	Rolf Huber
17	26.05.2016	Erweiterung für Version 1.4.2 Neue Methode GetLocalUnitByCantonIdByList	Rolf Huber
18	08.12.2016	Ab BurWeb Version 2.8.1 wird Schnittstellen Version 1.1 nicht mehr unterstützt. Alle übrigen Schnittstellen Versionen bleiben unverändert.	Rolf Huber

Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

Begriff / Abkürzung	Bedeutung
Suchrichtlinie	Jedem Benutzer wird eine Suchrichtlinie zugewiesen. Die Suchrichtlinie definiert, auf welche BUR Daten der Benutzer Zugriff erhält (Vollständiger Zugriff, Land, Kanton, Gemeinde, Noga Code, Census, Agrar).
SMS	Statistical Metadata System
SDMX	Statistical Data and Metadata eXchange

Inhalt

1	Einleitung	5
1.1	Übersicht	5
1.1.1	Datenextrakte	5
1.1.2	Webservices	5
1.2	Neuerungen der Schnittstellenversion 1.4.2	5
1.2.1	Neue Methode GetLocalUnitByCantonIdByList	5
1.3	Datenmodell BurWeb	5
2	Webservices	7
2.1	Übersicht der angebotenen Webservices	7
2.2	Authentifizierung	8
2.3	Versionierung	8
2.4	Detaillierte Beschreibung	9
2.4.1	Webservice getFullExtract	9
2.4.2	Webservice getIncrementalExtract	15
2.4.3	Webservice AddMutation	22
2.4.4	Webservice GetMutation	25
2.4.5	Webservice GetLocalUnits	27
2.4.6	Webservice GetLocalUnitsByList	30
2.4.7	Webservice GetLocalUnitByUid	34
2.4.8	Webservice GetLocalUnitByUidByList	37
2.4.9	Webservice GetLocalUnitByCantonId	41
2.4.10	Webservice GetLocalUnitByCantonIdByList	44
2.4.11	Webservice SearchLocalUnits	47
2.4.12	Webservice GetEnterpriseUnit	51
2.4.13	Webservice GetEnterpriseUnitByUid	53
2.4.14	Webservice GetEnterpriseUnitNogaByUid	55
2.4.15	Webservice AddSecoMutation	56
2.4.16	Webservice GetSecoMutation	59
2.4.17	Webservice SearchSecoMutation	61
2.5	Versionen der Webservices und zugehörige Schemata	63
3	Infrastruktur	69
3.1	Testumgebung (Referenz)	69
3.2	Testumgebung (Abnahme)	69
3.3	Produktive Umgebung	69
3.4	URL Aufruf – Beispiel	69

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Datenmodell Bereich Unternehmen/örtliche Einheiten, Personen	10
Abbildung 2: Beispiel Java Client für getFullExtract	18
Abbildung 3: Datum/Zeit externe Schnittstelle	24

1 Einleitung

Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt ein Register aller örtlichen Einheiten und Unternehmen, die in der Schweiz eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben – das Betriebs- und Unternehmensregister (BUR).

Das BUR dient dem BFS als Adressregister für die statistischen Erhebungen bei Unternehmen und Arbeitsstätten. Auch andere Ämter der Bundesverwaltung und zahlreiche Kantone verwenden das BUR zu statistischen oder administrativen Zwecken.

BurWeb 2 ist die Internet-Applikation des BUR, mit der externe Benutzer die Daten des BUR im Internet konsultieren können. BurWeb 2 wird täglich aktualisiert und enthält die wichtigsten Daten des BUR.

Via BurWeb 2 ist es auch möglich dem BUR Änderungs- bzw. Mutationsanträge mitzuteilen. Solche Anträge werden online übermittelt. Die Antworten erfolgen ebenfalls online.

Über eine definierte Schnittstelle bietet BurWeb 2 die Möglichkeit auf die Daten des BUR zuzugreifen. Das vorliegende Dokument beschreibt diese Schnittstelle und präsentiert darüber hinaus Informationen über die generelle Umgebung von BurWeb 2.

Der offizielle Name der Internet-Applikation lautet „BurWeb 2“. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um Verwirrungen im Zusammenhang mit Schnittstellenversionen zu vermeiden wird im Folgenden nur „BurWeb“ verwendet.

1.1 Übersicht

1.1.1 Datenextrakte

Datenextrakte bieten sich vor allem dann an, wenn grössere Mengen von Daten zu Unternehmen und örtlichen Einheiten aus BUR bezogen werden sollen. Dabei kann wahlweise ein kompletter oder ein inkrementeller Datenextrakt durchgeführt werden. Inkrementelle Extrakte liefern nur Änderungen innerhalb einer angegebenen Zeitspanne – in der Praxis üblicherweise vom Datum des letzten inkrementellen oder kompletten Datenextrakts bis zum aktuellen Datum.

1.1.2 Webservices

Mit den Mutation-Webservices können Änderungen zu Informationen der Entitäten in BUR beantragt bzw. deren Bearbeitungsstatus abgefragt werden.

Die weiteren Webservices bieten sich vor allem dann an, wenn lediglich Informationen zu bestimmten Entitäten aus BUR bezogen werden sollen. Diese Informationen liefern nur den aktuellen Stand aus der Datenbank und beinhalten keine Informationen zu Änderungen.

1.2 Neuerungen der Schnittstellenversion 1.4.2

1.2.1 Neue Methode GetLocalUnitByCantonalIdByList

Mit dieser neuen Webservice-Methode ist es möglich, mit einem einzigen Request nach mehreren örtlichen Einheiten anhand derer kantonalen ID abzufragen. Dies entspricht einer funktionalen Erweiterung der bestehenden Methode GetLocalUnitByCantonalId.

1.3 Datenmodell BurWeb

Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt das Datenmodell zur Speicherung der Informationen zu den Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtlichen Einheiten, Personen, Beziehungen von Personen zu örtlichen Einheiten, und Mutationsmeldungen in BurWeb.

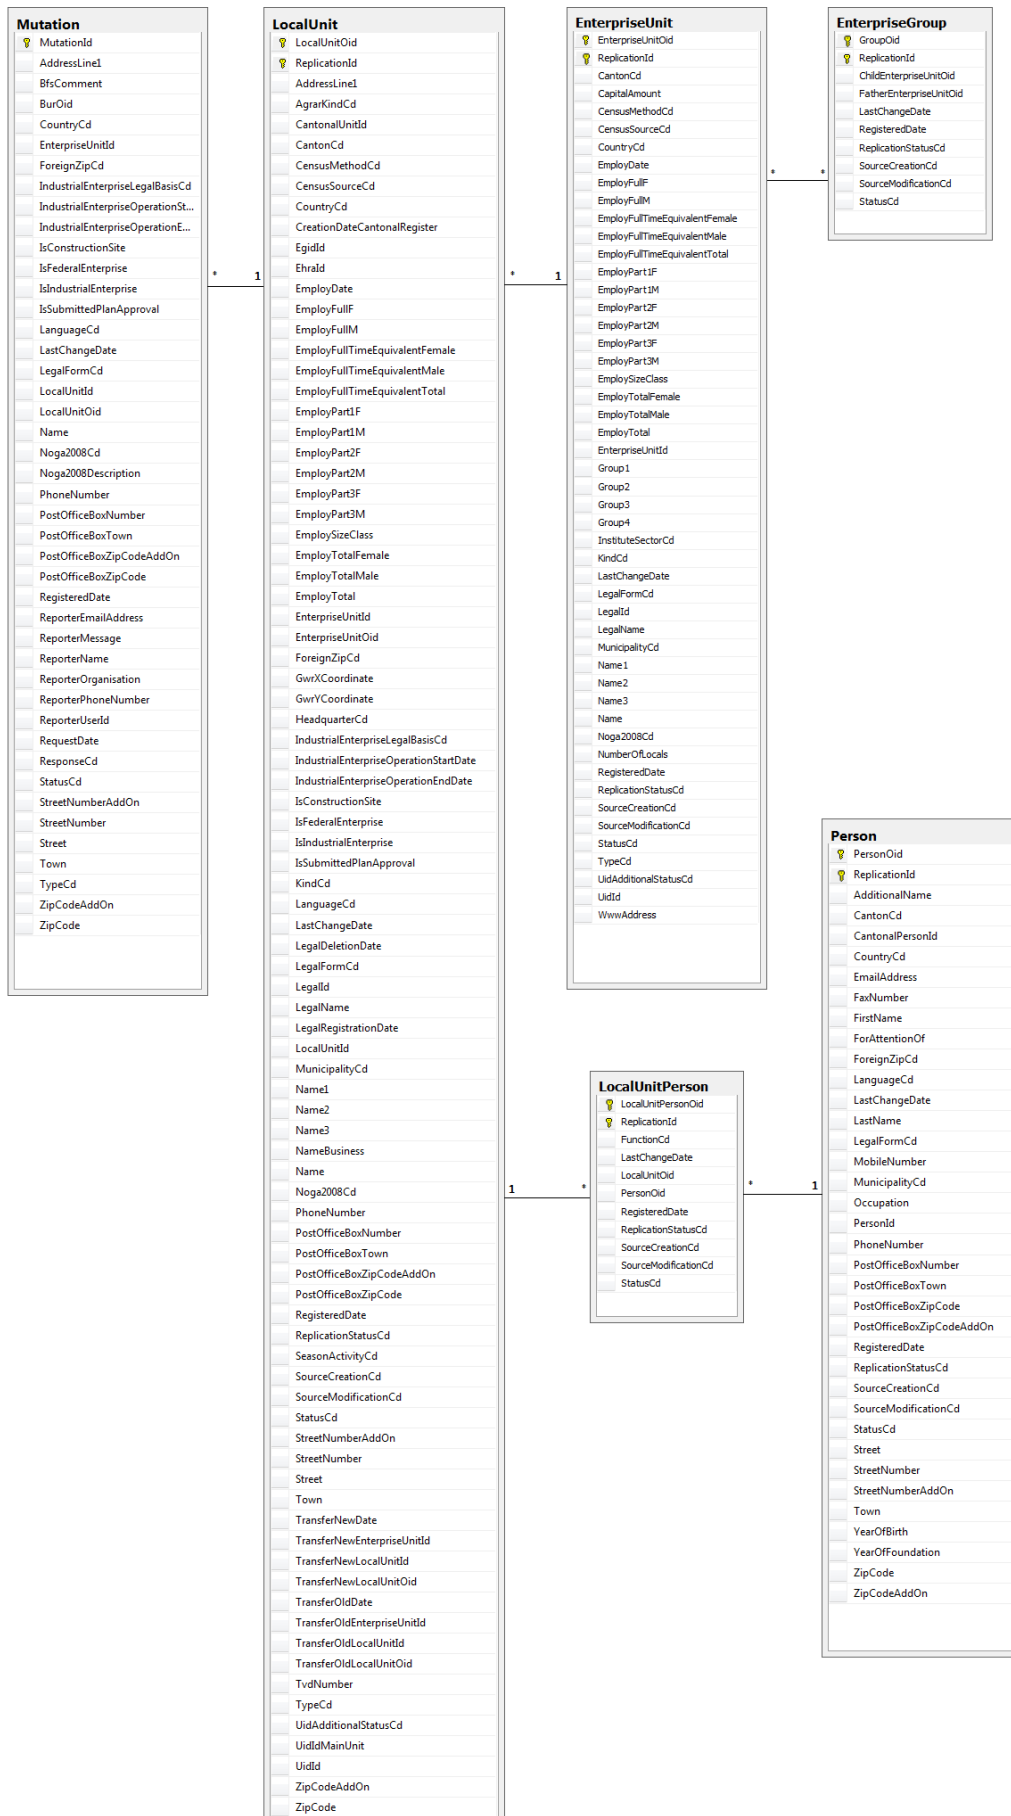


Abbildung 1: Datenmodell Bereich Unternehmen/örtliche Einheiten, Personen

2 Webservices

2.1 Übersicht der angebotenen Webservices

- **getFullExtract** ^{1) 2) 3)}
Dieser HTTP Service liefert ein XML mit allen aktuell gültigen Unternehmen und örtlichen Einheiten zurück.
- **getIncrementalExtract** ^{1) 2) 3)}
Dieser HTTP Service liefert ein XML mit allen innerhalb der angegebenen Zeitspanne liegenden Änderungen an Unternehmen und örtlichen Einheiten zurück.
- **AddMutation**
Mit diesem Webservice können neue Unternehmen und örtliche Einheiten oder Mutationen gemeldet werden.
- **GetMutation**
Mit diesem Webservice kann der Status einer einzelnen Mutation abgefragt werden.
- **GetEnterpriseUnits** ³⁾
Mit diesem Webservice kann eine Unternehmung anhand ihrer Id abgefragt werden.
- **GetEnterpriseUnitByUid** ³⁾
Mit diesem Webservice kann eine Unternehmung anhand ihrer UID abgefragt werden.
- **GetEnterpriseUnitNogaByUid** ³⁾
Mit diesem Webservice kann der Noga-Code einer Unternehmung anhand ihrer UID abgefragt werden.
- **GetLocalUnits** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand ihrer Id abgefragt werden.
- **GetLocalUnitsByList** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice können örtliche Einheiten (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand einer Liste ihrer Ids abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByUid** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer UID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByUidByList** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice können örtliche Einheiten anhand einer Liste ihrer UID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByCantonalId** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByCantonalIdByList** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice können örtliche Einheiten (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden.
- **SearchLocalUnits** ^{3) 4)}
Mit diesem Webservice können eine oder mehrere örtliche Einheiten anhand verschiedener Suchkriterien abgefragt werden.
- **AddSecoMutation** ⁵⁾
Mit diesem Webservice können neue Unternehmen und örtliche Einheiten oder Mutationen –

inklusive SECO-spezifischen Elementen – gemeldet werden.

- **Get SecoMutation** ⁵⁾
Mit diesem Webservice kann der Status einer einzelnen Mutation – inklusive SECO-spezifischer Elemente – abgefragt werden.
- **SearchSecoMutation** ⁵⁾
Mit diesem Webservice kann der Status mehrerer Mutationen anhand bestimmter Suchkriterien abgefragt werden. SECO-spezifische Elemente werden ebenfalls zurückgegeben.

- 1) Wird aufgrund potentiell grossen zurückgegebenen Datenmengen nur als HTTP-Get Anfrage angeboten.
- 2) Es werden auch zugehörige Agrardaten zurückgegeben.
- 3) Die gelieferten Daten entsprechen immer nur den Suchrichtlinien des aufrufenden Benutzers.
- 4) Es wird nur ein Subset von Daten zurückgegeben.
- 5) Nur erfolgreich mit einer speziell dafür vorgesehenen und dem aufrufenden Benutzer zugewiesenen Rolle.

2.2 Authentifizierung

Die Authentifizierung des Webservice-Benutzers geschieht über die folgenden Parameter, die bei jedem Serviceaufruf mitgegeben werden müssen:

- `userId`
- `password`

2.3 Versionierung

Eine Versionierung (Versionsnummer) der Webservices bezweckt, dass beim Erscheinen einer neuen Version nicht alle Benutzer gleichzeitig auf die neue Version aktualisieren müssen. Die Versionierung ist Bestandteil der URL.

Beispiel: Aufruf des Webservices für einen kompletten Extrakt mit Version 1.4:

- `https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/v1_4/getFullExtractv1x4.aspx`

Zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments werden Webservices in folgenden Versionen unterstützt:

- V1.2
- V1.3
- V1.4 (inklusive technische Versionen V1.4.1 und V1.4.2)

Es ist zu beachten, dass das Angebot von Methoden und zurückgegebenen Daten nicht für alle Versionen einheitlich ist.

2.4 Detaillierte Beschreibung

2.4.1 Webservice getFullExtract

Signatur	string getFullExtract()
Beschreibung	<p>Gibt den kompletten Datenbestand gemäss Suchrichtlinien des Benutzers zurück.</p> <p>getFullExtract kann mit einem HTTP GET und den entsprechenden Parametern aufgerufen werden und liefert als HTTP Response einen XML-Stream mit allen aktuell gültigen Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtlichen Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten zurück, welche den Suchrichtlinien des aufrufenden Benutzers entsprechen.</p>
HTTP-Request	<p>https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_4/getFullExtractV1X4.aspx</p> <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • userId (zwingend) • password (zwingend) <p>Beispiel-Aufruf:</p> <p>https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_4/getFullExtractV1X4.aspx?userId=testuser&password=myPwd</p>
Bemerkungen	<p>Zu Beginn des Extracts ist ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt der Extrakt ausgelöst und mit welchen Suchrichtlinien gearbeitet wurde.</p> <p>Am Schluss ist aufgeführt, wie viele Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten geliefert wurden und wie lange die Erstellung des Extrakts dauerte.</p>
Beispiel Antwort	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- ***** The following is an extract from the BurWeb database, maintained by the Federal Statistical Office (FSO) / Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) / Ufficio federale di statistica (UST) / Uffizi federal da statistica ***** For more information about the contained data and its format, see the general information about BurWeb, located at http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/02/06.html. For interactive browsing of the the BurWeb data, see the BurWeb website located at http://www.burweb2.admin.ch/BurWeb/. ***** For problem reports, you may use this extract id token: 375b555a-26f9-4711-93cf-2e59042fd40e Extract start time (server local): 2015-01-08 15:36:24.192 ***** --> <dataExtractBurWeb xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="BurWebExtract-1-4-0.xsd" version="1.4.0"> <dataExtractInfo> <userId>username</userId> <scope> <scopeMunicipality> <municipalityId>123</municipalityId> </scopeMunicipality> </scope> <containsCensus>true</containsCensus> <containsPerson>true</containsPerson> <fullExtract> <dateTime>2015-01-08T15:00:00</dateTime></pre>

```

    </fullExtract>
  </dataExtractInfo>
  <enterpriseUnits>
    <enterpriseUnit>
      <enterpriseUnitOid>3456789</enterpriseUnitOid>
      <enterpriseUnitId>100009999</enterpriseUnitId>
      <cantonAbbreviation>GR</cantonAbbreviation>
      <capitalAmount>0</capitalAmount>
      <census>
        <date>1998-01-30T00:00:00</date>
        <employedTotal>0.0000000</employedTotal>
        <fullFemale>0</fullFemale>
        <fullMale>0</fullMale>
        <fteFemale xsi:nil="true"/>
        <fteMale xsi:nil="true"/>
        <fteTotal xsi:nil="true"/>
        <method>2</method>
        <part1Female>0</part1Female>
        <part1Male>0</part1Male>
        <part2Female>0</part2Female>
        <part2Male>0</part2Male>
        <part3Female>0</part3Female>
        <part3Male>0</part3Male>
        <source>40</source>
        <totalFemale>0.0000000</totalFemale>
        <totalMale>0.0000000</totalMale>
      </census>
      <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
      <enterpriseUnitClassification>
        <enterpriseUnitKind>1</enterpriseUnitKind>
        <enterpriseUnitType>E91</enterpriseUnitType>
        <instituteSector>S13</instituteSector>
        <legalForm>23</legalForm>
        <noga2008>854321</noga2008>
      </enterpriseUnitClassification>
      <group1>GD</group1>
      <group2 xsi:nil="true"/>
      <group3 xsi:nil="true"/>
      <group4 xsi:nil="true"/>
      <internetAddress xsi:nil="true"/>
      <lastChangeDate>2014-04-10T18:00:00</lastChangeDate>
      <legalId/>
      <legalName>Der legale Name</legalName>
      <municipalityId>2</municipalityId>
      <name>Der legale Name Sekretariat</name>
      <name1>Der legale Name</name1>
      <name2>c/o Herr Mueller</name2>
      <name3>Sekretariat</name3>
      <numberOfLocals>1</numberOfLocals>
      <registeredDate>1990-01-01T00:00:00</registeredDate>
      <sizeClass xsi:nil="true"/>
      <sourceCreationCd>40</sourceCreationCd>
      <sourceModificationCd>40</sourceModificationCd>
      <enterpriseUnitStatus>3</enterpriseUnitStatus>
      <uid>
        <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
        <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
      </uid>
      <uidStatus xsi:nil="true"/>
    </enterpriseUnit>
  <!--.....-->
</enterpriseUnits>
<enterpriseGroups>
  <enterpriseGroup>
    <enterpriseGroupOid>10678</enterpriseGroupOid>
    <childEnterpriseUnitOid>5566777</childEnterpriseUnitOid>
    <fatherEnterpriseUnitOid>1234567</fatherEnterpriseUnitOid>
    <lastChangeDate xsi:nil="true"/>
    <registeredDate>2011-03-30T12:00:00</registeredDate>
    <sourceCreationCd>59</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd xsi:nil="true"/>
    <enterpriseGroupStatus>3</enterpriseGroupStatus>
  </enterpriseGroup>

```

```

<!-- .....-->
</enterpriseGroups>
<localUnits>
  <localUnit>
    <localUnitOid>2342345</localUnitOid>
    <localUnitId>52299333</localUnitId>
    <addressLine1 xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>ZH</cantonAbbreviation>
    <census>
      <date>1995-01-01T00:00:00</date>
      <employedTotal>0.0000000</employedTotal>
      <fullFemale>0</fullFemale>
      <fullMale>0</fullMale>
      <fteFemale xsi:nil="true"/>
      <fteMale xsi:nil="true"/>
      <fteTotal xsi:nil="true"/>
      <method>1</method>
      <part1Female>0</part1Female>
      <part1Male>0</part1Male>
      <part2Female>0</part2Female>
      <part2Male>0</part2Male>
      <part3Female>0</part3Female>
      <part3Male>0</part3Male>
      <source>40</source>
      <totalFemale>0.0000000</totalFemale>
      <totalMale>0.0000000</totalMale>
    </census>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <creationDateCantonalRegister xsi:nil="true"/>
    <egidNr xsi:nil="true"/>
    <ehraId xsi:nil="true"/>
    <enterpriseUnitId>100001234</enterpriseUnitId>
    <enterpriseUnitOid>3987654</enterpriseUnitOid>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <headquarter>1</headquarter>
    <industrialEnterpriseLegalBasisCd xsi:nil="true"/>
    <industrialEnterpriseOperationEndDate xsi:nil="true"/>
    <industrialEnterpriseOperationStartDate xsi:nil="true"/>
    <isConstructionSite xsi:nil="true"/>
    <isFederalEnterprise xsi:nil="true"/>
    <isIndustrialEnterprise xsi:nil="true"/>
    <isSubmittedPlanApproval xsi:nil="true"/>
    <language>1</language>
    <lastChangeDate>2014-01-02T18:00:00</lastChangeDate>
    <legalDeletionDate xsi:nil="true"/>
    <legalId/>
    <legalName>Der legale Name</legalName>
    <legalRegistrationDate xsi:nil="true"/>
    <localUnitClassification>
      <legalForm>23</legalForm>
      <localUnitKind>4</localUnitKind>
      <localUnitType>L91</localUnitType>
      <noga2008>876543</noga2008>
    </localUnitClassification>
    <lv03XCoordinate xsi:nil="true"/>
    <lv03YCoordinate xsi:nil="true"/>
    <municipalityId>2</municipalityId>
    <name>Der legale Name</name>
    <name1>Der legale Name</name1>
    <name2>c/o Herr Mueller</name2>
    <name3>Sekretariat</name3>
    <nameBusiness xsi:nil="true"/>
    <phoneNumber xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
    <primarySectorData>
      <agisUnitId xsi:nil="true"/>
      <agrarKindCd xsi:nil="true"/>
      <cantonUnitNumber xsi:nil="true"/>
      <tvdNumber xsi:nil="true"/>
    </primarySectorData>
  </localUnit>

```

```

<registeredDate>1990-01-01T00:00:00</registeredDate>
<seasonActivity>0</seasonActivity>
<sizeClass xsi:nil="true"/>
<sourceCreationCd>40</sourceCreationCd>
<sourceModificationCd>40</sourceModificationCd>
<localUnitStatus>3</localUnitStatus>
<street>Hohe Strasse</street>
<streetNumber>100</streetNumber>
<streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
<swissZipCode>8888</swissZipCode>
<swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
<town>Ortswil</town>
<transferNewDate xsi:nil="true"/>
<transferNewEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
<transferNewLocalUnitId xsi:nil="true"/>
<transferNewLocalUnitOid xsi:nil="true"/>
<transferOldDate xsi:nil="true"/>
<transferOldEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
<transferOldLocalUnitId xsi:nil="true"/>
<transferOldLocalUnitOid xsi:nil="true"/>
<uid>
  <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
  <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
</uid>
<uidMainUnit>
  <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
  <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
</uidMainUnit>
<uidStatus xsi:nil="true"/>
</localUnit>
<!--.....-->
</localUnits>
<persons>
  <person>
    <personOid>10000</personOid>
    <personId>BPS1234567</personId>
    <additionalName xsi:nil="true"/>
    <agisPersonNumber xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>ZH</cantonAbbreviation>
    <cantonalPersonId xsi:nil="true"/>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <emailAddress xsi:nil="true"/>
    <faxNumber xsi:nil="true"/>
    <firstName>Freddy</firstName>
    <forAttentionOf xsi:nil="true"/>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <language>1</language>
    <lastChangeDate>2014-06-01T08:00:00</lastChangeDate>
    <lastName>Fritsche</lastName>
    <legalForm>01</legalForm>
    <mobileNumber xsi:nil="true"/>
    <municipalityId>2</municipalityId>
    <occupation>Mechaniker</occupation>
    <phoneNumber>044 555 5555</phoneNumber>
    <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
    <registeredDate>2004-05-01T17:00:00</registeredDate>
    <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>9</sourceModificationCd>
    <personStatus>3</personStatus>
    <street>Neubergstrasse</street>
    <streetNumber>24</streetNumber>
    <streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
    <swissZipCode>8888</swissZipCode>
    <swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
    <town>Ortswil</town>
    <yearOfBirth xsi:nil="true"/>
    <yearOfFoundation xsi:nil="true"/>
  </person>
  <!--.....-->
</persons>

```

```
<localUnitPersonRelations>
  <localUnitPersonRelation>
    <localUnitPersonOid>10000</localUnitPersonOid>
    <functionCd>01</functionCd>
    <lastChangeDate>2014-04-01T08:00:00</lastChangeDate>
    <localUnitOid>7012345</localUnitOid>
    <personOid>10000</personOid>
    <registeredDate>2004-05-01T16:00:00</registeredDate>
    <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>9</sourceModificationCd>
    <localUnitPersonRelationStatus>3</localUnitPersonRelationStatus>
  </localUnitPersonRelation>
<!--.....-->
</localUnitPersonRelations>
<dataExtractStatistics>
  <enterpriseUnitCount>2446</enterpriseUnitCount>
  <enterpriseGroupCount>63</enterpriseGroupCount>
  <localUnitCount>4065</localUnitCount>
  <personCount>131</personCount>
  <localUnitPersonRelationCount>147</localUnitPersonRelationCount>
  <processingDateTimeStart>2015-01-08T15:36:24</processingDateTimeStart>
  <processingDateTimeEnd>2015-01-08T15:36:57</processingDateTimeEnd>
  <duration>00:00:33.7660572</duration>
</dataExtractStatistics>
</dataExtractBurWeb>
<!--
*****
This is the end of the extract from the BurWeb database.
*****
For problem reports, you may use this extract id token:
375b555a-26f9-4711-93cf-2e59042fd40e
Extract start time (server local): 2015-01-08 15:36:24.192
Extract end time (server local): 2015-01-08 15:36:57.958
Extracted items: 6852 items
Extract duration: 33,7660572 seconds
Performance: 202,925676498587 items/second
*****
-->
```

2.4.1.1 Beispiel Java Client für Aufruf getFullExtract

Beispiel eines Java-Clients, um einen FullExtract zu holen und als Stream herunterzuladen:

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
public class BurWebTest {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            URL url = new URL( "https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/Vl_4/getFullExtractVlX4.aspx?userId=testuser&password=myPwd");
            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
            String str;
            while ((str = in.readLine()) != null)
            {
                System.out.println(str);
            }
            in.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Abbildung 2: Beispiel Java Client für getFullExtract

2.4.1.2 Einfluss Suchrichtlinien für getFullExtract

Die Suchrichtlinie hat Einfluss darauf, welche Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten ein Benutzer angezeigt erhalten darf. Nachfolgend wird dies anhand eines Beispiels näher erläutert:

Annahme: Der Benutzer hat in seinen Suchrichtlinien hinterlegt, dass er nur Elemente aus dem Kanton Bern suchen darf.

Er wird nun bei einem Full Extract die folgenden Unternehmen erhalten:

- Alle Unternehmen, die zum aktuellen Zeitpunkt im Kanton Bern liegen
- Alle Unternehmen, welche zum aktuellen Zeitpunkt eine örtliche Einheit besitzen, welche im Kanton Bern liegt

Der Extract wird die folgenden örtlichen Einheiten enthalten:

- Alle örtlichen Einheiten, welche zum aktuellen Zeitpunkt im Kanton Bern liegen
- Alle hauptörtlichen Einheiten derjenigen Unternehmen, welche zum aktuellen Zeitpunkt eine örtliche Einheit besitzen und die im Kanton Bern liegen

2.4.1.3 Signalisierung gelöschter Elemente

Falls Unternehmen, örtliche Einheiten, Personen, oder Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten gelöscht wurden, wird dies mit den Elementen <deletedEnterpriseUnit>, <deletedLocalUnit>, <deletedPerson>, oder <deletedLocalUnitPersonRelation> markiert.

Unternehmensgruppen können nicht gelöscht werden. Deshalb existiert auch kein entsprechendes Element.

Gelöschte Einheiten werden ab dem 09.12.2011 geführt und können nur bis zu diesem Datum zurück geliefert werden.

2.4.2 Webservice getIncrementalExtract

Signatur	String getIncrementalExtract(string userId, stringPassword, DateTime requestedFrom, DateTime requestedTo)
Beschreibung	<p>getIncrementalExtract kann mit einem HTTP GET und den entsprechenden Parametern aufgerufen werden und liefert als HTTP Response einen XML-Stream mit allen innerhalb der durch die Parameter ‚requestedFrom‘ und ‚requestedTo‘ definierte Zeitspanne liegenden Änderungen an Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten, welche den Suchrichtlinien des aufrufenden Benutzers entsprechen. Die Antwort wird als XML-Datenstrom zurückgeliefert.</p> <p>Jedes geänderte Element wird dem Attribut ‚changed=“true“ gekennzeichnet. Dadurch kann jede einzelne Änderung an den Unternehmen und örtlichen Einheiten nachvollzogen werden. Falls ein Element innerhalb des angegebenen Zeitrahmens neu erstellt wurde, wird dies mit dem Attribut „new“ auf dem entsprechenden Element signalisiert.</p>
HTTP-Request	<p>https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_4/getIncrementalExtractV1X4.aspx</p> <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • userId (zwingend) • password (zwingend) • dateTimeRequestedFrom (zwingend) Format: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss • dateTimeRequestedTo (optional) Format wenn angegeben: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss <p>Beispiel-Aufruf: https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_4/getIncrementalExtractV1X4.aspx?userId=testuser&password=myPwd&dateTimeRequestedFrom=2014-12-01T12:00:00&dateTimeRequestedTo=2015-01-30T12:00:02</p>
Bemerkungen	<p>Zu Beginn des Extracts ist ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt der Extrakt ausgelöst und mit welchen Suchrichtlinien gearbeitet wurde.</p> <p>Am Schluss ist aufgeführt, wie viele Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten geliefert wurden und wie lange die Erstellung des Extrakts dauerte.</p>
Beispiel Antwort	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- ***** The following is an extract from the BurWeb database, maintained by the Federal Statistical Office (FSO) / Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) / Ufficio federale di statistica (UST) / Uffizi federal da statistica ***** For more information about the contained data and its format, see the general information about BurWeb, located at http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/02/06.html. For interactive browsing of the the BurWeb data, see the BurWeb website located at http://www.burweb2.admin.ch/BurWeb/. ***** For problem reports, you may use this extract id token: 11921cb9-3bba-4991-a36f-442c88c8b316 Extract start time (server local): 2015-01-07 08:21:12.737 ***** --> <dataExtractBurWeb xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="BurWebExtract-1-4-0.xsd" version="1.4.0"></pre>

```
<dataExtractInfo>
  <userId>username</userId>
  <scope>
    <scopeCountry>
      <countryAbbreviation>CH</countryAbbreviation>
    </scopeCountry>
  </scope>
  <containsCensus>true</containsCensus>
  <containsPerson>true</containsPerson>
  <incrementalExtract>
    <dateTimeFrom>2014-12-31T20:45:51</dateTimeFrom>
    <dateTimeThrough>2015-01-07T02:45:35</dateTimeThrough>
    <dateTimeRequestedFrom>2015-01-01T00:00:00</dateTimeRequestedFrom>
    <dateTimeRequestedThrough>2015-01-07T00:00:00</dateTimeRequestedThrough>
  </incrementalExtract>
</dataExtractInfo>
<enterpriseUnits>
  <enterpriseUnit>
    <enterpriseUnitOid>3783756</enterpriseUnitOid>
    <enterpriseUnitId>200075048</enterpriseUnitId>
    <cantonAbbreviation>BE</cantonAbbreviation>
    <capitalAmount>50</capitalAmount>
    <census>
      <date changed="true">2015-01-06T11:44:56</date>
      <employedTotal>1.0000000</employedTotal>
      <fullFemale changed="true">0</fullFemale>
      <fullMale changed="true">0</fullMale>
      <fteFemale>0.0000000</fteFemale>
      <fteMale>0.9686592</fteMale>
      <fteTotal>0.9686592</fteTotal>
      <method>2</method>
      <part1Female changed="true">0</part1Female>
      <part1Male changed="true">0</part1Male>
      <part2Female changed="true">0</part2Female>
      <part2Male changed="true">0</part2Male>
      <part3Female changed="true">0</part3Female>
      <part3Male changed="true">0</part3Male>
      <source changed="true">34</source>
      <totalFemale>0.0000000</totalFemale>
      <totalMale>1.0000000</totalMale>
    </census>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <enterpriseUnitClassification>
      <enterpriseUnitKind>1</enterpriseUnitKind>
      <enterpriseUnitType>E13</enterpriseUnitType>
      <instituteSector xsi:nil="true"/>
      <legalForm>06</legalForm>
      <noga2008>468200</noga2008>
    </enterpriseUnitClassification>
    <group1 xsi:nil="true"/>
    <group2 xsi:nil="true"/>
    <group3 xsi:nil="true"/>
    <group4 xsi:nil="true"/>
    <internetAddress xsi:nil="true"/>
    <lastChangeDate changed="true">2015-01-06T11:44:56</lastChangeDate>
    <legalId>CHE100082956</legalId>
    <legalName>Universal Exports AG</legalName>
    <municipalityId>3621</municipalityId>
    <name>Universal Exports AG</name>
    <name1>Universal Exports AG</name1>
    <name2 xsi:nil="true"/>
    <name3 xsi:nil="true"/>
    <numberOfLocals>1</numberOfLocals>
    <registeredDate>1990-01-01T00:00:00</registeredDate>
    <sizeClass>1</sizeClass>
    <sourceCreationCd>17</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd changed="true">34</sourceModificationCd>
    <enterpriseUnitStatus>1</enterpriseUnitStatus>
    <uid>
      <uidOrganisationId>200003370</uidOrganisationId>
      <uidOrganisationIdCategorie>CHE</uidOrganisationIdCategorie>
    </uid>
    <uidStatus>3</uidStatus>
  </enterpriseUnit>
</enterpriseUnits>
```

```

</enterpriseUnit>
<!--.....-->
</enterpriseUnits>
<enterpriseGroups>
  <enterpriseGroup new="true">
    <enterpriseGroupOid>10679</enterpriseGroupOid>
    <childEnterpriseUnitOid>10242824</childEnterpriseUnitOid>
    <fatherEnterpriseUnitOid>7287413</fatherEnterpriseUnitOid>
    <lastChangeDate>2015-01-06T15:41:22</lastChangeDate>
    <registeredDate>2011-03-30T16:47:32</registeredDate>
    <sourceCreationCd>60</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>60</sourceModificationCd>
    <enterpriseGroupStatus>3</enterpriseGroupStatus>
  </enterpriseGroup>
<!--.....-->
</enterpriseGroups>
<localUnits>
  <localUnit>
    <localUnitOid>3822902</localUnitOid>
    <localUnitId>51451923</localUnitId>
    <addressLine1 xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>BE</cantonAbbreviation>
    <census>
      <date>2012-10-31T00:00:00</date>
      <employedTotal>1.0000000</employedTotal>
      <fullFemale xsi:nil="true"/>
      <fullMale xsi:nil="true"/>
      <fteFemale>0.0000000</fteFemale>
      <fteMale>0.9686592</fteMale>
      <fteTotal>0.9686592</fteTotal>
      <method>2</method>
      <part1Female xsi:nil="true"/>
      <part1Male xsi:nil="true"/>
      <part2Female xsi:nil="true"/>
      <part2Male xsi:nil="true"/>
      <part3Female xsi:nil="true"/>
      <part3Male xsi:nil="true"/>
      <source>7</source>
      <totalFemale>0.0000000</totalFemale>
      <totalMale>1.0000000</totalMale>
    </census>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <creationDateCantonalRegister changed="true" xsi:nil="true"/>
    <egidNr changed="true">308209</egidNr>
    <ehraId changed="true" xsi:nil="true"/>
    <enterpriseUnitId>100081529</enterpriseUnitId>
    <enterpriseUnitOid>3018982</enterpriseUnitOid>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <headquarter>1</headquarter>
    <industrialEnterpriseLegalBasisCd xsi:nil="true"/>
    <industrialEnterpriseOperationEndDate xsi:nil="true"/>
    <industrialEnterpriseOperationStartDate xsi:nil="true"/>
    <isConstructionSite xsi:nil="true"/>
    <isFederalEnterprise xsi:nil="true"/>
    <isIndustrialEnterprise xsi:nil="true"/>
    <isSubmittedPlanApproval xsi:nil="true"/>
    <language>2</language>
    <lastChangeDate changed="true">2015-01-05T10:44:56</lastChangeDate>
    <legalDeletionDate xsi:nil="true"/>
    <legalId changed="true"/>
    <legalName changed="true" xsi:nil="true"/>
    <legalRegistrationDate changed="true" xsi:nil="true"/>
    <localUnitClassification>
      <legalForm changed="true" xsi:nil="true"/>
      <localUnitKind changed="true">3</localUnitKind>
      <localUnitType>L13</localUnitType>
      <noga2008>469850</noga2008>
    </localUnitClassification>
    <lv03XCoordinate changed="true">543146.000</lv03XCoordinate>
    <lv03YCoordinate changed="true">165309.000</lv03YCoordinate>
    <municipalityId>3621</municipalityId>
    <name>Universal Exports AG</name>
    <name1>Universal Exports AG</name1>
  </localUnit>
</localUnits>

```

```

<name2 xsi:nil="true"/>
<name3 xsi:nil="true"/>
<nameBusiness xsi:nil="true"/>
<phoneNumber xsi:nil="true"/>
<postOfficeBox xsi:nil="true"/>
<postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
<postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
<postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
<primarySectorData>
  <agisUnitId xsi:nil="true"/>
  <agrarKindCd xsi:nil="true"/>
  <cantonUnitNumber xsi:nil="true"/>
  <tvdNumber xsi:nil="true"/>
</primarySectorData>
<registeredDate>1990-01-01T00:00:00</registeredDate>
<seasonActivity>0</seasonActivity>
<sizeClass>1</sizeClass>
<sourceCreationCd>17</sourceCreationCd>
<sourceModificationCd changed="true">50</sourceModificationCd>
<localUnitStatus>1</localUnitStatus>
<street changed="true">Internationalstrasse</street>
<streetNumber changed="true">16</streetNumber>
<streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
<swissZipCode>3021</swissZipCode>
<swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
<town>Obergundi</town>
<transferNewDate>2000-01-01T00:00:00</transferNewDate>
<transferNewEnterpriseUnitId>100276416</transferNewEnterpriseUnitId>
<transferNewLocalUnitId>67433890</transferNewLocalUnitId>
<transferNewLocalUnitOid xsi:nil="true"/>
<transferOldDate xsi:nil="true"/>
<transferOldEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
<transferOldLocalUnitId xsi:nil="true"/>
<transferOldLocalUnitOid xsi:nil="true"/>
<uid>
  <uidOrganisationId changed="true" xsi:nil="true"/>
  <uidOrganisationIdCategorie changed="true" xsi:nil="true"/>
</uid>
<uidMainUnit>
  <uidOrganisationId>100004420</uidOrganisationId>
  <uidOrganisationIdCategorie>CHE</uidOrganisationIdCategorie>
</uidMainUnit>
<uidStatus changed="true" xsi:nil="true"/>
</localUnit>
<!--.....-->
</localUnits>
<persons>
  <person new="true">
    <personOid>31813</personOid>
    <personId>BP42483210</personId>
    <additionalName xsi:nil="true"/>
    <agisPersonNumber xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>ZH</cantonAbbreviation>
    <cantonalPersonId>ZH100534</cantonalPersonId>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <emailAddress>hans.meier@firma.ch</emailAddress>
    <faxNumber xsi:nil="true"/>
    <firstName>Hans</firstName>
    <forAttentionOf xsi:nil="true"/>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <language>1</language>
    <lastChangeDate>2015-01-02T10:20:41</lastChangeDate>
    <lastName>Meier</lastName>
    <legalForm>01</legalForm>
    <mobileNumber xsi:nil="true"/>
    <municipalityId>2507</municipalityId>
    <occupation>Arbeiter</occupation>
    <phoneNumber>055 555 55 55</phoneNumber>
    <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
    <registeredDate>2004-02-20T01:04:09</registeredDate>
  </person>

```

```

    <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>60</sourceModificationCd>
    <personStatus>1</personStatus>
    <street>Unteres Dorf</street>
    <streetNumber>3</streetNumber>
    <streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
    <swissZipCode>8868</swissZipCode>
    <swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
    <town>Rangiswil ZH</town>
    <yearOfBirth>1965</yearOfBirth>
    <yearOfFoundation xsi:nil="true"/>
  </person>
  <!--.....-->
</persons>
<localUnitPersonRelations>
  <localUnitPersonRelation new="true">
    <localUnitPersonOid>21029</localUnitPersonOid>
    <functionCd>01</functionCd>
    <lastChangeDate>2015-01-05T08:28:41</lastChangeDate>
    <localUnitOid>7286840</localUnitOid>
    <personOid>31813</personOid>
    <registeredDate>2004-05-08T01:04:09</registeredDate>
    <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>90</sourceModificationCd>
    <localUnitPersonRelationStatus>1</localUnitPersonRelationStatus>
  </localUnitPersonRelation>
  <!--.....-->
</localUnitPersonRelations>
<dataExtractStatistics>
  <enterpriseUnitCount>2145</enterpriseUnitCount>
  <enterpriseUnitDeletionCount>0</enterpriseUnitDeletionCount>
  <enterpriseGroupCount>12</enterpriseGroupCount>
  <localUnitCount>3120</localUnitCount>
  <localUnitDeletionCount>0</localUnitDeletionCount>
  <personCount>91</personCount>
  <personDeletionCount>0</personDeletionCount>
  <localUnitPersonRelationCount>119</localUnitPersonRelationCount>
  <localUnitPersonRelationDeletionCount>0</localUnitPersonRelationDeletionCount>
  <processingDateTimeStart>2015-01-07T08:21:12</processingDateTimeStart>
  <processingDateTimeEnd>2015-01-07T08:21:48</processingDateTimeEnd>
  <duration>00:00:35.9232544</duration>
</dataExtractStatistics>
</dataExtractBurWeb>
<!--
*****
This is the end of the extract from the BurWeb database.
*****
For problem reports, you may use this extract id token:
11921cb9-3bba-4991-a36f-442c88c8b316
Extract start time (server local): 2015-01-07 08:21:12.737
Extract end time (server local): 2015-01-07 08:21:48.660
Extracted items: 6936 items
Extract duration: 35.9232544 seconds
Performance: 193.078275224418 items/second
*****
-->

```

2.4.2.1 Behandlung Datum/Zeitangaben bei inkrementellen Extrakten

Die folgende Grafik zeigt, wie die Datum/Zeit Felder ‚from‘ und ‚to‘ verwendet werden. Es werden jeweils nur komplette Datensätze einer BUR Replikation zurückgeliefert.

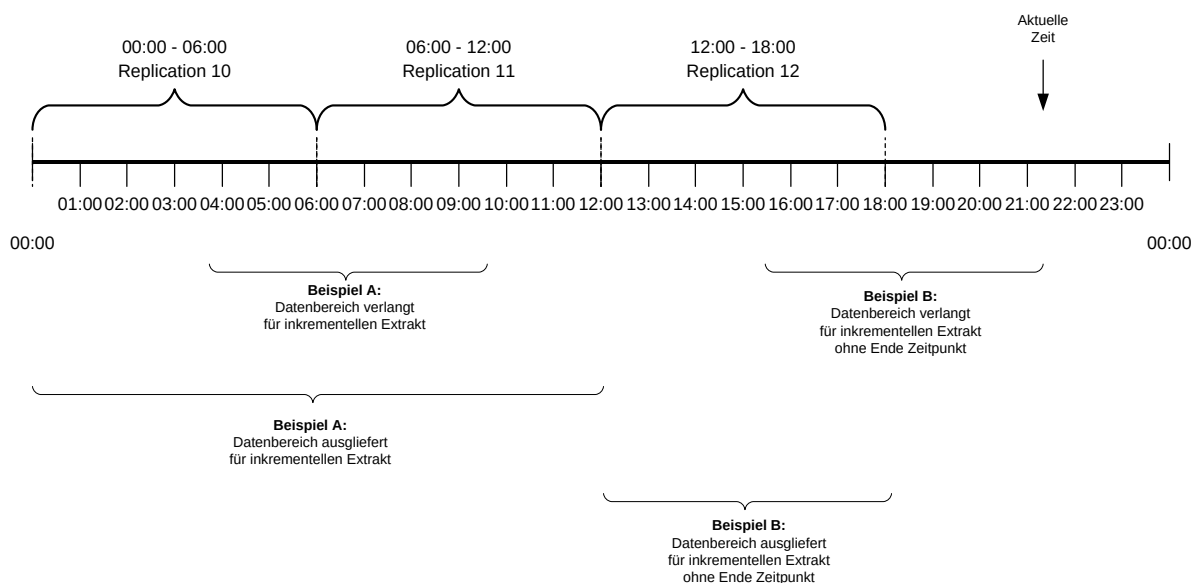


Abbildung 3: Datum/Zeit externe Schnittstelle

2.4.2.2 Einfluss der Datenlöschung innerhalb BurWeb2

Die Datenbasis für BurWeb2 ist das BUR. Mittels regelmässigen Replikationen zwischen BUR und BurWeb2 werden die Daten aktuell gehalten. Aufgrund dieser Replikationen und der Speicherung der Daten in der Datenbank von BurWeb2 fallen grosse Datenmengen an, die periodisch gelöscht werden müssen.

Aktuell werden von BurWeb2 alle Änderungen an Daten, die älter als 60 Tage sind, automatisch gelöscht. Für die inkrementellen Datenextrakte bedeutet dies, dass maximal die Änderungen der letzten 60 Tage abrufbar sind.

2.4.2.3 Einfluss Suchrichtlinien für getIncrementalExtract

Diese Suchrichtlinie hat Einfluss darauf welche Unternehmen und örtliche Einheiten ein Benutzer angezeigt erhalten darf. Nachfolgend wird dies anhand eines Beispiels näher erläutert.

Annahme: Der Benutzer hat in seinen Suchrichtlinien hinterlegt, dass er nur Unternehmen und örtliche Einheiten aus dem Kanton Bern suchen darf. Er wird nun bei einem inkrementellen Extrakt die folgenden Unternehmen erhalten:

- Alle Unternehmen, die innerhalb des gewünschten Zeitraumes geändert haben und innerhalb des gewünschten Zeitraumes im Kanton Bern lagen (die gesamte Zeit oder aus einem anderen Kanton hinzugezogen sind oder in einen anderen Kanton weggezogen sind)
- Alle Unternehmen, welche innerhalb des gewünschten Zeitraumes geändert haben und die eine örtliche Einheit besitzen, welche im gewünschten Zeitraum im Kanton Bern lag.
- Alle Unternehmen, welche eine geänderte örtliche Einheit haben, welche zum gewünschten Zeitpunkt im Kanton Bern lag.

Der Extrakt wird die folgenden örtlichen Einheiten enthalten:

- Alle örtlichen Einheiten, die innerhalb des gewünschten Zeitraumes geändert haben und innerhalb des gewünschten Zeitraumes im Kanton Bern lagen (die gesamte Zeit oder aus einem anderen Kanton hinzugezogen sind oder in einen anderen Kanton weggezogen sind)

2.4.2.4 Signalisierung neuer Elemente

Falls z.B. Unternehmen oder örtliche Einheiten neu erstellt wurden, wird dies im inkrementellen Extrakt über das Attribut new="true" auf dem jeweiligen Element angezeigt:

Beispiel: <localUnit new="true">

2.4.2.5 Signalisierung gelöschter Elemente

Falls Unternehmen, örtliche Einheiten, Personen, oder Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten gelöscht wurden, wird dies mit den Elementen <deletedEnterpriseUnit>, <deletedLocalUnit>, <deletedPerson>, oder <deletedLocalUnitPersonRelation> markiert.

Unternehmensgruppen können nicht gelöscht werden. Deshalb existiert auch kein entsprechendes Element.

2.4.3 Webservice AddMutation

Signatur	BurMutationExternV1X4 AddMutation(String userId, String password, BurMutationExternV1X4 mutation)
Beschreibung	<p>Mit Hilfe dieses Webservices können Mutationen an BurWeb2 gemeldet werden. Beispiel für das Format von ‚BurMutation‘ siehe folgendes Kapitel.</p> <p>Um allfällige Rückfragen zu Mutationsmeldungen zu vermeiden und um die Arbeit der Sachbearbeiter möglichst einfach zu gestalten wird dringend empfohlen, nicht nur Angaben zu den zwingenden Elementen zu machen, sondern <i>alle</i> bereits bekannten Informationen direkt über diese Schnittstelle dem Bundesamt für Statistik zu melden. Im Zweifelsfall kann auch das Element <reporterMessage> für zusätzliche und frei verfasste Hinweise verwendet werden.</p> <p>BurWeb nimmt die BurMutation-Anfrage entgegen, speichert sie, und gibt sie ergänzt mit dem Feld ‚mutationId‘ wieder zurück. Anhand der mutationId kann der Benutzer im späteren Verlauf über den Webservice getMutation jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand der Mutation abfragen.</p> <p>Die folgenden Attribute auf der BurMutation werden je nach Status in der Response zurückgegeben. Deren Inhalt wird jedoch im Request ignoriert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bfsComment • mutationId • mutationStatus • responseCode • requestDate
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Beispiel Aufruf	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:ch="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:AddMutation> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:mutation> <ch:countryIdISO2>CH</ch:countryIdISO2> <ch:localUnitId>73600153</ch:localUnitId> <ch:mutationType>modify</ch:mutationType> <ch:phoneNumber>+41 58 467 24 00</ch:phoneNumber> </bur:mutation> </bur:AddMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X4/AddMutationResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <AddMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <AddMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"></pre>

```
<b:addressLine1 i:nil="true"/>
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:localUnitId>73600153</b:localUnitId>
<b:mutationId>3</b:mutationId>
<b:mutationStatus>created</b:mutationStatus>
<b:mutationType>modify</b:mutationType>
<b:name i:nil="true"/>
<b:phoneNumber>+41 58 467 24 00</b:phoneNumber>
<b:reporterMailAddress>username@reporter.ch</b:reporterMailAddress>
<b:reporterName>Username Mueller</b:reporterName>
<b:reporterPhoneNumber>0123456789</b:reporterPhoneNumber>
<b:reporterUserId>username</b:reporterUserId>
<b:requestDate>2015-01-08T09:10:36.861396+01:00</b:requestDate>
<b:responseCode>pending</b:responseCode>
<b:town i:nil="true"/>
</AddMutationResult>
</AddMutationResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

2.4.3.1 Das Element `mutationType`

Für das Element `mutationType` muss zwingend einer der folgenden Werte angegeben werden:

- `new`
- `modify`
- `delete`

Elemente bei Mutationstyp „new“

<code>countryIdISO2</code>	Muss gefüllt sein
<code>language</code>	Optional Wenn leer, wird die Sprache anhand des Attributs <code>swissZipCode</code> oder <code>foreignZipCode</code> gefüllt
<code>localUnitId</code>	Darf nicht gefüllt sein
<code>name</code>	Muss gefüllt sein
<code>noga2008</code>	Muss gefüllt sein, ausser Feld <code>noga2008Description</code> ist gefüllt
<code>swissZipCode</code> <code>foreignZipCode</code>	Das eine ODER das andere Attribute muss gefüllt sein
<code>town</code>	Muss gefüllt sein
Alle übrigen	Optional

Elemente bei Mutationstyp „modify“

<code>countryIdISO2</code>	Muss gefüllt sein
<code>localUnitId</code>	Muss gefüllt sein
Alle übrigen	Optional. Nur die zu ändernden Attribute müssen übergeben werden. Mindestens ein Attribut muss jedoch gefüllt sein.

Elemente bei Mutationstyp „delete“

<code>countryIdISO2</code>	Muss gefüllt sein
<code>localUnitId</code>	Muss gefüllt sein
<code>reporterMessage</code>	Muss gefüllt sein
Alle übrigen	Werden ignoriert

2.4.4 Webservice GetMutation

Signatur	BurMutationExternV1X4 GetMutation(String userId, String password, int mutationId)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine einzelne Mutation abgefragt werden.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId eine Mutation gefunden und wurde diese ursprünglich vom anfragenden Benutzer (userId) erzeugt dann wird die Mutation zurückgegeben.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId kein Datensatz gefunden dann wird die folgende Meldung zurückgegeben:</p> <pre> <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://www.w3.org/2005/08/addressing/soap/fault</a:Action> </s:Header> <s:Body> <s:Fault> <s:Code> <s:Value>s:Sender</s:Value> </s:Code> <s:Reason> <s:Text xml:lang="en-US">No Data Found.</s:Text> </s:Reason> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Beispiel Anfrage	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetMutation> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:mutationId>3</bur:mutationId> </bur:GetMutation> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>
Beispiel Antwort	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X4/GetMutationResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:localUnitId>73600153</b:localUnitId> <b:mutationId>3</b:mutationId> <b:mutationStatus>created</b:mutationStatus> <b:mutationType>modify</b:mutationType> <b:name i:nil="true"/> <b:phoneNumber>+41 58 467 24 0</b:phoneNumber> <b:reporterMailAddress>username@reporter.ch</b:reporterMailAddress> </GetMutationResult> </GetMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

	<pre> <b:reporterName>Username Mueller</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>0123456789</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>username</b:reporterUserId> <b:requestDate>2015-01-08T09:10:36.86</b:requestDate> <b:responseCode>pending</b:responseCode> <b:town i:nil="true"/> </GetMutationResult> </GetMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>																														
Hinweis	<p>Mutationen, die älter als ein Jahr (requestDate) und im Status (mutationStatus) als Abgeschlossen markiert sind, können über diese Schnittstelle nicht mehr gefunden werden.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die folgenden Felder nach wie vor als Textstring anstatt in Form eines Codes zurückgegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> mutationResponse mutationStatus mutationType <p>Der Grund dafür ist, dass der Webservice GetMutation bei der Errichtung des Nomenklatur-Dienstes nicht angepasst wurde. Dieser Fehler wird nicht unmittelbar korrigiert, da dies eine neue Version des Webservices zur Folge hätte.</p> <p>Wir bitten Sie deshalb, sich auf die unten genannten und fett markierten möglichen Antworten zu beziehen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Für mutationStatus</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – herstellt →</td><td>created</td></tr> <tr> <td>1 – nicht bearbeitet →</td><td>notProcessed</td></tr> <tr> <td>2 – in Bearbeitung →</td><td>inProcess</td></tr> <tr> <td>3 – bearbeitet →</td><td>processed</td></tr> <tr> <td>4 – quittiert →</td><td>verified</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Für mutationType</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N – New →</td><td>new</td></tr> <tr> <td>M – Modify →</td><td>modify</td></tr> <tr> <td>D – Delete →</td><td>delete</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Für responseCode</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – pendent →</td><td>pending</td></tr> <tr> <td>2 – erledigt, Eintrag bearbeitet →</td><td>existingModified</td></tr> <tr> <td>3 – erledigt, neuer Eintrag →</td><td>new</td></tr> <tr> <td>4 – refused →</td><td>notAccepted</td></tr> </tbody> </table>	Für mutationStatus		0 – herstellt →	created	1 – nicht bearbeitet →	notProcessed	2 – in Bearbeitung →	inProcess	3 – bearbeitet →	processed	4 – quittiert →	verified	Für mutationType		N – New →	new	M – Modify →	modify	D – Delete →	delete	Für responseCode		1 – pendent →	pending	2 – erledigt, Eintrag bearbeitet →	existingModified	3 – erledigt, neuer Eintrag →	new	4 – refused →	notAccepted
Für mutationStatus																															
0 – herstellt →	created																														
1 – nicht bearbeitet →	notProcessed																														
2 – in Bearbeitung →	inProcess																														
3 – bearbeitet →	processed																														
4 – quittiert →	verified																														
Für mutationType																															
N – New →	new																														
M – Modify →	modify																														
D – Delete →	delete																														
Für responseCode																															
1 – pendent →	pending																														
2 – erledigt, Eintrag bearbeitet →	existingModified																														
3 – erledigt, neuer Eintrag →	new																														
4 – refused →	notAccepted																														

2.4.5 Webservice GetLocalUnits

Signatur	LocalUnitExternV1X4 GetLocalUnits(String userId, String password, int localUnitId)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer Id abgefragt werden. Existiert die örtliche Einheit und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheit zu suchen dann wird die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Wurde die örtliche Einheit transferiert, können mehrere Instanzen einer örtlichen Einheit zurückgegeben werden.</p> <p>Werden mehr als eine örtliche Einheit zurückgegeben, dann kann nur eine dieser Einheiten einen anderen Wert als 6 für Status enthalten.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnits> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:localUnitId>52608621</bur:localUnitId> </bur:GetLocalUnits> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetLocalUnitsResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitsResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitsResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date>2013-12-31T00:00:00</b:date> <b:employedTotal>847.0000000</b:employedTotal> <b:fteFemale>348.7000000</b:fteFemale> <b:fteMale>366.4500000</b:fteMale> <b:fteTotal>715.1500000</b:fteTotal> <b:fullFemale>175</b:fullFemale> <b:fullMale>292</b:fullMale> <b:method>1</b:method> <b:part1Female>251</b:part1Female> <b:part1Male>106</b:part1Male> <b:part2Female>20</b:part2Female> <b:part2Male>3</b:part2Male> <b:part3Female>0</b:part3Female> <b:part3Male>0</b:part3Male> <b:source>59</b:source> <b:totalFemale>446.0000000</b:totalFemale></pre>

```

    <b:totalMale>401.0000000</b:totalMale>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr>9051164</b:egidNr>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:enterpriseUnitId>108902616</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>6195967</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>1</b:headquarter>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:language>2</b:language>
  <b:lastChangeDate>2014-06-03T15:27:26</b:lastChangeDate>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:legalName>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm>20</b:legalForm>
    <b:localUnitKind>1</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L20</b:localUnitType>
    <b:noga2008>841100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>52608621</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>6195969</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
  <b:lv03XCoordinate>561935.000</b:lv03XCoordinate>
  <b:lv03YCoordinate>205237.000</b:lv03YCoordinate>
  <b:municipalityId>6458</b:municipalityId>
  <b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
  <b:name1>Office Fédéral de la Statistique</b:name1>
  <b:name2>(OFS)</b:name2>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness i:nil="true"/>
  <b:persons/>
  <b:phoneNumber i:nil="true"/>
  <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
  <b:postOfficeBoxSwissZipCode>2010</b:postOfficeBoxSwissZipCode>
  <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>0</b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>
  <b:postOfficeBoxTown>Neuchâtel OFS</b:postOfficeBoxTown>
  <b:primarySectorData>
    <b:agisUnitId i:nil="true"/>
    <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
    <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
    <b:tvDNumber i:nil="true"/>
  </b:primarySectorData>
  <b:registeredDate>1988-01-01T00:00:00</b:registeredDate>
  <b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
  <b:sizeClass>10</b:sizeClass>
  <b:sourceCreationCd>40</b:sourceCreationCd>
  <b:sourceModificationCd>59</b:sourceModificationCd>
  <b:street>Espace de l'Europe</b:street>
  <b:streetNumber>10</b:streetNumber>
  <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
  <b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>
  <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
  <b:town>Neuchâtel</b:town>
  <b:uid>
    <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
    <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
  </b:uid>
  <b:uidMainUnit>
    <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
    <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
  </b:uidMainUnit>
  <b:uidStatus>3</b:uidStatus>
</b:localUnit>

```

Projektname BurWeb 2
Ergebnisname BurWeb XML Schnittstelle

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik
Abteilung Register

	<pre></GetLocalUnitsResult> </GetLocalUnitsResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>
--	--

2.4.6 Webservice GetLocalUnitsByList

Signatur	<code>IList<LocalUnitExternV1X4> GetLocalUnitsByList(string userId, string password, IList<int> localUnitIdList);</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode können mit einem einzigen Request mehrere örtliche Einheiten anhand derer localUnitIds abgefragt werden. Existieren die jeweiligen örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden diese örtlichen Einheiten zurückgegeben.</p> <p>Wurde eine örtliche Einheit transferiert, können mehrere Instanzen der örtlichen Einheit zurückgegeben werden. Werden mehrere Instanzen einer örtlichen Einheit zurückgegeben, dann kann nur eine dieser Einheiten einen anderen Wert als 6 für Status enthalten.</p> <p>BurWeb2 definiert intern eine absolute Beschränkung für die Anzahl der mitzugebenden bzw. abzufragenden örtlichen Einheiten. Überschreitet die Anzahl der mitgegebenen localUnitIds die interne, absolute Beschränkung dann wird als Antwort ein SOAP Fehler zurückgegeben.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitsByList> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:localUnitIdList> <arr:int>66856463</arr:int> <arr:int>52608621</arr:int> </bur:localUnitIdList> </bur:GetLocalUnitsByList> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetLocalUnitsByListResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="0eccbea7-ec59-4886-88e0-68bd16edef44" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">c4a48e80-264a-4804-902d-be326234666b</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitsByListResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitsByListResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitsByListResult> </GetLocalUnitsByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

    <b:fteTotal i:nil="true"/>
    <b:fullFemale i:nil="true"/>
    <b:fullMale i:nil="true"/>
    <b:method>1</b:method>
    <b:part1Female i:nil="true"/>
    <b:part1Male i:nil="true"/>
    <b:part2Female i:nil="true"/>
    <b:part2Male i:nil="true"/>
    <b:part3Female i:nil="true"/>
    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source>59</b:source>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr i:nil="true"/>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:enterpriseUnitId>108902616</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>6195967</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>1</b:headquarter>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:language>2</b:language>
  <b:lastChangeDate>2014-04-11T10:52:21</b:lastChangeDate>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:legalName>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm>20</b:legalForm>
    <b:localUnitKind>0</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L20</b:localUnitType>
    <b:noga2008>841100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>52608621</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>6195969</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
  <b:lv03XCoordinate i:nil="true"/>
  <b:lv03YCoordinate i:nil="true"/>
  <b:municipalityId>6458</b:municipalityId>
  <b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
  <b:name1>Office Fédéral de la Statistique</b:name1>
  <b:name2>(OFS)</b:name2>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness i:nil="true"/>
  <b:persons/>
  <b:phoneNumber i:nil="true"/>
  <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
  <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
  <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
  <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
  <b:primarySectorData>
    <b:agisUnitId i:nil="true"/>
    <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
    <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
    <b:tvdNumber i:nil="true"/>
  </b:primarySectorData>
  <b:registeredDate>1988-01-01T00:00:00</b:registeredDate>
  <b:seasonActivity i:nil="true"/>
  <b:sizeClass i:nil="true"/>
  <b:sourceCreationCd>40</b:sourceCreationCd>
  <b:sourceModificationCd>59</b:sourceModificationCd>
  <b:street>Espace de l'Europe</b:street>
  <b:streetNumber>10</b:streetNumber>
  <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
  <b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>

```

```
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Neuchâtel</b:town>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidMainUnit>
  <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uidMainUnit>
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>
</b:localUnit>
<b:localUnit>
  <b:addressLine1 i:nil="true"/>
  <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
  <b:census>
    <b:date i:nil="true"/>
    <b:employedTotal i:nil="true"/>
    <b:fteFemale i:nil="true"/>
    <b:fteMale i:nil="true"/>
    <b:fteTotal i:nil="true"/>
    <b:fullFemale i:nil="true"/>
    <b:fullMale i:nil="true"/>
    <b:method>2</b:method>
    <b:part1Female i:nil="true"/>
    <b:part1Male i:nil="true"/>
    <b:part2Female i:nil="true"/>
    <b:part2Male i:nil="true"/>
    <b:part3Female i:nil="true"/>
    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source>7</b:source>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr i:nil="true"/>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:enterpriseUnitId>109276164</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>6443596</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>1</b:headquarter>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:language>1</b:language>
  <b:lastChangeDate>2014-09-13T13:57:03</b:lastChangeDate>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName i:nil="true"/>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm i:nil="true"/>
    <b:localUnitKind>0</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L13</b:localUnitType>
    <b:noga2008>620100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>66856463</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>6443598</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
  <b:lv03XCoordinate i:nil="true"/>
  <b:lv03YCoordinate i:nil="true"/>
  <b:municipalityId>351</b:municipalityId>
  <b:name>nowhow solutions AG</b:name>
  <b:name1>nowhow solutions AG</b:name1>
  <b:name2 i:nil="true"/>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness i:nil="true"/>
</b:persons>
```

```

    <b:phoneNumber i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:primarySectorData>
      <b:agisUnitId i:nil="true"/>
      <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
      <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
      <b:tvNumber i:nil="true"/>
    </b:primarySectorData>
    <b:registeredDate>2001-10-01T11:16:28</b:registeredDate>
    <b:seasonActivity i:nil="true"/>
    <b:sizeClass i:nil="true"/>
    <b:sourceCreationCd>17</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd>7</b:sourceModificationCd>
    <b:street>Laupenstrasse</b:street>
    <b:streetNumber>1</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>3008</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Bern</b:town>
    <b:uid i:nil="true"/>
    <b:uidMainUnit>
      <b:uidOrganisationId>109276164</b:uidOrganisationId>
      <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
    </b:uidMainUnit>
    <b:uidStatus i:nil="true"/>
  </b:localUnit>
</GetLocalUnitsByListResult>
</GetLocalUnitsByListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.4.7 Webservice GetLocalUnitByUid

Signatur	LocalUnitExternV1X4 GetLocalUnitByUid(String userId, String password, String uid)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer UID abgefragt werden. Existiert die örtliche Einheit und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheit zu suchen dann wird die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Es gilt zu beachten, dass mit diesem Webservice keine transferierten Einheiten zurückgegeben werden.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format verwendet werden: „CHE-<i>nnn.nnn.nnn</i>“ oder „CHE<i>nnnnnnnnnn</i>“</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel „Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitByUid> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uid>CHE-131.608.474</bur:uid> </bur:GetLocalUnitByUid> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetLocalUnitByUidResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitByUidResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitByUidResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date>2013-12-31T00:00:00</b:date> <b:employedTotal>847.0000000</b:employedTotal> <b:fteFemale>348.7000000</b:fteFemale> <b:fteMale>366.4500000</b:fteMale> <b:fteTotal>715.1500000</b:fteTotal> <b:fullFemale>175</b:fullFemale> <b:fullMale>292</b:fullMale> <b:method>1</b:method> <b:part1Female>251</b:part1Female> <b:part1Male>106</b:part1Male> <b:part2Female>20</b:part2Female> <b:part2Male>3</b:part2Male> <b:part3Female>0</b:part3Female> <b:part3Male>0</b:part3Male> <b:source>59</b:source> <b:totalFemale>446.0000000</b:totalFemale> <b:totalMale>401.0000000</b:totalMale> </b:census> </GetLocalUnitByUidResult> </GetLocalUnitByUidResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

</b:census>
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
<b:egidNr>9051164</b:egidNr>
<b:ehraId i:nil="true"/>
<b:enterpriseUnitId>108902616</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>6195967</b:enterpriseUnitOid>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:headquarter>1</b:headquarter>
<b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
<b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
<b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
<b:isConstructionSite i:nil="true"/>
<b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
<b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
<b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
<b:language>2</b:language>
<b:lastChangeDate>2014-06-03T15:27:26</b:lastChangeDate>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId/>
<b:legalName>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:legalName>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm>20</b:legalForm>
  <b:localUnitKind>1</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L20</b:localUnitType>
  <b:noga2008>841100</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>52608621</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>6195969</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
<b:lv03XCoordinate>561935.000</b:lv03XCoordinate>
<b:lv03YCoordinate>205237.000</b:lv03YCoordinate>
<b:municipalityId>6458</b:municipalityId>
<b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
<b:name1>Office Fédéral de la Statistique</b:name1>
<b:name2>(OFS)</b:name2>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness i:nil="true"/>
<b:persons/>
<b:phoneNumber i:nil="true"/>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode>2010</b:postOfficeBoxSwissZipCode>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>0</b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>
<b:postOfficeBoxTown>Neuchâtel OFS</b:postOfficeBoxTown>
<b:primarySectorData>
  <b:agisUnitId i:nil="true"/>
  <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
  <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
  <b:tvdNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>1988-01-01T00:00:00</b:registeredDate>
<b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
<b:sizeClass>10</b:sizeClass>
<b:sourceCreationCd>40</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>59</b:sourceModificationCd>
<b:street>Espace de l'Europe</b:street>
<b:streetNumber>10</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Neuchâtel</b:town>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidMainUnit>
  <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uidMainUnit>
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>
</GetLocalUnitByUidResult>
</GetLocalUnitByUidResponse>

```

Projektname BurWeb 2
Ergebnisname BurWeb XML Schnittstelle

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik
Abteilung Register

	<pre></s:Body> </s:Envelope></pre>
--	--

2.4.8 Webservice GetLocalUnitByUidByList

Signatur	<code>IList<LocalUnitExternV1X4> GetLocalUnitsByUidByList(string userId, string password, IList<String> uidList);</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann mit einem einzigen Request nach mehreren örtlichen Einheiten anhand derer UIDs abgefragt werden. Existieren die örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden die örtlichen Einheiten zurückgegeben.</p> <p>Es gilt zu beachten, dass mit diesem Webservice keine transferierten Einheiten zurückgegeben werden.</p> <p>BurWeb2 definiert intern eine absolute Beschränkung für die Anzahl der mitzugebenden und abzufragenden örtlichen Einheiten. Überschreitet die Anzahl der mitgegebenen UIDs die interne, absolute Beschränkung dann wird als Antwort ein SOAP Fehler zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format verwendet werden: „CHE-nnn.nnn.nnn“ oder „CHEnnnnnnnnnn“</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitsByUidByList> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uidList> <arr:string>CHE131608474</arr:string> <arr:string>CHE109276164</arr:string> </bur:uidList> </bur:GetLocalUnitsByUidByList> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetLocalUnitsByUidByListResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="c5f5b898-6c2c-4644-a64c-63cac8ace10f" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">d8570067-c59b-4e16-9988-82f6aec15da5</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitsByUidByListResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitsByUidByListResult xmlns:b="http://schemas.data-contract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitsByUidByListResult> </GetLocalUnitsByUidByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

        <b:fteFemale i:nil="true"/>
        <b:fteMale i:nil="true"/>
        <b:fteTotal i:nil="true"/>
        <b:fullFemale i:nil="true"/>
        <b:fullMale i:nil="true"/>
        <b:method>1</b:method>
        <b:part1Female i:nil="true"/>
        <b:part1Male i:nil="true"/>
        <b:part2Female i:nil="true"/>
        <b:part2Male i:nil="true"/>
        <b:part3Female i:nil="true"/>
        <b:part3Male i:nil="true"/>
        <b:source>40</b:source>
        <b:totalFemale i:nil="true"/>
        <b:totalMale i:nil="true"/>
    </b:census>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:creationDateCantonalRegister>2001-07-18T00:00:00</b:creationDateCantonalRegi-
ster>

    <b:egidNr i:nil="true"/>
    <b:ehraId i:nil="true"/>
    <b:enterpriseUnitId>109276164</b:enterpriseUnitId>
    <b:enterpriseUnitOid>6443596</b:enterpriseUnitOid>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:headquarter>0</b:headquarter>
    <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
    <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
    <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2014-04-12T13:29:49</b:lastChangeDate>
    <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
    <b:legalId>CHE109276164</b:legalId>
    <b:legalName>nowhow solutions AG</b:legalName>
    <b:legalRegistrationDate>2012-02-08T00:00:00</b:legalRegistrationDate>
    <b:localUnitClassification>
        <b:legalForm>06</b:legalForm>
        <b:localUnitKind>0</b:localUnitKind>
        <b:localUnitType>L00</b:localUnitType>
        <b:noga2008>620100</b:noga2008>
    </b:localUnitClassification>
    <b:localUnitId>75813280</b:localUnitId>
    <b:localUnitOid>9343469</b:localUnitOid>
    <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
    <b:lv03XCoordinate i:nil="true"/>
    <b:lv03YCoordinate i:nil="true"/>
    <b:municipalityId>351</b:municipalityId>
    <b:name>nowhow solutions AG</b:name>
    <b:name1>nowhow solutions AG</b:name1>
    <b:name2 i:nil="true"/>
    <b:name3 i:nil="true"/>
    <b:nameBusiness i:nil="true"/>
    <b:persons/>
    <b:phoneNumber i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:primarySectorData>
        <b:agisUnitId i:nil="true"/>
        <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
        <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
        <b:tvdNumber i:nil="true"/>
    </b:primarySectorData>
    <b:registeredDate>2010-07-17T19:21:30</b:registeredDate>
    <b:seasonActivity i:nil="true"/>
    <b:sizeClass i:nil="true"/>
    <b:sourceCreationCd>1</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd>7</b:sourceModificationCd>
    <b:street>Laupenstrasse</b:street>

```

```

<b:streetNumber>1</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>3008</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Bern</b:town>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>109276164</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidMainUnit>
  <b:uidOrganisationId>109276164</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uidMainUnit>
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>
</b:localUnit>
<b:localUnit>
  <b:addressLine1 i:nil="true"/>
  <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation>
  <b:census>
    <b:date i:nil="true"/>
    <b:employedTotal i:nil="true"/>
    <b:fteFemale i:nil="true"/>
    <b:fteMale i:nil="true"/>
    <b:fteTotal i:nil="true"/>
    <b:fullFemale i:nil="true"/>
    <b:fullMale i:nil="true"/>
    <b:method>1</b:method>
    <b:part1Female i:nil="true"/>
    <b:part1Male i:nil="true"/>
    <b:part2Female i:nil="true"/>
    <b:part2Male i:nil="true"/>
    <b:part3Female i:nil="true"/>
    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source>59</b:source>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr i:nil="true"/>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:enterpriseUnitId>108902616</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>6195967</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>1</b:headquarter>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:language>2</b:language>
  <b:lastChangeDate>2014-04-11T10:52:21</b:lastChangeDate>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:legalName>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm>20</b:legalForm>
    <b:localUnitKind>0</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L20</b:localUnitType>
    <b:noga2008>841100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>52608621</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>6195969</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
  <b:lv03XCoordinate i:nil="true"/>
  <b:lv03YCoordinate i:nil="true"/>
  <b:municipalityId>6458</b:municipalityId>
  <b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
  <b:name1>Office Fédéral de la Statistique</b:name1>
  <b:name2>(OFS)</b:name2>

```

```

    <b:name3 i:nil="true"/>
    <b:nameBusiness i:nil="true"/>
    <b:persons/>
    <b:phoneNumber i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:primarySectorData>
      <b:agisUnitId i:nil="true"/>
      <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
      <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
      <b:tvdNumber i:nil="true"/>
    </b:primarySectorData>
    <b:registeredDate>1988-01-01T00:00:00</b:registeredDate>
    <b:seasonActivity i:nil="true"/>
    <b:sizeClass i:nil="true"/>
    <b:sourceCreationCd>40</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd>59</b:sourceModificationCd>
    <b:street>Espace de l'Europe</b:street>
    <b:streetNumber>10</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Neuchâtel</b:town>
    <b:uid>
      <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
      <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
    </b:uid>
    <b:uidMainUnit>
      <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
      <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
    </b:uidMainUnit>
    <b:uidStatus>3</b:uidStatus>
  </b:localUnit>
</GetLocalUnitsByUidByListResult>
</GetLocalUnitsByUidByListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.4.9 Webservice GetLocalUnitByCantonalId

Signatur	LocalUnitExternV1X4 GetLocalUnitByCantonalId(String userId, String password, String cantonalUnitId)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden. Existiert die örtliche Einheit und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheit zu suchen dann wird die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der kantonalen ID muss das jeweilig verwendete kantonale Format exakt eingehalten werden (inklusive Leerschläge und Sonderzeichen). Beispiele: „BEB123456“ (Bern), oder „AG1234/ 4/567“ (Aargau)</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitByCantonalId> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:cantonalUnitId>BEB123456</bur:cantonalUnitId> </bur:GetLocalUnitByCantonalId> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetLocalUnitByCantonalIdResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitByCantonalIdResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitByCantonalIdResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date>2014-08-19T09:20:00</b:date> <b:employedTotal>0.0000000</b:employedTotal> <b:fteFemale>0.0000000</b:fteFemale> <b:fteMale>0.0000000</b:fteMale> <b:fteTotal>0.0000000</b:fteTotal> <b:fullFemale>0</b:fullFemale> <b:fullMale>0</b:fullMale> <b:method>1</b:method> <b:part1Female>0</b:part1Female> <b:part1Male>0</b:part1Male> <b:part2Female>0</b:part2Female> <b:part2Male>0</b:part2Male> <b:part3Female>0</b:part3Female> <b:part3Male>0</b:part3Male> <b:source>60</b:source> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitByCantonalIdResult> </GetLocalUnitByCantonalIdResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

        <b:totalFemale>0.0000000</b:totalFemale>
        <b:totalMale>0.0000000</b:totalMale>
    </b:census>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
    <b:egidNr>1234567</b:egidNr>
    <b:ehraId i:nil="true"/>
    <b:enterpriseUnitId>123456789</b:enterpriseUnitId>
    <b:enterpriseUnitOid>12345678</b:enterpriseUnitOid>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:headquarter>1</b:headquarter>
    <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
    <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
    <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2014-09-20T09:00:00</b:lastChangeDate>
    <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
    <b:legalId/>
    <b:legalName i:nil="true"/>
    <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
    <b:localUnitClassification>
        <b:legalForm i:nil="true"/>
        <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
        <b:localUnitType>L02</b:localUnitType>
        <b:noga2008>015600</b:noga2008>
    </b:localUnitClassification>
    <b:localUnitId>89123456</b:localUnitId>
    <b:localUnitOid>12999999</b:localUnitOid>
    <b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
    <b:lv03XCoordinate>680000.000</b:lv03XCoordinate>
    <b:lv03YCoordinate>200000.000</b:lv03YCoordinate>
    <b:municipalityId>300</b:municipalityId>
    <b:name>Hans Mueller</b:name>
    <b:name1>Hans Mueller</b:name1>
    <b:name2 i:nil="true"/>
    <b:name3 i:nil="true"/>
    <b:nameBusiness>Ganzjahresbetrieb</b:nameBusiness>
    <b:persons>
        <b:person>
            <b:additionalName i:nil="true"/>
            <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
            <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
            <b:cantonalPersonId>BE123456</b:cantonalPersonId>
            <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
            <b:emailAddress i:nil="true"/>
            <b:faxNumber i:nil="true"/>
            <b:firstName>Hans</b:firstName>
            <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
            <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
            <b:language>1</b:language>
            <b:lastChangeDate>2014-09-20T09:20:00</b:lastChangeDate>
            <b:lastName>Mueller</b:lastName>
            <b:legalForm>01</b:legalForm>
            <b:localUnitPersonRelationStatus>1</b:localUnitPersonRelationStatus>
            <b:mobileNumber i:nil="true"/>
            <b:municipalityId>300</b:municipalityId>
            <b:occupation i:nil="true"/>
            <b:personId>BPS777777</b:personId>
            <b:personOid>323456</b:personOid>
            <b:personStatus>1</b:personStatus>
            <b:phoneNumber>032555555</b:phoneNumber>
            <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
            <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
            <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
            <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
            <b:registeredDate>2014-09-20T09:20:00</b:registeredDate>
            <b:sourceCreationCd>60</b:sourceCreationCd>
            <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
            <b:street>Dorfstrasse</b:street>
        </b:person>
    </b:persons>

```

```

    <b:streetNumber>13</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>2890</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Bärenhofen BE</b:town>
    <b:yearOfBirth>1940</b:yearOfBirth>
    <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
  </b:person>
</b:persons>
<b:phoneNumber i:nil="true"/>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
  <b:agisUnitId i:nil="true"/>
  <b:agrarKindCd>01</b:agrarKindCd>
  <b:cantonUnitNumber>BEB123456</b:cantonUnitNumber>
  <b:tvDNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2014-09-20T09:20:00</b:registeredDate>
<b:seasonActivity i:nil="true"/>
<b:sizeClass>0</b:sizeClass>
<b:sourceCreationCd>60</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
<b:street>Dorfstrasse</b:street>
<b:streetNumber>13</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>2890</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Bärenhofen BE</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit>
  <b:uidOrganisationId>341234567</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uidMainUnit>
<b:uidStatus i:nil="true"/>
</b:localUnit>
</GetLocalUnitByCantonalIdResult>
</GetLocalUnitByCantonalIdResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.4.10 Webservice GetLocalUnitByCantonalIdByList

Signatur	IList<LocalUnitExternV1X4> GetLocalUnitByCantonalIdByList(String userId, String password, IList<String> cantonalUnitIdList)
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann mit einem einzigen Request nach mehreren örtlichen Einheiten anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden. Existieren die örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der kantonalen ID muss das jeweilig verwendete kantonale Format exakt eingehalten werden (inklusive Leerschläge und Sonderzeichen). Beispiele: „BEB123456“ (Bern), oder „AG1234/ 4/567“ (Aargau)</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel "Infrastruktur" kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitByCantonalIdByList> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:cantonalUnitIdList> <arr:string>AG1234/56/789</arr:string> <arr:string>VD12345678</arr:string> <arr:string>GR1111/ 1/111</arr:string> <arr:string>SG1234/ 9/ 99</arr:string> </bur:cantonalUnitIdList> </bur:GetLocalUnitByCantonalIdByList> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitByCantonalIdByListResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>AG</b:cantonAbbreviation> <b:census i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/> <b:egidNr>123456789</b:egidNr> <b:ehraId i:nil="true"/> <b:enterpriseUnitId>999999999</b:enterpriseUnitId> <b:enterpriseUnitOid>7777777</b:enterpriseUnitOid> <b:foreignZipCode i:nil="true"/> <b:headquarter>1</b:headquarter> <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/> </b:localUnit> </GetLocalUnitByCantonalIdByListResult> </GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

<b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
<b:isConstructionSite>false</b:isConstructionSite>
<b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise>
<b:isIndustrialEnterprise>false</b:isIndustrialEnterprise>
<b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval>
<b:language>2</b:language>
<b:lastChangeDate>2016-01-01T02:00:00</b:lastChangeDate>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId/>
<b:legalName i:nil="true"/>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm i:nil="true"/>
  <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L14</b:localUnitType>
  <b:noga2008>101100</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>88888888</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>7777777</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
<b:lv03XCoordinate>400000.000</b:lv03XCoordinate>
<b:lv03YCoordinate>123456.000</b:lv03YCoordinate>
<b:municipalityId>5000</b:municipalityId>
<b:name>NameA</b:name>
<b:name1>NameB</b:name1>
<b:name2 i:nil="true"/>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness i:nil="true"/>
<b:persons i:nil="true"/>
<b:phoneNumber>055 555 55 55</b:phoneNumber>
<b:postOfficeBox>333</b:postOfficeBox>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode>1234</b:postOfficeBoxSwissZipCode>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>0</b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>
<b:postOfficeBoxTown>Town</b:postOfficeBoxTown>
<b:primarySectorData>
  <b:agisUnitId i:nil="true"/>
  <b:agrarKindCd>15</b:agrarKindCd>
  <b:cantonUnitNumber>AG1234/56/789</b:cantonUnitNumber>
  <b:tvDNumber>2040080</b:tvDNumber>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2006-01-01T11:00:00</b:registeredDate>
<b:seasonActivity i:nil="true"/>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>43</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>53</b:sourceModificationCd>
<b:street>Street</b:street>
<b:streetNumber>1</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>1234</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Town</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit>
  <b:uidOrganisationId>999999999</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uidMainUnit>
<b:uidStatus i:nil="true"/>
</b:localUnit>
<b:localUnit>
  <b:addressLine1 i:nil="true"/>
  <b:cantonAbbreviation>VD</b:cantonAbbreviation>
  <b:census i:nil="true"/>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr>1234567</b:egidNr>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:enterpriseUnitId>900000000</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>7000000</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>0</b:headquarter>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>

```

```

    <b:isConstructionSite>false</b:isConstructionSite>
    <b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise>
    <b:isIndustrialEnterprise>false</b:isIndustrialEnterprise>
    <b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval>
    <b:language>2</b:language>
    <b:lastChangeDate>2013-05-01T13:00:00</b:lastChangeDate>
    <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
    <b:legalId/>
    <b:legalName i:nil="true"/>
    <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
    <b:localUnitClassification>
      <b:legalForm i:nil="true"/>
      <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
      <b:localUnitType>L00</b:localUnitType>
      <b:noga2008>101010</b:noga2008>
    </b:localUnitClassification>
    <b:localUnitId>87654321</b:localUnitId>
    <b:localUnitOid>7654321</b:localUnitOid>
    <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
    <b:lv03XCoordinate>500000.000</b:lv03XCoordinate>
    <b:lv03YCoordinate>100000.000</b:lv03YCoordinate>
    <b:municipalityId>6000</b:municipalityId>
    <b:name>NameB</b:name>
    <b:name1>NameB1</b:name1>
    <b:name2 i:nil="true"/>
    <b:name3 i:nil="true"/>
    <b:nameBusiness>BusinessName</b:nameBusiness>
    <b:persons i:nil="true"/>
    <b:phoneNumber>055 555 11 11</b:phoneNumber>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:primarySectorData>
      <b:agisUnitId i:nil="true"/>
      <b:agrarKindCd>10</b:agrarKindCd>
      <b:cantonUnitNumber>VD12345678</b:cantonUnitNumber>
      <b:tvdNumber>177777</b:tvdNumber>
    </b:primarySectorData>
    <b:registeredDate>2010-03-01T19:00:00</b:registeredDate>
    <b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
    <b:sizeClass i:nil="true"/>
    <b:sourceCreationCd>35</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd>80</b:sourceModificationCd>
    <b:street>Gasse</b:street>
    <b:streetNumber>99</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>1200</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Town</b:town>
    <b:uid i:nil="true"/>
    <b:uidMainUnit i:nil="true"/>
    <b:uidStatus i:nil="true"/>
  </b:localUnit>
</GetLocalUnitByCantonalIdByListResult>
</GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.4.11 Webservice SearchLocalUnits

Signatur	<code>IList<LocalUnitSearchResultExternV1X4> SearchLocalUnits(string userId, string password, LocalUnitSearchParameterExternV1X4 parameters);</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann nach mehreren örtlichen Einheiten anhand verschiedener Suchkriterien gesucht werden. Existieren die örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden die örtlichen Einheiten zurückgegeben.</p> <p>Für mögliche Suchkriterien siehe folgendes Kapitel Mögliche Suchparameter</p> <p>Die Antwort dieser Webservice-Methode gibt nur eine kurzgefasste Version der gefundenen örtlichen Einheiten zurück. Details zu gefundenen örtlichen Einheiten kann der aufrufende Benutzer / Client z.B. aus den Daten des neuesten Extrakts entnehmen.</p> <p>Das Element <code>searchResultLimit</code> ist optional. Mit diesem Wert kann der Aufrufer die maximale Anzahl der zurückgelieferten örtlichen Einheiten bestimmen. Je kleiner der Wert gewählt wird umso kürzer kann die Such- bzw. die Antwortzeit ausfallen. Massgebend für die Such- bzw. Antwortzeit sind jedoch auch die gewählten Suchkriterien und deren Werte. BurWeb2 definiert einen internen maximalen Rückgabewert, der von <code>searchResultLimit</code> nicht überschritten werden kann.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:ch="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:SearchLocalUnits> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:parameters> <ch:cantonAbbreviation>NE</ch:cantonAbbreviation> <ch:countryIdISO2>CH</ch:countryIdISO2> <ch:name>*Stat*ofs*</ch:name> <ch:searchResultLimit>5</ch:searchResultLimit> </bur:parameters> </bur:SearchLocalUnits> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/SearchLocalUnitsResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="5e3ee4fa-e891-4c2c-93af-25dc032cdbe7" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">f9a6e810-9593-4ae8-9df0-fe7c534d50a8</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <SearchLocalUnitsResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <SearchLocalUnitsResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnitSearchResult></pre>

```

        <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation>
        <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
        <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
        <b:localUnitClassification>
          <b:noga2008>841100</b:noga2008>
        </b:localUnitClassification>
        <b:localUnitId>73600174</b:localUnitId>
        <b:localUnitOid>8875939</b:localUnitOid>
        <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
        <b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS), Dienst, Finanzen und Control-
ling</b:name>
        <b:street>Espace de l'Europe</b:street>
        <b:streetNumber>10</b:streetNumber>
        <b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>
        <b:town>Neuchâtel</b:town>
      </b:localUnitSearchResult>
    <b:localUnitSearchResult>
      <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation>
      <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
      <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
      <b:localUnitClassification>
        <b:noga2008>841100</b:noga2008>
      </b:localUnitClassification>
      <b:localUnitId>73600153</b:localUnitId>
      <b:localUnitOid>8875928</b:localUnitOid>
      <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
      <b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS) Registre des entre-
prises et des établissements (REE)</b:name>
      <b:street>Espace de l'Europe</b:street>
      <b:streetNumber>10</b:streetNumber>
      <b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>
      <b:town>Neuchâtel</b:town>
    </b:localUnitSearchResult>
  </b:localUnitSearchResult>
  <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:noga2008>841100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>52608621</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>6195969</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
  <b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
  <b:street>Espace de l'Europe</b:street>
  <b:streetNumber>10</b:streetNumber>
  <b:swissZipCode>2000</b:swissZipCode>
  <b:town>Neuchâtel</b:town>
</b:localUnitSearchResult>
</SearchLocalUnitsResult>
</SearchLocalUnitsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.4.11.1 Mögliche Suchparameter

Element	Vorkommen	Wert	Suchübereinstimmung bei Vorkommen
cantonAbbreviation	Optional	Kantonale Abkürzung (zwei Buchstaben)	Exakt
cantonalUnitId	Optional	Kantonale ID	Partiell
countryIdISO2	Zwingend	Ländercode nach ISO2 (zwei Buchstaben)	Exakt
enterpriseUnitId	Optional	Unternehmens-ID (9 Ziffern)	Exakt
foreignZipCode	Optional	Ausländische PLZ (wird nur berücksichtigt wenn countryIdISO2 <i>nicht</i> „CH“ ist)	Exakt
headquarter	Optional	Hauptsitz oder nicht (1 oder 0)	Exakt
industrialEnterpriseLegalBasisCd	Optional	Gesetzliche Basis	Exakt
industrialEnterpriseOperationEndDate	Optional	Operativ bis	Exakt
industrialEnterpriseOperationStartDate	Optional	Operativ seit	Exakt
isConstructionSite	Optional	Baustelle oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isFederalEnterprise	Optional	Bundesbetrieb oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isIndustrialEnterprise	Optional	Industrieller Betrieb oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isSubmittedPlanApproval	Optional	PG Pflicht	Exakt
legalForm	Optional	Rechtsform	Exakt
localUnitId	Optional	ID der örtlichen Einheit (BUR Nummer) (8 Ziffern)	Exakt
localUnitStatus	Optional	Status der örtlichen Einheit (1 Ziffer)	Exakt
localUnitType	Optional	Typ der örtlichen Einheit (<i>Lnn</i> , wobei <i>n</i> eine Ziffer)	Exakt
municipalityId	Optional	Gemeinde (4 Ziffern, wird nur berücksichtigt wenn countryIdISO2 gleich „CH“ ist)	Exakt

Element	Vorkommen	Wert	Suchübereinstimmung bei Vorkommen
name	Optional	Name der örtlichen Einheit	Partiell, Beginn mit erstem Zeichen. * als Platzhalter * wird unterstützt
noga2008	Optional	Noga 2008 Code (6 Ziffern)	Partiell, Beginn mit erster Ziffer.
searchResultLimit	Optional	Gewünschte Anzahl der zu liefernden Einheiten (Suchresultate). Bei Auslassung wird ein Defaultwert verwendet	Exakt
street	Optional	Strasse	Partiell
streetNumber	Optional	Strassennummer	Exakt
swissZipCode	Optional	Schweizer PLZ (4 Ziffern, wird nur berücksichtigt wenn countryIdISO2 gleich „CH“ ist)	Exakt
town	Optional	Ort	Partiell
tvdNumber	Optional	TVD-Nummer	Partiell
uid	Optional	Unternehmen ID (CHEnnnnnnnnnn oder CHE- <i>nnn.nnn.nnn</i> , wobei <i>n</i> eine Ziffer)	Exakt

2.4.12 Webservice GetEnterpriseUnit

Signatur	EnterpriseUnitExternV1X4 GetEnterpriseUnit(String userId, String password, int enterpriseUnitId)
Beschreibung	Mit diesem Webservice kann ein Unternehmen anhand seiner Id abgefragt werden. Existiert das Unternehmen und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers dieses Unternehmen zu suchen dann wird das Unternehmen zurückgegeben.
WSDL	Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl
Enthaltene Daten	Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service! Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel "Infrastruktur" kann die Definition für diesen Service erstellt werden.
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetEnterpriseUnit> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:enterpriseUnitId>108902616</bur:enterpriseUnitId> </bur:GetEnterpriseUnit> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetEnterpriseUnitResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetEnterpriseUnitResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetEnterpriseUnitResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation> <b:capitalAmount>0</b:capitalAmount> <b:census> <b:date>2014-01-30T09:14:07</b:date> <b:employedTotal>847.0000000</b:employedTotal> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale>175</b:fullFemale> <b:fullMale>292</b:fullMale> <b:method>2</b:method> <b:part1Female>251</b:part1Female> <b:part1Male>106</b:part1Male> <b:part2Female>20</b:part2Female> <b:part2Male>3</b:part2Male> <b:part3Female>0</b:part3Female> <b:part3Male>0</b:part3Male> <b:source>40</b:source> <b:totalFemale>446.0000000</b:totalFemale> <b:totalMale>401.0000000</b:totalMale> </b:census> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:enterpriseGroups> <b:enterpriseGroup> <b:childEnterpriseUnitOid>6195967</b:childEnterpriseUnitOid></pre>

```

    <b:enterpriseGroupOid>54088</b:enterpriseGroupOid>
    <b:enterpriseGroupStatus>1</b:enterpriseGroupStatus>
    <b:fatherEnterpriseUnitOid>8614637</b:fatherEnterpriseUnitOid>
    <b:lastChangeDate i:nil="true"/>
    <b:registeredDate>2012-03-16T13:49:00</b:registeredDate>
    <b:sourceCreationCd>59</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
  </b:enterpriseGroup>
</b:enterpriseGroups>
<b:enterpriseUnitClassification>
  <b:enterpriseUnitKind>2</b:enterpriseUnitKind>
  <b:enterpriseUnitType>E20</b:enterpriseUnitType>
  <b:instituteSector>S13</b:instituteSector>
  <b:legalForm>20</b:legalForm>
  <b:noga2008>841100</b:noga2008>
</b:enterpriseUnitClassification>
<b:enterpriseUnitId>108902616</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>6195967</b:enterpriseUnitOid>
<b:enterpriseUnitStatus>1</b:enterpriseUnitStatus>
<b:group1>BUND</b:group1>
<b:group2>EDI</b:group2>
<b:group3>OFS</b:group3>
<b:group4 i:nil="true"/>
<b:internetAddress i:nil="true"/>
<b:lastChangeDate>2014-06-03T15:27:26</b:lastChangeDate>
<b:legalId/>
<b:legalName>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:legalName>
<b:municipalityId>6458</b:municipalityId>
<b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
<b:name1>Office Fédéral de la Statistique</b:name1>
<b:name2>(OFS)</b:name2>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:numberOfLocals>2</b:numberOfLocals>
<b:registeredDate>1988-01-01T00:00:00</b:registeredDate>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>40</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>59</b:sourceModificationCd>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>
</GetEnterpriseUnitResult>
</GetEnterpriseUnitResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.4.13 Webservice GetEnterpriseUnitByUid

Signatur	EnterpriseUnitExternV1X4 GetEnterpriseUnitByUid(String userId, String password, string uid)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann ein Unternehmen anhand seiner UID abgefragt werden.</p> <p>Existiert das Unternehmen und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers dieses Unternehmen zu suchen dann wird das Unternehmen zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format verwendet werden: „CHE-nnn.nnn.nnn“ oder „CHEnnnnnnnnnn“</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel Infrastruktur</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetEnterpriseUnitByUid> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uid>CHE131608474</bur:uid> </bur:GetEnterpriseUnitByUid> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetEnterpriseUnitByUidResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetEnterpriseUnitByUidResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetEnterpriseUnitByUidResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:cantonAbbreviation>NE</b:cantonAbbreviation> <b:capitalAmount>0</b:capitalAmount> <b:census> <b:date>2014-01-30T09:14:07</b:date> <b:employedTotal>847.00000000</b:employedTotal> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale>175</b:fullFemale> <b:fullMale>292</b:fullMale> <b:method>2</b:method> <b:part1Female>251</b:part1Female> <b:part1Male>106</b:part1Male> <b:part2Female>20</b:part2Female> <b:part2Male>3</b:part2Male> <b:part3Female>0</b:part3Female> <b:part3Male>0</b:part3Male> </b:census> </GetEnterpriseUnitByUidResult> </GetEnterpriseUnitByUidResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```
<b:source>40</b:source>
<b:totalFemale>446.000000</b:totalFemale>
<b:totalMale>401.000000</b:totalMale>
</b:census>
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:enterpriseGroups>
  <b:enterpriseGroup>
    <b:childEnterpriseUnitOid>6195967</b:childEnterpriseUnitOid>
    <b:enterpriseGroupOid>54088</b:enterpriseGroupOid>
    <b:enterpriseGroupStatus>1</b:enterpriseGroupStatus>
    <b:fatherEnterpriseUnitOid>8614637</b:fatherEnterpriseUnitOid>
    <b:lastChangeDate i:nil="true"/>
    <b:registeredDate>2012-03-16T13:49:00</b:registeredDate>
    <b:sourceCreationCd>59</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
  </b:enterpriseGroup>
</b:enterpriseGroups>
<b:enterpriseUnitClassification>
  <b:enterpriseUnitKind>2</b:enterpriseUnitKind>
  <b:enterpriseUnitType>E20</b:enterpriseUnitType>
  <b:instituteSector>S13</b:instituteSector>
  <b:legalForm>20</b:legalForm>
  <b:noga2008>841100</b:noga2008>
</b:enterpriseUnitClassification>
<b:enterpriseUnitId>108902616</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>6195967</b:enterpriseUnitOid>
<b:enterpriseUnitStatus>1</b:enterpriseUnitStatus>
<b:group1>BUND</b:group1>
<b:group2>EDI</b:group2>
<b:group3>OFS</b:group3>
<b:group4 i:nil="true"/>
<b:internetAddress i:nil="true"/>
<b:lastChangeDate>2014-06-03T15:27:26</b:lastChangeDate>
<b:legalId/>
<b:legalName>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:legalName>
<b:municipalityId>6458</b:municipalityId>
<b:name>Office Fédéral de la Statistique (OFS)</b:name>
<b:name1>Office Fédéral de la Statistique</b:name1>
<b:name2>(OFS)</b:name2>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:numberOfLocals>2</b:numberOfLocals>
<b:registeredDate>1988-01-01T00:00:00</b:registeredDate>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>40</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>59</b:sourceModificationCd>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>131608474</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>
</GetEnterpriseUnitByUidResult>
</GetEnterpriseUnitByUidResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

2.4.14 Webservice GetEnterpriseUnitNogaByUid

Signatur	EnterpriseUnitExternV1X4 GetEnterpriseUnitNogaByUid (String userId, String password, string uid)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann der Nogacode eines Unternehmens anhand seiner UID abgefragt werden.</p> <p>Existiert das Unternehmen und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers dieses Unternehmen zu suchen dann wird das Unternehmen zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format berücksichtigt werden: „CHE-nnn.nnn.nnn“ oder „CHEnnnnnnnnnn“</p> <p>Der Webservice ist durch eine eigene Berechtigungsrolle „WebServiceNogaUser“ geschützt. Mit dieser Berechtigungsrolle soll ausschliesslich dieser Webservice aufgerufen werden können.</p> <p>Der Service liefert immer nur den Nogacode zurück. Alle anderen Angaben sind leer.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/QueryServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel „Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetEnterpriseUnitNogaByUid> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uid>CHE-131.606.404</bur:uid> </bur:GetEnterpriseUnitNogaByUid> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X4/GetEnterpriseUnitNogaByUidResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetEnterpriseUnitNogaByUidResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetEnterpriseUnitNogaByUidResult>801234</GetEnterpriseUnitNogaByUidResult> </GetEnterpriseUnitNogaByUidResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

2.4.15 Webservice AddSecoMutation

Signatur	BurSecoMutationExternV1X4 AddSecoMutation(string userId, string password, BurSecoMutationExternV1X4 mutation);
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode können neben den Elementen der Methode AddMutation zusätzlich auch Mutationen von SECO-spezifischen Elementen gemeldet werden.</p> <p>Der Benutzer muss eine speziell dafür vorgesehene Benutzerrolle besitzen damit er diese Methode erfolgreich aufrufen kann.</p> <p>Um allfällige Rückfragen zu Mutationsmeldungen zu vermeiden und um die Arbeit der Sachbearbeiter möglichst einfach zu gestalten wird dringend empfohlen, nicht nur Angaben zu den zwingenden Elementen zu machen, sondern <i>alle</i> bereits bekannten Informationen direkt über diese Schnittstelle dem Bundesamt für Statistik zu melden. Im Zweifelsfall kann auch das Element <code><reporterMessage></code> für zusätzliche und frei verfasste Hinweise verwendet werden.</p> <p>BurWeb2 nimmt die Mutationsanfrage entgegen, speichert sie, und gibt sie ergänzt mit dem Feld ‚mutationId‘ wieder zurück. Anhand dieser mutationId kann der Benutzer im späteren Verlauf über den Webservice GetSecoMutation jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand der Mutation abfragen.</p> <p>Die folgenden Elemente auf der BurMutation werden je nach Status in der Response zurückgegeben. Deren Inhalt wird jedoch im Request ignoriert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bfsComment • mutationId • mutationStatus • responseCode • requestDate
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Beispiel Aufruf	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:ch="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:AddSecoMutation> <bur:userId></bur:userId> <bur:password></bur:password> <bur:mutation> <ch:bfsComment>testcomment</ch:bfsComment> <ch:countryIdISO2>CH</ch:countryIdISO2> <ch:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</ch:industrialEnterpriseOperationEndDate> <ch:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</ch:industrialEnterpriseOperationStartDate> <ch:isConstructionSite>true</ch:isConstructionSite> <ch:isFederalEnterprise>false</ch:isFederalEnterprise> <ch:isIndustrialEnterprise>true</ch:isIndustrialEnterprise> <ch:isSubmittedPlanApproval>false</ch:isSubmittedPlanApproval> <ch:mutationType>new</ch:mutationType> <ch:name>testname</ch:name> <ch:noga2008>123456</ch:noga2008> <ch:swissZipCode>1234</ch:swissZipCode> <ch:town>testtown</ch:town> </bur:mutation> </bur:AddSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>

	<pre> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>
Beispiel Antwort	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X4/AddSecoMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="18f48124-193c-46ce-af7f-d6f58cbcbbaee" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">d35e1015-9d7a-4ed1-9ae4-53064c8204e4</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <AddSecoMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <AddSecoMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</b:industrialEnterpriseOperationEndDate> <b:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</b:industrialEnterpriseOperationStartDate> <b:isConstructionSite>true</b:isConstructionSite> <b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise> <b:isIndustrialEnterprise>true</b:isIndustrialEnterprise> <b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval> <b:language>2</b:language> <b:mutationId>1</b:mutationId> <b:mutationStatus>created</b:mutationStatus> <b:mutationType>new</b:mutationType> <b:name>testname</b:name> <b:noga2008>123456</b:noga2008> <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId> <b:requestDate>2015-05-01T09:59:21.0705791+02:00</b:requestDate> <b:responseCode>pending</b:responseCode> <b:swissZipCode>1234</b:swissZipCode> <b:town>testtown</b:town> </AddSecoMutationResult> </AddSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

2.4.15.1 Das Element `mutationType`

Für das Element `mutationType` muss zwingend einer der folgenden Werte angegeben werden:

- `new`
- `modify`
- `delete`

Elemente bei Mutationstyp „new“

<code>countryIdISO2</code>	Muss gefüllt sein
<code>language</code>	Optional Wenn leer, wird die Sprache anhand des Elements <code>swissZipCode</code> oder <code>foreignZipCode</code> gefüllt
<code>localUnitId</code>	Darf nicht gefüllt sein
<code>name</code>	Muss gefüllt sein
<code>noga2008</code>	Muss gefüllt sein, ausser Feld <code>noga2008Description</code> ist gefüllt
<code>swissZipCode</code> <code>foreignZipCode</code>	Entweder das eine ODER das andere Element muss gefüllt sein
<code>town</code>	Muss gefüllt sein
<code>isConstructionSite</code>	Muss gefüllt sein
<code>isFederalEnterprise</code>	Muss gefüllt sein
<code>isIndustrialEnterprise</code>	Muss gefüllt sein
<code>isSubmittedPlanApproval</code>	Muss gefüllt sein
Alle übrigen	Optional

Attribute für Mutationstyp „modify“

<code>countryIdISO2</code>	Muss gefüllt sein
<code>localUnitId</code>	Muss gefüllt sein
<code>isConstructionSite</code>	Muss gefüllt sein
<code>isFederalEnterprise</code>	Muss gefüllt sein
<code>isIndustrialEnterprise</code>	Muss gefüllt sein
<code>isSubmittedPlanApproval</code>	Muss gefüllt sein
Alle übrigen	Optional. Nur die zu ändernden Attribute müssen übergeben werden. Mindestens ein Attribut muss jedoch gefüllt sein.

Attribute für Mutationstyp „delete“

<code>countryIdISO2</code>	Muss gefüllt sein
<code>localUnitId</code>	Muss gefüllt sein
<code>reporterMessage</code>	Muss gefüllt sein
Alle übrigen	Werden ignoriert

Projektname BurWeb 2
Ergebnisname BurWeb XML Schnittstelle

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik
Abteilung Register

2.4.16 Webservice GetSecoMutation

Signatur	BurSecoMutationExternV1X4 GetSecoMutation(string userId, string password, int mutationId);
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine einzelne Mutation abgefragt werden.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId eine Mutation gefunden und diese ursprünglich vom anfragenden Benutzer (userId) erzeugt, dann wird die Mutation zurückgegeben.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId eine Mutation gefunden und erlauben die Rechte des Benutzers diese Mutation einzusehen dann wird die Mutation zurückgegeben.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId kein Datensatz gefunden dann wird die folgende Meldung zurückgegeben:</p> <pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://www.w3.org/2005/08/addressing/soap/fault</a:Action> </s:Header> <s:Body> <s:Fault> <s:Code> <s:Value>s:Sender</s:Value> </s:Code> <s:Reason> <s:Text xml:lang="en-US">No Data Found.</s:Text> </s:Reason> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope></pre>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetSecoMutation> <bur:userId></bur:userId> <bur:password></bur:password> <bur:mutationId>1</bur:mutationId> </bur:GetSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X4/GetSecoMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="2242c95c-d29c-4ae3-bf14-06266f526967" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">34ce3e82-6395-4150-ba5c-72c035963e17</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetSecoMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetSecoMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> </GetSecoMutationResult> </GetSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

	<pre> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</b:industrialEn- terpriseOperationEndDate> <b:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</b:industrialEn- terpriseOperationStartDate> <b:isConstructionSite>true</b:isConstructionSite> <b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise> <b:isIndustrialEnterprise>true</b:isIndustrialEnterprise> <b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval> <b:language>2</b:language> <b:mutationId>1</b:mutationId> <b:mutationStatus>created</b:mutationStatus> <b:mutationType>new</b:mutationType> <b:name>testname</b:name> <b:noga2008>123456</b:noga2008> <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId> <b:requestDate>2015-05-01T09:59:21.07</b:requestDate> <b:responseCode>pending</b:responseCode> <b:swissZipCode>1234</b:swissZipCode> <b:town>testtown</b:town> </GetSecoMutationResult> </GetSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>																														
Hinweis	<p>Mutationen, die älter als ein Jahr (requestDate) und im Status (mutationStatus) als Abgeschlossen markiert sind, können über diese Schnittstelle nicht mehr gefunden werden.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die folgenden Felder nach wie vor als Textstring anstatt in Form eines Codes zurückgegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> mutationResponse mutationStatus mutationType <p>Der Grund dafür ist, dass der Webservice GetMutation bei der Errichtung des Nomenklatur-Dienstes nicht angepasst wurde. Dieser Fehler wird nicht unmittelbar korrigiert, da dies eine neue Version des Webservices zur Folge hätte.</p> <p>Wir bitten Sie deshalb, sich auf die unten genannten und fett markierten möglichen Antworten zu beziehen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Für mutationStatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – herstellt →</td> <td>created</td> </tr> <tr> <td>1 – nicht bearbeitet →</td> <td>notProcessed</td> </tr> <tr> <td>2 – in Bearbeitung →</td> <td>inProcess</td> </tr> <tr> <td>3 – bearbeitet →</td> <td>processed</td> </tr> <tr> <td>4 – quittiert →</td> <td>verified</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Für mutationType</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N – New →</td> <td>new</td> </tr> <tr> <td>M – Modify →</td> <td>modify</td> </tr> <tr> <td>D – Delete →</td> <td>delete</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Für responseCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – pendent →</td> <td>pending</td> </tr> <tr> <td>2 – erledigt, Eintrag bearbeitet →</td> <td>existingModified</td> </tr> <tr> <td>3 – erledigt, neuer Eintrag →</td> <td>new</td> </tr> <tr> <td>4 – refused →</td> <td>notAccepted</td> </tr> </tbody> </table>	Für mutationStatus		0 – herstellt →	created	1 – nicht bearbeitet →	notProcessed	2 – in Bearbeitung →	inProcess	3 – bearbeitet →	processed	4 – quittiert →	verified	Für mutationType		N – New →	new	M – Modify →	modify	D – Delete →	delete	Für responseCode		1 – pendent →	pending	2 – erledigt, Eintrag bearbeitet →	existingModified	3 – erledigt, neuer Eintrag →	new	4 – refused →	notAccepted
Für mutationStatus																															
0 – herstellt →	created																														
1 – nicht bearbeitet →	notProcessed																														
2 – in Bearbeitung →	inProcess																														
3 – bearbeitet →	processed																														
4 – quittiert →	verified																														
Für mutationType																															
N – New →	new																														
M – Modify →	modify																														
D – Delete →	delete																														
Für responseCode																															
1 – pendent →	pending																														
2 – erledigt, Eintrag bearbeitet →	existingModified																														
3 – erledigt, neuer Eintrag →	new																														
4 – refused →	notAccepted																														

2.4.17 Webservice SearchSecoMutation

Signatur	BurSecoMutationSetExternV1X4 SearchSecoMutation(string userId, string password, DateTime? requestDateFrom, DateTime? requestDateTo, MutationStatusExternV1X4? mutationStatus, int? localUnitId, String reporterUserId, MutationTypeExternV1X4? mutationType, MutationResponseExternV1X4? responseCode);
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann nach mehreren Mutationen anhand verschiedener Suchkriterien gesucht werden.</p> <p>Werden zu den übergebenen Suchkriterien Mutationen gefunden und erlauben die Rechte des Benutzers diese Mutationen zu suchen dann werden die Mutationen zurückgegeben.</p> <p>Alle Suchkriterien sind optional.</p> <p>Die Kriterien MutationStatusExternV1X4, MutationTypeExternV1X4 und MutationResponseExternV1X4 entsprechen den jeweilig möglichen Werten für den Get- und Add-Aufruf.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/MutationServiceV1X4.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:SearchSecoMutation> <bur:userId></bur:userId> <bur:password></bur:password> <bur:mutationType>new</bur:mutationType> </bur:SearchSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X4/SearchSecoMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="3d66014c-a94b-43e7-81fe-d5185d8ff4f5" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">6d8cf23b-84ab-40bf-8a20-1fe8041fa4ea</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <SearchSecoMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <SearchSecoMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_4" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:burSecoMutations> <b:burSecoMutation> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</b:industrialEnterpriseOperationEndDate> <b:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</b:industrialEnterpriseOperationStartDate> <b:isConstructionSite>true</b:isConstructionSite> <b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise> <b:isIndustrialEnterprise>true</b:isIndustrialEnterprise> <b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval> <b:language>2</b:language> </b:burSecoMutation> </b:burSecoMutations> </SearchSecoMutationResult> </SearchSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

    <b:mutationId>1</b:mutationId>
    <b:mutationStatus>created</b:mutationStatus>
    <b:mutationType>new</b:mutationType>
    <b:name>testname</b:name>
    <b:noga2008>123456</b:noga2008>
    <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress>
    <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName>
    <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber>
    <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId>
    <b:requestDate>2015-05-01T09:59:21.07</b:requestDate>
    <b:responseCode>pending</b:responseCode>
    <b:swissZipCode>1234</b:swissZipCode>
    <b:town>testtown</b:town>
  </b:burSecoMutation>
  <b:burSecoMutation>
    <b:addressLine1 i:nil="true"/>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</b:indus-
trialEnterpriseOperationEndDate>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</b:indus-
trialEnterpriseOperationStartDate>
    <b:isConstructionSite>true</b:isConstructionSite>
    <b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise>
    <b:isIndustrialEnterprise>true</b:isIndustrialEnterprise>
    <b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval>
    <b:language>2</b:language>
    <b:mutationId>2</b:mutationId>
    <b:mutationStatus>created</b:mutationStatus>
    <b:mutationType>new</b:mutationType>
    <b:name>testname</b:name>
    <b:noga2008>123456</b:noga2008>
    <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress>
    <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName>
    <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber>
    <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId>
    <b:requestDate>2015-05-01T10:09:20.787</b:requestDate>
    <b:responseCode>pending</b:responseCode>
    <b:swissZipCode>1234</b:swissZipCode>
    <b:town>testtown</b:town>
  </b:burSecoMutation>
</b:burSecoMutations>
</SearchSecoMutationResult>
</SearchSecoMutationResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.5 Versionen der Webservices und zugehörige Schemata

Webservice	Version	Zugehöriges Schema	Änderung zu Vorversion (= Kompatibilitätsschnittstelle)
Wird nicht mehr unterstützt	Old		
Wird nicht mehr unterstützt	V1_0		
Wird nicht mehr unterstützt	V1_1		
getFullExtract	V1_2	BurWebExtract-1-2-0.xsd, BurNomenklatur-1-2-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> - Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Das Element "enterpriseUnit" erweitert um "legalId", "uid" und "uidStatus". - Das Element „localUnit“ erweitert um "nameBusiness". - Das Element "census" erweitert um "part3Male" und "part3Female". - Neues Element "deletedEnterpriseUnit" eingefügt. Bezeichnet Unternehmen, die physisch aus der Datenbank gelöscht wurden. - Neues Element "deletedLocalUnit" eingefügt. Bezeichnet örtliche Einheiten, die physisch aus der Datenbank gelöscht wurden. - Alle Elemente des Typs String erweitert um die einzelnen String-Längen Limiten: "limitedStringXY". - Noga2008 552004 und 552005 entfernt. - Noga2008 552002 und 552003 Texte angepasst. - Noga2002 Code 7220A entfernt.
getIncrementalExtract	V1_2	BurWebExtract-1-2-0.xsd, BurNomenklatur-1-2-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> - Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Das Element "enterpriseUnit" erweitert um "legalId", "uid" und "uidStatus". - Das Element „localUnit“ erweitert um "nameBusiness". - Das Element "census" erweitert um "part3Male" und "part3Female". - Neues Element "deletedEnterpriseUnit" eingefügt. Bezeichnet Unternehmen, die physisch aus der Datenbank gelöscht wurden. - Neues Element "deletedLocalUnit" eingefügt. Bezeichnet örtliche Einheiten, die physisch aus der Datenbank gelöscht wurden. - Noga2008 552004 und 552005 entfernt. - Noga2008 552002 und 552003 Texte angepasst.

			- Noga2002 Code 7220A entfernt.
AddMutation	V1_2	BurWebMutation-1-2-0.xsd	- Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Neues Element "mutationStatus" und die dazugehörigen mutationStatus-codes eingefügt.
GetMutation	V1_2	BurWebMutation-1-2-0.xsd	- Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Neues Element "mutationStatus" und die dazugehörigen mutationStatus-codes eingefügt.
GetLocalUnits	V1_2	LocalUnit-1-2-0.xsd, BurNomenklatur-1-2-0.xsd	- Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Neue Elemente „name1“, „name2“, „name3“ und „nameBusiness“ hinzugefügt. Das Element "localUnitCensusType" erweitert um "part3Male" und "part3Female". - Noga2008 552004 und 552005 entfernt. - Noga2008 552002 und 552003 Texte angepasst. - Noga2002 Code 7220A entfernt.
GetEnterpriseUnits	V1_2	BurNomenklatur-1-2-0.xsd	- Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Noga2008 552004 und 552005 entfernt. - Noga2008 552002 und 552003 Texte angepasst. - Noga2002 Code 7220A entfernt.
FindAgrByLocalUnitId	V1_2	LocalUnit-1-2-0.xsd, BurNomenklatur-1-2-0.xsd	- Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Neue Elemente „name1“, „name2“, „name3“ und „nameBusiness“ hinzugefügt. Das Element "localUnitCensusType" erweitert um "part3Male" und "part3Female". - Noga2008 552004 und 552005 entfernt. - Noga2008 552002 und 552003 Texte angepasst. - Noga2002 Code 7220A entfernt.
FindAgrByCantonalUnitId	V1_2	LocalUnit-1-2-0.xsd, BurNomenklatur-1-2-0.xsd	- Bei allen Elementen des Typs String die maximale Länge definiert. - Neue Elemente „name1“, „name2“, „name3“ und „nameBusiness“ hinzugefügt.

			<p>Das Element "localUnitCensusType" erweitert um "part3Male" und "part3Female".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noga2008 552004 und 552005 entfernt. - Noga2008 552002 und 552003 Texte angepasst. - Noga2002 Code 7220A entfernt.
GetEnterpriseUnitByUid	V1_2	LocalUnit-1-2-0.xsd, BurNomenklatur-1-2-0.xsd	Initialversion
GetLocalUnitByUid	V1_2	BurNomenklatur-1-2-0.xsd	Initialversion
getFullExtract / getIncrementalExtract	V1_3	BurWebExtract-1-3-0.xsd, BurNomenklatur-1-3-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> • Element "legalId" von der EnterpriseUnit und LocalUnit entfernt, entsprechende Definition "legalId" ebenfalls entfernt • Element "uidMainUnit" hinzugefügt, mit gleicher definition wie bestehendes Element "uid" • Elemente "creationDateCantonalRegister", "legalDeletionDate", "legalRegistrationDate" zur LocalUnit hinzugefügt, mit dem Typ dateTime • Element "noga2002" bei localUnitClassification und enterpriseUnitClassification entfernt, inkl. Referenz zur Nomenklatur. • Element "legalForm" bei localUnitClassification und enterpriseUnitClassification heisst neu "legalFormCode" und beinhaltet einen zweistelligen Zahlencode als String-Typ (gemäss neuer eCH-Nomenklatur) anstatt einer Bezeichnung. • Definition für Noga2002 entfernt • Definition der "agrarkindType-codes" angepasst und erweitert
AddMutation / GetMutation	V1_3	BurWebMutation-1-3-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> • Element "noga2002" bei burMutationExtern entfernt, inkl. Referenz zur Nomenklatur. • Element "legalForm" heisst neu "legalFormCode" und beinhaltet einen zweistelligen Zahlencode als String-Typ (gemäss neuer eCH-Nomenklatur) anstatt einer Bezeichnung.
GetLocalUnits / GetLocalUnitByUid	V1_3	LocalUnit-1-3-0.xsd, BurNomenklatur-1-3-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> • Element "legalID" auf der LocalUnit ist neu ein unbestimmter String, da es wahlweise UID's und bestehende LegalId's enthalten kann • Element "uidMainUnit" hinzugefügt, mit gleicher definition wie bestehendes Element "uid"

			<ul style="list-style-type: none"> • Elemente "creationDateCantonalRegister", "legalDeletionDate", "legalRegistrationDate" zur LocalUnit hinzugefügt, mit dem Typ dateTime • Element "noga2002" bei localUnitClassificationType entfernt • Definition für Noga2002 entfernt • Element "legalForm" heisst neu "legalFormCode" und beinhaltet einen zweistelligen Zahlencode als String-Typ (gemäss neuer eCH-Nomenklatur) anstatt einer Bezeichnung. • Definition für Noga2002 entfernt • Definition der "agrarkindType-codes" angepasst und erweitert
GetEnterpriseUnit / GetEnterpriseUnitByUid / GetEnterpriseUnitNogaByUid	V1_3	BurWebExtract-1-3-0.xsd, BurNomenklatur-1-3-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> • Element "legalId" von der EnterpriseUnit und LocalUnit entfernt, entsprechende Definition "legalId" ebenfalls entfernt • Element "uidMainUnit" hinzugefügt, mit gleicher definition wie bestehendes Element "uid" • Elemente "creationDateCantonalRegister", "legalDeletionDate", "legalRegistrationDate" zur LocalUnit hinzugefügt, mit dem Typ dateTime • Element "noga2002" bei localUnitClassification und enterpriseUnitClassification entfernt, inkl. Referenz zur Nomenklatur. • Element "legalForm" bei localUnitClassification und enterpriseUnitClassification heisst neu "legalFormCode" und beinhaltet einen zweistelligen Zahlencode als String-Typ (gemäss neuer eCH-Nomenklatur) anstatt einer Bezeichnung. • Definition für Noga2002 entfernt • Definition der "agrarkindType-codes" angepasst und erweitert
FindAgrByLocalUnitId / FindAgrByCantonalUnitId	V1_3	LocalUnit-1-3-0.xsd, BurNomenklatur-1-3-0.xsd	<ul style="list-style-type: none"> • Element "legalID" auf der LocalUnit ist neu ein unbestimmter String, da es wahlweise UID's und bestehende LegalId's enthalten kann • Element "uidMainUnit" hinzugefügt, mit gleicher definition wie bestehendes Element "uid" • Elemente "creationDateCantonalRegister", "legalDeletionDate", "legalRegistrationDate" zur

			<p>LocalUnit hinzugefügt, mit dem Typ dateTime</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element "noga2002" bei localUnitClassificationType entfernt • Element "legalForm" heisst neu "legalFormCode" und beinhaltet einen zweistelligen Zahlencode als String-Typ (gemäss neuer eCH-Nomenklatur) anstatt einer Bezeichnung. • Definition für Noga2002 entfernt • Definition der "agrarkindType-codes" angepasst und erweitert
getFullExtract / getIncrementalExtract	V1_4	BurWebExtract-1-4-0.xsd, Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> • Die EnterpriseUnit enthält neu die Länderangabe im Element „countryIdISO2“ • Die LocalUnit enthält neu die Länderangabe im Element „countryIdISO2“ und die optionale Angabe des ausländischen ZIP-Codes im Element „foreignZipCode“ • Die LocalUnit enthält neu die Elemente „industrialEnterpriseLegalBasisCd“, „industrialEnterpriseOperationEndDate“, „industrialEnterpriseOperationStartDate“, „isConstructionSite“, „isFederalEnterprise“, „isIndustrialEnterprise“, und „isSubmittedPlanApproval“ • Die LocalUnit enthält neu die Primärsektordaten im Element „primarySectorData“ • Der Scope enthält neu die Variante für die Ländereinschränkung im Element „scopeCountry“ • Die „municipalityId“ ist neu nillable • Die „cantonAbbreviation“ ist neu nillable • Das in V1.3 benannte Element „legalFormCode“ in XML wurde unbenannt auf „legalForm“. Die Werte bestehen aus einem 2-stelligen Zahlencode als String-Typ anstatt einer Bezeichnung. • Neu werden geführt: Personen als „persons“, Beziehungen von Personen zu örtlichen Einheiten als „localUnitPersonRelations“, und Unternehmensgruppen als „enterpriseGroups“ • Das Element „legalId“ wird neu wieder geführt, sowohl für LocalUnit als auch für EnterpriseUnit. Der Wert entspricht entweder der UID oder er bleibt leer. • Die „dataExtractStatistics“ enthalten neu eine Angabe für Personen, Personenbeziehungen und Unternehmensgruppen

			<ul style="list-style-type: none"> sowie die benötigte Zeit für das Erstellen des Extraktes. „sourceCreationCd“ und „sourceModificationCd“ werden mit dem Extrakt mitgeliefert.
AddMutation GetMutation	V1_4	Schemata werden über die Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Die neue Länderangabe im Element „countryIdISO2“ ist zwingend Die neue ausländische Postleitzahl „foreignZipCode“ ist optional
GetEnterpriseUnits GetEnterpriseUnitByUid GetEnterpriseUnitNogaByUid GetLocalUnits GetLocalUnitByUid	V1_4	Schemata werden über die Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Extrakte (inkrementell und full) und die Webservices wurden strukturell einander angeglichen. So können die Ausgaben mit nur einem XSD strukturell korrekt beschrieben werden.
GetLocalUnitByCantonId	V1_4	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversion / neu
AddSecoMutation GetSecoMutation SearchSecoMutation	V1_4_1	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversionen / neu
GetLocalUnitByUidByList GetLocalUnitsByList SearchLocalUnits	V1_4_1	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversionen / neu
GetLocalUnitByCantonIdByList	V1_4_2	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversion / neu

3 Infrastruktur

Innerhalb dieses Dokuments wird in einigen Beispielen anstelle einer vollständigen Server-URL lediglich ein Platzhalter in der folgenden Form verwendet:

- [BurWebServer]

Je nach gewünschter Umgebung, auf die zugegriffen werden soll, ist dieser Platzhalter mit der korrekten Angabe des entsprechenden Servers zu ersetzen:

3.1 Testumgebung (Referenz)

- <https://www.burweb2-r.admin.ch>

3.2 Testumgebung (Abnahme)

- <https://www.burweb2-a.admin.ch>

3.3 Produktive Umgebung

- <https://www.burweb2.admin.ch>

3.4 URL Aufruf – Beispiel

Um einen ganzen Extract von der Abnahmeumgebung herunterzuladen, würde eine vollständige URL folgendermassen aussehen (wobei die Platzhalter testuser und myPwd ebenfalls zu ersetzen sind):

https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_4/getFullExtractV1X4.aspx?userId=testuser&password=myPwd