
XML Schnittstelle BurWeb 2

Klassifizierung *	Nicht klassifiziert
Status **	Abgeschlossen
Projektname	BurWeb 2, Version 1.6.0

* Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich

** In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name oder Rolle
7	18.09.2012	Änderungen für Version 1.2 eingefügt	Daniel Abrecht
8	04.10.2012	Korrekturen gemäss Prüfung durch BFS	Daniel Abrecht
9	17.02.2014	Anpassungen Version 1.3 (CR1062/ 1054/ 1058)	Daniel Abrecht
10	14.04.2014	Anpassungen Version 1.3 (CR 1038 / 1048 / 1058 / 1059 / 1062 / 1063 / 1066/ 1067; BUG 333 / 335 / 336 / 339 / 347)	Rolf Huber
11	08.01.2014	Anpassungen und Erweiterungen für Version 1.4	Rolf Huber
12	13.12.2015	Korrektur einiger WSDL Referenzen	Rolf Huber
13	xx	Erweiterungen für Version 1.4.1	Rolf Huber
14	01.05.2015	Ergänzungen zu den neuen Webservices für Version 1.4.1	Marcel Suter
15	04.06.2015	Empfehlung „Alle bereits bekannten Informationen“ bei Add(Seco)Mutation hinzugefügt	Rolf Huber
16	29.06.2015	SearchLocalUnits: Element language als Suchparameter entfernt. Neue Hinweise zu GetMutation und GetSecoMutation hinzugefügt.	Rolf Huber
17	26.05.2016	Erweiterung für Version 1.4.2 Neue Methode GetLocalUnitByCantonIdByList	Rolf Huber
18	08.12.2016	Ab BurWeb Version 2.8.1 wird Schnittstellen Version 1.1 nicht mehr unterstützt. Alle übrigen Schnittstellen Versionen bleiben unverändert.	Rolf Huber
19	19.04.2017	Ab BurWeb Version 2.9.x werden die Schnittstellen Versionen 1.2 und 1.3 nicht mehr unterstützt. Neue Version 1.5 eingeführt.	Rolf Huber
20	12.12.2017	Neue Schnittstelle 1.6 mit BurWeb 2.10	Marcel Suter

Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

Begriff / Abkürzung	Bedeutung
Suchrichtlinie	Jedem Benutzer wird eine Suchrichtlinie zugewiesen. Die Suchrichtlinie definiert, auf welche BUR Daten der Benutzer Zugriff erhält (Vollständiger Zugriff, Land, Kanton, Gemeinde, Noga Code, Census, Agrar).
SMS	Statistical Metadata System
SDMX	Statistical Data and Metadata eXchange

Inhalt

1	Einleitung.....	5
1.1	Übersicht	5
1.1.1	Datenextrakte	5
1.1.2	Webservices	5
1.1.3	Nomenklaturen	5
1.2	Neuerungen der Schnittstellenversion 1.6.0	6
1.2.1	Verlängerte Felder	6
1.2.2	Trimming.....	6
1.3	Datenmodell BurWeb	6
2	Webservices	8
2.1	Übersicht der angebotenen Webservices	8
2.2	Authentifizierung.....	9
2.3	Versionierung	9
2.4	Hinweis zu Beispielen mit Referenz auf BurWebServer	9
2.5	Detaillierte Beschreibung	10
2.5.1	Webservice getFullExtract.....	10
2.5.2	Webservice getIncrementalExtract	16
2.5.3	Webservice AddMutation.....	23
2.5.4	Webservice GetMutation	26
2.5.5	Webservice GetLocalUnits	28
2.5.6	Webservice GetLocalUnitsByList	31
2.5.7	Webservice GetLocalUnitByUid	36
2.5.8	Webservice GetLocalUnitByUidByList	39
2.5.9	Webservice GetLocalUnitByCantonalId	43
2.5.10	Webservice GetLocalUnitByCantonalIdByList	46
2.5.11	Webservice SearchLocalUnits	54
2.5.12	Webservice GetEnterpriseUnit	58
2.5.13	Webservice GetEnterpriseUnitByUid	60
2.5.14	Webservice GetEnterpriseUnitNogaByUid.....	62
2.5.15	Webservice AddSecoMutation	63
2.5.16	Webservice GetSecoMutation.....	67
2.5.17	Webservice SearchSecoMutation	69
2.6	Hinweise zu Mutations-Webservices.....	71
2.6.1	Mutationstyp	71
2.6.2	Mutationsstatus	71
2.6.3	Antwortcode	71
2.7	Versionen der Webservices und zugehörige Schemata	72
3	Infrastruktur	75
3.1	Testumgebung (Referenz).....	75
3.2	Testumgebung (Abnahme)	75
3.3	Produktive Umgebung.....	75
3.4	URL Aufruf – Beispiel	75

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Datenmodell Bereich Unternehmen/örtliche Einheiten, Personen	10
Abbildung 2: Beispiel Java Client für getFullExtract	18
Abbildung 3: Datum/Zeit externe Schnittstelle	24

1 Einleitung

Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt ein Register aller örtlichen Einheiten und Unternehmen, die in der Schweiz eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben – das Betriebs- und Unternehmensregister (BUR).

Das BUR dient dem BFS als Adressregister für die statistischen Erhebungen bei Unternehmen und Arbeitsstätten. Auch andere Ämter der Bundesverwaltung und zahlreiche Kantone verwenden das BUR zu statistischen oder administrativen Zwecken.

BurWeb 2 ist die Internet-Applikation des BUR, mit der externe Benutzer die Daten des BUR im Internet konsultieren können. BurWeb 2 wird täglich aktualisiert und enthält die wichtigsten Daten des BUR.

Via BurWeb 2 ist es auch möglich dem BUR Änderungs- bzw. Mutationsanträge mitzuteilen. Solche Anträge werden online übermittelt. Die Antworten erfolgen ebenfalls online.

Über eine definierte Schnittstelle bietet BurWeb 2 die Möglichkeit auf die Daten des BUR zuzugreifen. Das vorliegende Dokument beschreibt diese Schnittstelle und präsentiert darüber hinaus Informationen über die generelle Umgebung von BurWeb 2.

Der offizielle Name der Internet-Applikation lautet „BurWeb 2“. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um Verwirrungen im Zusammenhang mit Schnittstellenversionen zu vermeiden wird im Folgenden nur „BurWeb“ verwendet.

1.1 Übersicht

1.1.1 Datenextrakte

Datenextrakte bieten sich vor allem dann an, wenn grössere Mengen von Daten zu Unternehmen und örtlichen Einheiten aus BUR bezogen werden sollen. Dabei kann wahlweise ein kompletter oder ein inkrementeller Datenextrakt durchgeführt werden. Inkrementelle Extrakte liefern nur Änderungen innerhalb einer angegebenen Zeitspanne – in der Praxis üblicherweise vom Datum des letzten inkrementellen oder kompletten Datenextrakts bis zum aktuellen Datum.

1.1.2 Webservices

Mit den Mutation-Webservices können Änderungen zu Informationen der Entitäten in BUR beantragt bzw. deren Bearbeitungsstatus abgefragt werden.

Die weiteren Webservices bieten sich vor allem dann an, wenn lediglich Informationen zu bestimmten Entitäten aus BUR bezogen werden sollen. Diese Informationen liefern nur den aktuellen Stand aus der Datenbank und beinhalten keine Informationen zu Änderungen.

1.1.3 Nomenklaturen

Ab der Webservice Schnittstellenversion 1.4 sind die Nomenklaturen nicht mehr direkt in den Extrakten enthalten. Die Verwaltung der Nomenklaturen geschieht fortan auf dem SMS-System.

Daher ist es notwendig sich auf die Nomenklatur Liste des SMS-Systems zu beziehen, um den Inhalt der Webservices interpretieren zu können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Verwaltung der Nomenklaturen“ auf den Webseiten für BurWeb des Bundesamts für Statistik.

1.2 Neuerungen der Schnittstellenversion 1.6.0

Im Vergleich zur letzten veröffentlichten Schnittstellenversion 1.5 wurden weder neue Methoden hinzugefügt noch bestehende Methoden entfernt.

Die Länge von einzelnen Daten-Elementen wurde vergrössert, und Eingabewerte werden neu getrimmt.

1.2.1 Verlängerte Felder

Folgende Feldlängen wurden vergrössert:

Mutationen

- Name von 100 auf 255
- PostOfficeBoxTown von 18 auf 40

Personen

- FirstName von 40 auf 60
- LastName von 40 auf 60
- AdditionalName von 40 auf 60
- EmailAddress von 30 auf 100

1.2.2 Trimming

Bei allen Eingabewerten werden neu sogenannte führende und angehängte Whitespace-Zeichen entfernt. Dies ermöglicht das vereinfachte Copy- und Paste aus bestehenden Dokumenten.

1.3 Datenmodell BurWeb

Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt das Datenmodell zur Speicherung der Informationen zu den Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtlichen Einheiten, Personen, Beziehungen von Personen zu örtlichen Einheiten, und Mutationsmeldungen in BurWeb.



2 Webservices

2.1 Übersicht der angebotenen Webservices

- **getFullExtract** ^{1) 2) 3)}
Dieser HTTP Service liefert ein XML mit allen aktuell gültigen Unternehmen und örtlichen Einheiten zurück.
- **getIncrementalExtract** ^{1) 2) 3)}
Dieser HTTP Service liefert ein XML mit allen innerhalb der angegebenen Zeitspanne liegenden Änderungen an Unternehmen und örtlichen Einheiten zurück.
- **AddMutation**
Mit diesem Webservice können neue Unternehmen und örtliche Einheiten oder Mutationen gemeldet werden.
- **GetMutation**
Mit diesem Webservice kann der Status einer einzelnen Mutation abgefragt werden.
- **GetEnterpriseUnits** ³⁾
Mit diesem Webservice kann eine Unternehmung anhand ihrer Id abgefragt werden.
- **GetEnterpriseUnitByUid** ³⁾
Mit diesem Webservice kann eine Unternehmung anhand ihrer UID abgefragt werden.
- **GetEnterpriseUnitNogaByUid** ³⁾
Mit diesem Webservice kann der Noga-Code einer Unternehmung anhand ihrer UID abgefragt werden.
- **GetLocalUnits** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand ihrer ID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitsByList** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice können örtliche Einheiten (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand einer Liste ihrer IDs abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByUid** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer UID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByUidByList** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice können örtliche Einheiten anhand einer Liste ihrer UID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByCantonalId** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden.
- **GetLocalUnitByCantonalIdByList** ^{2) 3)}
Mit diesem Webservice können örtliche Einheiten (bzw. mehrere Instanzen wenn transferiert) anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden.
- **SearchLocalUnits** ^{3) 4)}
Mit diesem Webservice können eine oder mehrere örtliche Einheiten anhand verschiedener Suchkriterien abgefragt werden.
- **AddSecoMutation** ⁵⁾
Mit diesem Webservice können neue Unternehmen und örtliche Einheiten oder Mutationen – inklusive SECO-spezifischen Elementen – gemeldet werden.

- **GetSecoMutation** ⁵⁾
Mit diesem Webservice kann der Status einer einzelnen Mutation – inklusive SECO-spezifischer Elemente – abgefragt werden.
- **SearchSecoMutation** ⁵⁾
Mit diesem Webservice kann der Status mehrerer Mutationen anhand bestimmter Suchkriterien abgefragt werden. SECO-spezifische Elemente werden ebenfalls zurückgegeben.

- 1) Wird aufgrund potentiell grossen zurückgegebenen Datenmengen nur als HTTP-Get Anfrage angeboten.
- 2) Es werden auch zugehörige Agrardaten zurückgegeben.
- 3) Die gelieferten Daten entsprechen immer nur den Suchrichtlinien des aufrufenden Benutzers.
- 4) Es wird nur ein Subset von Daten zurückgegeben.
- 5) Nur erfolgreich mit einer speziell dafür vorgesehenen und dem aufrufenden Benutzer zugewiesenen Rolle.

2.2 Authentifizierung

Die Authentifizierung des Webservice-Benutzers geschieht über die folgenden Parameter, die bei jedem Serviceaufruf mitgegeben werden müssen:

- `userId`
- `password`

2.3 Versionierung

Eine Versionierung (Versionsnummer) der Webservices bezweckt, dass beim Erscheinen einer neuen Version nicht alle Benutzer gleichzeitig auf die neue Version aktualisieren müssen. Die Versionierung ist Bestandteil der URL.

Beispiel: Aufruf des Webservices für einen kompletten Extrakt mit Version 1.6:

- `https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/v1_6/getFullExtractV1x6.aspx`

Zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments werden Webservices in folgenden Versionen unterstützt:

- V1.4 (inklusive technische Versionen V1.4.1 und V1.4.2)
- V1.5
- V1.6 (neu mit dieser Publikation)

Es ist zu beachten, dass das Angebot von Methoden und zurückgegebenen Daten nicht für alle Versionen einheitlich ist.

2.4 Hinweis zu Beispielen mit Referenz auf BurWebServer

Innerhalb dieses Dokuments wird in einigen Beispielen anstelle einer vollständigen Server-URL lediglich ein Platzhalter in der Form von **[BurWebServer]** verwendet. Je nach gewünschter Umgebung, auf die zugegriffen werden soll, ist dieser Platzhalter mit der korrekten Angabe des entsprechenden Servers zu ersetzen.

Die zur Verfügung stehenden Server werden im Kapitel „3 Infrastruktur“ aufgelistet.

2.5 Detaillierte Beschreibung

2.5.1 Webservice getFullExtract

Signatur	string getFullExtract()
Beschreibung	<p>Gibt den kompletten Datenbestand gemäss Suchrichtlinien des Benutzers zurück.</p> <p>getFullExtract kann mit einem HTTP GET und den entsprechenden Parametern aufgerufen werden und liefert als HTTP Response einen XML-Stream mit allen aktuell gültigen Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtlichen Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten zurück, welche den Suchrichtlinien des aufrufenden Benutzers entsprechen.</p>
HTTP-Request	<p>https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_6/getFullExtractV1X6.aspx</p> <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • userId (zwingend) • password (zwingend) <p>Beispiel-Aufruf:</p> <p>https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_6/getFullExtractV1X6.aspx?userId=testuser&password=myPwd</p>
Bemerkungen	<p>Zu Beginn des Extrakts ist ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt der Extrakt ausgelöst und mit welchen Suchrichtlinien gearbeitet wurde.</p> <p>Am Schluss ist aufgeführt, wie viele Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten geliefert wurden und wie lange die Erstellung des Extrakts dauerte.</p>
Beispiel Antwort	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- ***** The following is an extract from the BurWeb database, maintained by the Federal Statistical Office (FSO) / Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) / Ufficio federale di statistica (UST) / Uffizi federal da statistica ***** For more information about the contained data and its format, see the general information about BurWeb, located at http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/02/06.html. For interactive browsing of the the BurWeb data, see the BurWeb website located at http://www.burweb2.admin.ch/BurWeb/. ***** For problem reports, you may use this extract id token: ef08cc8b-906a-4f0a-9352-7e46aed3aa48 Extract start time (server local): 2017-04-12 14:30:40.890 ***** --> <dataExtractBurWeb xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="BurWebExtract-1-6-0.xsd" version="1.6.0"> <dataExtractInfo> <userId>username</userId> <scope> <scopeFullAccess/> </scope> <containsCensus>true</containsCensus> <containsPerson>true</containsPerson> <fullExtract> <dateTime>2012-09-19T08:00:47</dateTime> </fullExtract> </dataExtractInfo> <enterpriseUnits></pre>

```

<enterpriseUnit>
  <enterpriseUnitOid>1334124</enterpriseUnitOid>
  <enterpriseUnitId>656546345</enterpriseUnitId>
  <cantonAbbreviation>BE</cantonAbbreviation>
  <capitalAmount>0</capitalAmount>
  <census>
    <date>2011-12-05T08:47:22</date>
    <employedTotal xsi:nil="true"/>
    <fteFemale xsi:nil="true"/>
    <fteMale xsi:nil="true"/>
    <fteTotal xsi:nil="true"/>
    <fullFemale>7</fullFemale>
    <fullMale>45</fullMale>
    <method>2</method>
    <part1Female>14</part1Female>
    <part1Male>4</part1Male>
    <part2Female>5</part2Female>
    <part2Male>1</part2Male>
    <part3Female>0</part3Female>
    <part3Male>0</part3Male>
    <source>60</source>
    <totalFemale xsi:nil="true"/>
    <totalMale xsi:nil="true"/>
  </census>
  <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
  <enterpriseUnitClassification>
    <enterpriseUnitKind>2</enterpriseUnitKind>
    <enterpriseUnitType>E23</enterpriseUnitType>
    <instituteSector>S13</instituteSector>
    <legalForm>23</legalForm>
    <noga2008>856566</noga2008>
  </enterpriseUnitClassification>
  <group1>GD5654</group1>
  <group2 xsi:nil="true"/>
  <group3 xsi:nil="true"/>
  <group4 xsi:nil="true"/>
  <lastChangeDate>2012-05-11T15:09:39</lastChangeDate>
  <latestYearAsImporter xsi:nil="true"/>
  <latestYearAsExporter xsi:nil="true"/>
  <legalId/>
  <legalName>Gemeinde Langnau im Emmental</legalName>
  <municipalityId>902</municipalityId>
  <name>Gemeindeverwaltung, Gemeinde Langnau im Emmental</name>
  <name1>Gemeindeverwaltung,</name1>
  <name2>Gemeinde Langnau im Emmental</name2>
  <name3 xsi:nil="true"/>
  <numberOfLocals>23</numberOfLocals>
  <registeredDate>1988-01-01T00:00:00</registeredDate>
  <sizeClass>7</sizeClass>
  <sourceCreationCd>40</sourceCreationCd>
  <sourceModificationCd>40</sourceModificationCd>
  <enterpriseUnitStatus>1</enterpriseUnitStatus>
  <uid>
    <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
    <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
  </uid>
  <uidStatus xsi:nil="true"/>
  <wwwAddress>test.example.com</wwwAddress>
</enterpriseUnit>
<!-- ..... -->
</enterpriseUnits>
<enterpriseGroups>
  <enterpriseGroup>
    <enterpriseGroupOid>55501</enterpriseGroupOid>
    <childEnterpriseUnitOid>4114360</childEnterpriseUnitOid>
    <fatherEnterpriseUnitOid>6023608</fatherEnterpriseUnitOid>
    <lastChangeDate xsi:nil="true"/>
    <registeredDate>2010-01-26T08:00:00</registeredDate>
    <sourceCreationCd>0</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd xsi:nil="true"/>
    <enterpriseGroupStatus>1</enterpriseGroupStatus>
  </enterpriseGroup>
  <!-- ..... -->
</enterpriseGroups>

```

```
<localUnits>
  <localUnit>
    <localUnitOid>3849156</localUnitOid>
    <localUnitId>52372164</localUnitId>
    <addressLine1 xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>BE</cantonAbbreviation>
    <census>
      <date>2008-09-30T00:00:00</date>
      <employedTotal xsi:nil="true"/>
      <fteFemale xsi:nil="true"/>
      <fteMale xsi:nil="true"/>
      <fteTotal xsi:nil="true"/>
      <fullFemale>5</fullFemale>
      <fullMale>7</fullMale>
      <method xsi:nil="true"/>
      <part1Female>10</part1Female>
      <part1Male>1</part1Male>
      <part2Female>1</part2Female>
      <part2Male>0</part2Male>
      <part3Female xsi:nil="true"/>
      <part3Male xsi:nil="true"/>
      <source xsi:nil="true"/>
      <totalFemale xsi:nil="true"/>
      <totalMale xsi:nil="true"/>
    </census>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <creationDateCantonalRegister xsi:nil="true"/>
    <egidNr>5656126</egidNr>
    <ehraId xsi:nil="true"/>
    <emailAddress>burwebtest@example.com</emailAddress>
    <enterpriseUnitId>100282715</enterpriseUnitId>
    <enterpriseUnitOid>3849154</enterpriseUnitOid>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <headquarter>1</headquarter>
    <language>1</language>
    <lastChangeDate>2012-05-11T15:09:39</lastChangeDate>
    <latestYearAsApprenticeTrainer xsi:nil="true"/>
    <legalDeletionDate xsi:nil="true"/>
    <legalId/>
    <legalName>Gemeinde Langnau im Emmental</legalName>
    <legalRegistrationDate xsi:nil="true"/>
    <localUnitClassification>
      <legalForm>23</legalForm>
      <localUnitKind>1</localUnitKind>
      <localUnitType>L23</localUnitType>
      <noga2008>841100</noga2008>
    </localUnitClassification>
    <lv95ECoordinate>1199081.000</lv95ECoordinate>
    <lv95NCoordinate>2626466.000</lv95NCoordinate>
    <municipalityId>902</municipalityId>
    <name>Gemeindeverwaltung, Gemeinde Langnau im Emmental</name>
    <name1>Gemeindeverwaltung,</name1>
    <name2>Gemeinde Langnau im Emmental</name2>
    <name3 xsi:nil="true"/>
    <nameBusiness xsi:nil="true"/>
    <phoneNumber>034 655 31 45</phoneNumber>
    <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
    <primarySectorData>
      <agrarKindCd xsi:nil="true"/>
      <cantonUnitNumber xsi:nil="true"/>
      <tvdNumber xsi:nil="true"/>
    </primarySectorData>
    <registeredDate>1988-01-01T00:00:00</registeredDate>
    <seasonActivity>0</seasonActivity>
    <seco>
      <industrialEnterpriseLegalBasisCd xsi:nil="true"/>
      <industrialEnterpriseOperationEndDate xsi:nil="true"/>
      <industrialEnterpriseOperationStartDate xsi:nil="true"/>
      <isConstructionSite xsi:nil="true"/>
      <isFederalEnterprise xsi:nil="true"/>
      <isIndustrialEnterprise xsi:nil="true"/>
    </seco>
  </localUnit>
</localUnits>
```

```

        <isPlanAssist xsi:nil="true"/>
        <isSubmittedPlanApproval xsi:nil="true"/>
        <isUsedInTacho xsi:nil="true"/>
        <suvaNumber xsi:nil="true"/>
    </seco>
    <sizeClass>5</sizeClass>
    <sourceCreationCd>40</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>40</sourceModificationCd>
    <localUnitStatus>1</localUnitStatus>
    <localUnitStatusDate>2012-05-11T15:09:39</localUnitStatusDate>
    <street>Haldenstrasse</street>
    <streetNumber>5</streetNumber>
    <streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
    <swissZipCode>3550</swissZipCode>
    <swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
    <town>Langnau im Emmental</town>
    <transferNewDate xsi:nil="true"/>
    <transferNewEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
    <transferNewLocalUnitId xsi:nil="true"/>
    <transferNewLocalUnitOldId xsi:nil="true"/>
    <transferOldDate xsi:nil="true"/>
    <transferOldEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
    <transferOldLocalUnitId xsi:nil="true"/>
    <transferOldLocalUnitOldId xsi:nil="true"/>
    <uid>
        <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
        <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
    </uid>
    <uidMainUnit>
        <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
        <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
    </uidMainUnit>
    <uidStatus xsi:nil="true"/>
    <wwwAddress>test.example.com</wwwAddress>
</localUnit>
<!-- ..... -->
</localUnits>
<persons>
    <person>
        <personOid>10000</personOid>
        <personId>BPS1234567</personId>
        <additionalName xsi:nil="true"/>
        <agisPersonNumber xsi:nil="true"/>
        <cantonAbbreviation>ZH</cantonAbbreviation>
        <cantonalPersonId xsi:nil="true"/>
        <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
        <emailAddress xsi:nil="true"/>
        <faxNumber xsi:nil="true"/>
        <firstName>Freddy</firstName>
        <forAttentionOf xsi:nil="true"/>
        <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
        <language>1</language>
        <lastChangeDate>2014-06-01T08:00:00</lastChangeDate>
        <lastName>Falter</lastName>
        <legalForm>01</legalForm>
        <mobileNumber xsi:nil="true"/>
        <municipalityId>2</municipalityId>
        <occupation>Mechaniker</occupation>
        <phoneNumber>044 555 5555</phoneNumber>
        <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
        <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
        <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
        <postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
        <registeredDate>2004-05-01T17:00:00</registeredDate>
        <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
        <sourceModificationCd>9</sourceModificationCd>
        <personStatus>3</personStatus>
        <street>Neubergstrasse</street>
        <streetNumber>24</streetNumber>
        <streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
        <swissZipCode>8888</swissZipCode>
        <swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
        <town>Ortswil</town>
        <yearOfBirth xsi:nil="true"/>
    </person>

```

```
<yearOfFoundation xsi:nil="true"/>
</person>
<!-- ..... -->
</persons>
<localUnitPersonRelations>
  <localUnitPersonRelation>
    <localUnitPersonOid>10000</localUnitPersonOid>
    <functionCd>01</functionCd>
    <lastChangeDate>2014-04-01T08:00:00</lastChangeDate>
    <localUnitOid>7012345</localUnitOid>
    <personOid>10000</personOid>
    <registeredDate>2004-05-01T16:00:00</registeredDate>
    <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>9</sourceModificationCd>
    <localUnitPersonRelationStatus>3</localUnitPersonRelationStatus>
  </localUnitPersonRelation>
  <!-- ..... -->
</localUnitPersonRelations>
<dataExtractStatistics>
  <enterpriseUnitCount>404</enterpriseUnitCount>
  <enterpriseGroupCount>25</enterpriseGroupCount>
  <localUnitCount>1546</localUnitCount>
  <personCount>10</personCount>
  <localUnitPersonRelationCount>15</localUnitPersonRelationCount>
  <processingDateTimeStart>2017-04-12T14:30:40</processingDateTimeStart>
  <processingDateTimeEnd>2017-04-12T14:30:41</processingDateTimeEnd>
  <duration>00:00:00.3180182</duration>
</dataExtractStatistics>
</dataExtractBurWeb>
<!--
*****
This is the end of the extract from the BurWeb database.
*****
For problem reports, you may use this extract id token:
ef08cc8b-906a-4f0a-9352-7e46aed3aa48
Extract start time (server local): 2017-04-12 14:30:40.890
Extract end time (server local): 2017-04-12 14:30:41.208
Extracted items: 1975 items
Extract duration: 0.3180182 seconds
Performance: 6210.33638955255 items/second
*****
-->
```

2.5.1.1 Beispiel Java Client für Aufruf getFullExtract

Beispiel eines Java-Clients, um einen FullExtract zu holen und als Stream herunterzuladen:

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
public class BurWebTest {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            URL url = new URL( "https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/Vl_5/getFullExtractVlX5.aspx?userId=testuser&password=myPwd");
            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
            String str;
            while ((str = in.readLine()) != null)
            {
                System.out.println(str);
            }
            in.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Abbildung 2: Beispiel Java Client für getFullExtract

2.5.1.2 Einfluss Suchrichtlinien für getFullExtract

Die Suchrichtlinie hat Einfluss darauf, welche Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten ein Benutzer angezeigt erhalten darf. Nachfolgend wird dies anhand eines Beispiels näher erläutert:

Annahme: Der Benutzer hat in seinen Suchrichtlinien hinterlegt, dass er nur Einheiten aus dem Kanton Bern einsehen darf.

Bei einem ganzen Extrakt wird der Benutzer nun die folgenden Unternehmen erhalten:

- Alle Unternehmen, die zum aktuellen Zeitpunkt im Kanton Bern liegen
- Alle Unternehmen, welche zum aktuellen Zeitpunkt eine örtliche Einheit besitzen, welche im Kanton Bern liegt

Der Extrakt wird die folgenden örtlichen Einheiten enthalten:

- Alle örtlichen Einheiten, welche zum aktuellen Zeitpunkt im Kanton Bern liegen
- Alle hauptörtlichen Einheiten derjenigen Unternehmen, welche zum aktuellen Zeitpunkt eine örtliche Einheit besitzen und die im Kanton Bern liegen

2.5.1.3 Signalisierung gelöschter Elemente

Falls Unternehmen, örtliche Einheiten, Personen, oder Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten gelöscht wurden, wird dies mit den folgenden Elementen markiert:

- <deletedEnterpriseUnit>,
- <deletedLocalUnit>,
- <deletedPerson>, oder
- <deletedLocalUnitPersonRelation>

Unternehmensgruppen können nicht gelöscht werden. Deshalb existiert auch kein entsprechendes Element.

Gelöschte Einheiten werden ab dem 09.12.2011 geführt und können nur bis zu diesem Datum zurück geliefert werden.

2.5.2 Webservice getIncrementalExtract

Signatur	String getIncrementalExtract(string userId, stringPassword, DateTime requestedFrom, DateTime requestedTo)
Beschreibung	<p>getIncrementalExtract kann mit einem HTTP GET und den entsprechenden Parametern aufgerufen werden und liefert als HTTP Response einen XML-Stream mit allen innerhalb der durch die Parameter , requestedFrom' und , requestedTo' definierte Zeitspanne liegenden Änderungen an Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten, welche den Suchrichtlinien des aufrufenden Benutzers entsprechen. Die Antwort wird als XML-Datenstrom zurückgeliefert.</p> <p>Jedes geänderte Element wird dem Attribut ,changed="true" gekennzeichnet. Dadurch kann jede einzelne Änderung an den Unternehmen und örtlichen Einheiten nachvollzogen werden. Falls ein Element innerhalb des angegebenen Zeitrahmens neu erstellt wurde, wird dies mit dem Attribut „new“ auf dem entsprechenden Element signalisiert.</p>
HTTP-Request	<p>https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_6/getIncrementalExtractV1X6.aspx</p> <p>Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • userId (zwingend) • password (zwingend) • dateTimeRequestedFrom (zwingend, Format: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss) • dateTimeRequestedTo (optional, Format : yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss) <p>Beispiel-Aufruf: https://[BurWebServer]/BurWeb.Services.External/V1_6/getIncrementalExtractV1X6.aspx?userId=testuser&password=myPwd&dateTimeRequestedFrom=2015-12-01T12:00:00&dateTimeRequestedTo=2016-01-30T12:00:02</p>
Bemerkungen	<p>Zu Beginn des Extrakts ist ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt der Extrakt ausgelöst und mit welchen Suchrichtlinien gearbeitet wurde.</p> <p>Am Schluss ist aufgeführt, wie viele Unternehmen, Unternehmensgruppen, örtliche Einheiten, Personen, und Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten geliefert wurden und wie lange die Erstellung des Extrakts dauerte.</p>
Beispiel Antwort	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- ***** The following is an extract from the BurWeb database, maintained by the Federal Statistical Office (FSO) / Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) / Ufficio federale di statistica (UST) / Uffizi federal da statistica ***** For more information about the contained data and its format, see the general information about BurWeb, located at http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/02/06.html. For interactive browsing of the the BurWeb data, see the BurWeb website located at http://www.burweb2.admin.ch/BurWeb/. ***** For problem reports, you may use this extract id token: 10b65098-9619-4dab-a183-b78eacd5c0d8 Extract start time (server local): 2017-04-12 15:38:24.056 ***** --> <dataExtractBurWeb xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="BurWebExtract-1-6-0.xsd" version="1.6.0"> <dataExtractInfo> <userId>username</userId> <scope></pre>

```

    <scopeFullAccess/>
  </scope>
  <containsCensus>true</containsCensus>
  <containsPerson>true</containsPerson>
  <incrementalExtract>
    <dateTimeFrom>2010-10-25T10:15:09</dateTimeFrom>
    <dateTimeThrough>2012-09-19T08:00:47</dateTimeThrough>
    <dateTimeRequestedFrom>2000-04-01T00:00:00</dateTimeRequestedFrom>
    <dateTimeRequestedThrough>2017-04-12T00:00:00</dateTimeRequestedThrough>
  </incrementalExtract>
</dataExtractInfo>
<enterpriseUnits>
  <enterpriseUnit>
    <enterpriseUnitOid>3849154</enterpriseUnitOid>
    <enterpriseUnitId>100282715</enterpriseUnitId>
    <cantonAbbreviation>BE</cantonAbbreviation>
    <capitalAmount>0</capitalAmount>
    <census>
      <date changed="true">2011-12-05T08:47:22</date>
      <employedTotal xsi:nil="true"/>
      <fteFemale xsi:nil="true"/>
      <fteMale xsi:nil="true"/>
      <fteTotal xsi:nil="true"/>
      <fullFemale changed="true">7</fullFemale>
      <fullMale changed="true">45</fullMale>
      <method>2</method>
      <part1Female changed="true">14</part1Female>
      <part1Male changed="true">4</part1Male>
      <part2Female changed="true">9</part2Female>
      <part2Male>1</part2Male>
      <part3Female changed="true">0</part3Female>
      <part3Male changed="true">0</part3Male>
      <source>60</source>
      <totalFemale xsi:nil="true"/>
      <totalMale xsi:nil="true"/>
    </census>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <enterpriseUnitClassification>
      <enterpriseUnitKind>2</enterpriseUnitKind>
      <enterpriseUnitType>E23</enterpriseUnitType>
      <instituteSector>S13</instituteSector>
      <legalForm>23</legalForm>
      <noga2008 changed="true">841100</noga2008>
    </enterpriseUnitClassification>
    <group1>GD0902</group1>
    <group2 xsi:nil="true"/>
    <group3 xsi:nil="true"/>
    <group4 xsi:nil="true"/>
    <lastChangeDate changed="true">2012-05-11T15:09:39</lastChangeDate>
    <latestYearAsImporter xsi:nil="true"/>
    <latestYearAsExporter xsi:nil="true"/>
    <legalId/>
    <legalName>Gemeinde Langnau im Emmental</legalName>
    <municipalityId>902</municipalityId>
    <name changed="true">Gemeindeverwaltung, Gemeinde Langnau im Emmental</name>
    <name1 changed="true">Gemeindeverwaltung,</name1>
    <name2 changed="true">Gemeinde Langnau im Emmental</name2>
    <name3 changed="true" xsi:nil="true"/>
    <numberOfLocals changed="true">23</numberOfLocals>
    <registeredDate>1988-01-01T00:00:00</registeredDate>
    <sizeClass changed="true">7</sizeClass>
    <sourceCreationCd>40</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>40</sourceModificationCd>
    <enterpriseUnitStatus>1</enterpriseUnitStatus>
    <uid>
      <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
      <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
    </uid>
    <uidStatus xsi:nil="true"/>
    <wwwAddress>test.example.com</wwwAddress>
  </enterpriseUnit>
  <!-- .... -->
</enterpriseUnits>
<enterpriseGroups>

```

```
<enterpriseGroup new="true">
  <enterpriseGroupOid>55501</enterpriseGroupOid>
  <childEnterpriseUnitOid>4114360</childEnterpriseUnitOid>
  <fatherEnterpriseUnitOid>6023608</fatherEnterpriseUnitOid>
  <lastChangeDate xsi:nil="true"/>
  <registeredDate>2010-01-26T08:00:00</registeredDate>
  <sourceCreationCd>0</sourceCreationCd>
  <sourceModificationCd xsi:nil="true"/>
  <enterpriseGroupStatus>1</enterpriseGroupStatus>
</enterpriseGroup>
<!-- ..... -->
</enterpriseGroups>
<localUnits>
  <localUnit new="true">
    <localUnitOid>3849156</localUnitOid>
    <localUnitId>52372164</localUnitId>
    <addressLine1 xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>BE</cantonAbbreviation>
    <census>
      <date>2008-09-30T00:00:00</date>
      <employedTotal xsi:nil="true"/>
      <fteFemale xsi:nil="true"/>
      <fteMale xsi:nil="true"/>
      <fteTotal xsi:nil="true"/>
      <fullFemale>5</fullFemale>
      <fullMale>7</fullMale>
      <method xsi:nil="true"/>
      <part1Female>10</part1Female>
      <part1Male>1</part1Male>
      <part2Female>1</part2Female>
      <part2Male>0</part2Male>
      <part3Female xsi:nil="true"/>
      <part3Male xsi:nil="true"/>
      <source xsi:nil="true"/>
      <totalFemale xsi:nil="true"/>
      <totalMale xsi:nil="true"/>
    </census>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <creationDateCantonalRegister xsi:nil="true"/>
    <egidNr>9023126</egidNr>
    <ehraId xsi:nil="true"/>
    <emailAddress>burwebtest@example.com</emailAddress>
    <enterpriseUnitId>100282715</enterpriseUnitId>
    <enterpriseUnitOid>3849154</enterpriseUnitOid>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <headquarter>1</headquarter>
    <language>1</language>
    <lastChangeDate>2012-05-11T15:09:39</lastChangeDate>
    <latestYearAsApprenticeTrainer xsi:nil="true"/>
    <legalDeletionDate xsi:nil="true"/>
    <legalId/>
    <legalName>Gemeinde Langnau im Emmental</legalName>
    <legalRegistrationDate xsi:nil="true"/>
    <localUnitClassification>
      <legalForm>23</legalForm>
      <localUnitKind>1</localUnitKind>
      <localUnitType>L23</localUnitType>
      <noga2008>841100</noga2008>
    </localUnitClassification>
    <lv95ECoordinate>1199081.000</lv95ECoordinate>
    <lv95NCoordinate>2626466.000</lv95NCoordinate>
    <municipalityId>902</municipalityId>
    <name>Gemeindeverwaltung, Gemeinde Langnau im Emmental</name>
    <name1>Gemeindeverwaltung,</name1>
    <name2>Gemeinde Langnau im Emmental</name2>
    <name3 xsi:nil="true"/>
    <nameBusiness xsi:nil="true"/>
    <phoneNumber>034 409 31 91</phoneNumber>
    <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
    <primarySectorData>
      <agrarKindCd xsi:nil="true"/>
    </primarySectorData>
  </localUnit>
</localUnits>
```

```

    <cantonUnitNumber xsi:nil="true"/>
    <tvDNumber xsi:nil="true"/>
  </primarySectorData>
  <registeredDate>1988-01-01T00:00:00</registeredDate>
  <seasonActivity>0</seasonActivity>
  <seco>
    <industrialEnterpriseLegalBasisCd xsi:nil="true"/>
    <industrialEnterpriseOperationEndDate xsi:nil="true"/>
    <industrialEnterpriseOperationStartDate xsi:nil="true"/>
    <isConstructionSite xsi:nil="true"/>
    <isFederalEnterprise xsi:nil="true"/>
    <isIndustrialEnterprise xsi:nil="true"/>
    <isPlanAssist xsi:nil="true"/>
    <isSubmittedPlanApproval xsi:nil="true"/>
    <isUsedInTacho xsi:nil="true"/>
    <suvaNumber xsi:nil="true"/>
  </seco>
  <sizeClass>5</sizeClass>
  <sourceCreationCd>40</sourceCreationCd>
  <sourceModificationCd>40</sourceModificationCd>
  <localUnitStatus>1</localUnitStatus>
  <localUnitStatusDate>2012-05-11T15:09:39</localUnitStatusDate>
  <street>Haldenstrasse</street>
  <streetNumber>5</streetNumber>
  <streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
  <swissZipCode>3550</swissZipCode>
  <swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
  <town>Langnau im Emmental</town>
  <transferNewDate xsi:nil="true"/>
  <transferNewEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
  <transferNewLocalUnitId xsi:nil="true"/>
  <transferNewLocalUnitOid xsi:nil="true"/>
  <transferOldDate xsi:nil="true"/>
  <transferOldEnterpriseUnitId xsi:nil="true"/>
  <transferOldLocalUnitId xsi:nil="true"/>
  <transferOldLocalUnitOid xsi:nil="true"/>
  <uid>
    <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
    <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
  </uid>
  <uidMainUnit>
    <uidOrganisationId xsi:nil="true"/>
    <uidOrganisationIdCategorie xsi:nil="true"/>
  </uidMainUnit>
  <uidStatus xsi:nil="true"/>
  <wwwAddress>test.example.com</wwwAddress>
</localUnit>
<!-- ..... -->
</localUnits>
<persons>
  <person new="true">
    <personOid>31813</personOid>
    <personId>BP42483210</personId>
    <additionalName xsi:nil="true"/>
    <agisPersonNumber xsi:nil="true"/>
    <cantonAbbreviation>ZH</cantonAbbreviation>
    <cantonalPersonId>ZH100534</cantonalPersonId>
    <countryIdISO2>CH</countryIdISO2>
    <emailAddress>hans.meier@firma.ch</emailAddress>
    <faxNumber xsi:nil="true"/>
    <firstName>Hans</firstName>
    <forAttentionOf xsi:nil="true"/>
    <foreignZipCode xsi:nil="true"/>
    <language>1</language>
    <lastChangeDate>2015-01-02T10:20:41</lastChangeDate>
    <lastName>Meier</lastName>
    <legalForm>01</legalForm>
    <mobileNumber xsi:nil="true"/>
    <municipalityId>2507</municipalityId>
    <occupation>Arbeiter</occupation>
    <phoneNumber>055 555 55 55</phoneNumber>
    <postOfficeBox xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCode xsi:nil="true"/>
    <postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn xsi:nil="true"/>
  </person>

```

```

<postOfficeBoxTown xsi:nil="true"/>
<registeredDate>2004-02-20T01:04:09</registeredDate>
<sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
<sourceModificationCd>60</sourceModificationCd>
<personStatus>1</personStatus>
<street>Unteres Dorf</street>
<streetNumber>3</streetNumber>
<streetNumberAddOn xsi:nil="true"/>
<swissZipCode>8868</swissZipCode>
<swissZipCodeAddOn>0</swissZipCodeAddOn>
<town>Rangiswil ZH</town>
<yearOfBirth>1965</yearOfBirth>
<yearOfFoundation xsi:nil="true"/>
</person>
<!--.....-->
</persons>
<localUnitPersonRelations>
  <localUnitPersonRelation new="true">
    <localUnitPersonOid>21029</localUnitPersonOid>
    <functionCd>01</functionCd>
    <lastChangeDate>2015-01-05T08:28:41</lastChangeDate>
    <localUnitOid>7286840</localUnitOid>
    <personOid>31813</personOid>
    <registeredDate>2004-05-08T01:04:09</registeredDate>
    <sourceCreationCd>41</sourceCreationCd>
    <sourceModificationCd>90</sourceModificationCd>
    <localUnitPersonRelationStatus>1</localUnitPersonRelationStatus>
  </localUnitPersonRelation>
  <!--.....-->
</localUnitPersonRelations>
<dataExtractStatistics>
  <enterpriseUnitCount>404</enterpriseUnitCount>
  <enterpriseUnitDeletionCount>0</enterpriseUnitDeletionCount>
  <enterpriseGroupCount>25</enterpriseGroupCount>
  <localUnitCount>1545</localUnitCount>
  <localUnitDeletionCount>0</localUnitDeletionCount>
  <personCount>91</personCount>
  <personDeletionCount>0</personDeletionCount>
  <localUnitPersonRelationCount>119</localUnitPersonRelationCount>
  <localUnitPersonRelationDeletionCount>0</localUnitPersonRelationDeletionCount>
  <processingDateTimeStart>2017-04-12T15:38:24</processingDateTimeStart>
  <processingDateTimeEnd>2017-04-12T15:38:24</processingDateTimeEnd>
  <duration>00:00:00.5778261</duration>
</dataExtractStatistics>
</dataExtractBurWeb>
<!--
*****
This is the end of the extract from the BurWeb database.
*****
For problem reports, you may use this extract id token:
10b65098-9619-4dab-a183-b78eacd5c0d8
Extract start time (server local): 2017-04-12 15:38:24.056
Extract end time (server local): 2017-04-12 15:38:24.634
Extracted items: 1974 items
Extract duration: 0.5778261 seconds
Performance: 3416.25274455411 items/second
*****
-->

```

2.5.2.1 Behandlung Datum/Zeitangaben bei inkrementellen Extrakten

Die folgende Grafik zeigt, wie die Datum/Zeit Felder ‚from‘ und ‚to‘ verwendet werden. Es werden jeweils nur komplette Datensätze einer BUR Replikation zurückgeliefert.

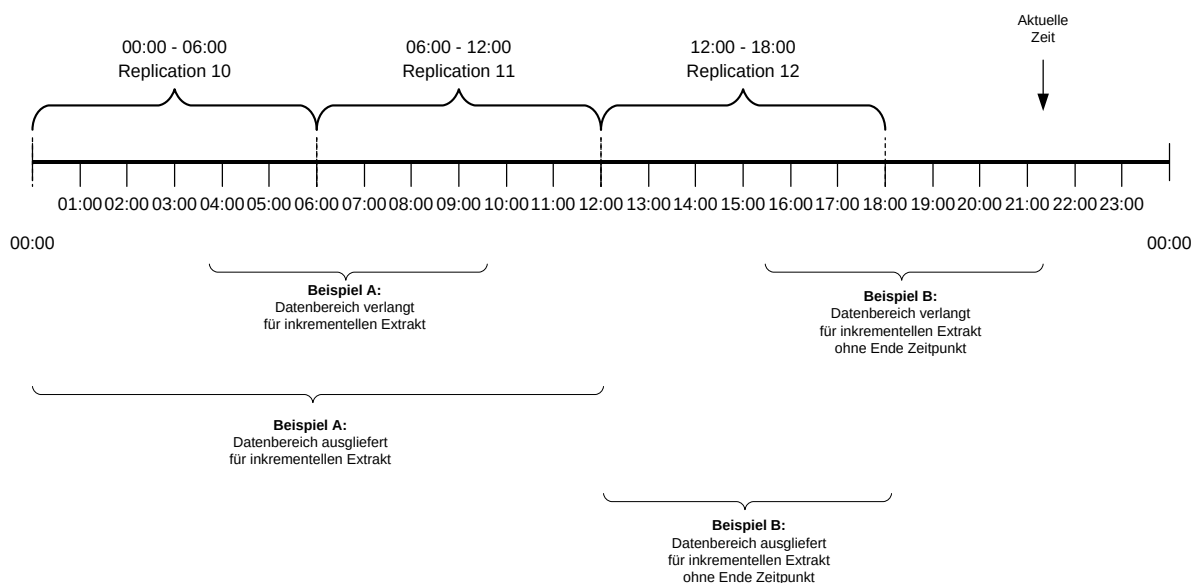


Abbildung 3: Datum/Zeit externe Schnittstelle

2.5.2.2 Einfluss der Datenlöschung innerhalb BurWeb2

Die Datenbasis für BurWeb2 ist das BUR. Mittels regelmässigen Replikationen zwischen BUR und BurWeb2 werden die Daten aktuell gehalten. Aufgrund dieser Replikationen und der Speicherung der Daten in der Datenbank von BurWeb2 fallen grosse Datenmengen an, die periodisch gelöscht werden müssen.

Aktuell werden von BurWeb2 alle Änderungen an Daten, die älter als 60 Tage sind, automatisch gelöscht. Für die inkrementellen Datenextrakte bedeutet dies, dass maximal die Änderungen der letzten 60 Tage abrufbar sind.

2.5.2.3 Einfluss Suchrichtlinien für getIncrementalExtract

Diese Suchrichtlinie hat Einfluss darauf welche Unternehmen und örtliche Einheiten ein Benutzer angezeigt erhalten darf. Nachfolgend wird dies anhand eines Beispiels näher erläutert.

Annahme: Der Benutzer hat in seinen Suchrichtlinien hinterlegt, dass er nur Unternehmen und örtliche Einheiten aus dem Kanton Bern suchen darf. Er wird nun bei einem inkrementellen Extrakt die folgenden Unternehmen erhalten:

- Alle Unternehmen, die innerhalb des gewünschten Zeitraumes geändert haben und innerhalb des gewünschten Zeitraumes im Kanton Bern lagen (die gesamte Zeit oder aus einem anderen Kanton hinzugezogen sind oder in einen anderen Kanton weggezogen sind)
- Alle Unternehmen, welche innerhalb des gewünschten Zeitraumes geändert haben und die eine örtliche Einheit besitzen, welche im gewünschten Zeitraum im Kanton Bern lag.
- Alle Unternehmen, welche eine geänderte örtliche Einheit haben, welche zum gewünschten Zeitpunkt im Kanton Bern lag.

Der Extrakt wird die folgenden örtlichen Einheiten enthalten:

- Alle örtlichen Einheiten, die innerhalb des gewünschten Zeitraumes geändert haben und innerhalb des gewünschten Zeitraumes im Kanton Bern lagen (die gesamte Zeit oder aus einem anderen Kanton hinzugezogen sind oder in einen anderen Kanton weggezogen sind)

2.5.2.4 Signalisierung neuer Elemente

Falls z.B. Unternehmen oder örtliche Einheiten neu erstellt wurden, wird dies im inkrementellen Extrakt über das Attribut new="true" auf dem jeweiligen Element angezeigt:

Beispiel: <localUnit new="true">

2.5.2.5 Signalisierung gelöschter Elemente

Falls Unternehmen, örtliche Einheiten, Personen, oder Beziehungen zwischen Personen und örtlichen Einheiten gelöscht wurden, wird dies mit den Elementen <deletedEnterpriseUnit>, <deletedLocalUnit>, <deletedPerson>, oder <deletedLocalUnitPersonRelation> markiert.

Unternehmensgruppen können nicht gelöscht werden. Deshalb existiert auch kein entsprechendes Element.

2.5.3 Webservice AddMutation

Signatur	BurMutationExternV1X6 AddMutation (String userId, String password, BurMutationExternV1X6 mutation)
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode können Mutationen an BurWeb2 gemeldet werden. Beispiele für die verschiedenen Mutationstypen und zu liefernde Elemente finden sich im folgenden Kapitel.</p> <p>Um allfällige Rückfragen zu Mutationsmeldungen zu vermeiden und um die Arbeit der Sachbearbeiter möglichst einfach zu gestalten wird dringend empfohlen, nicht nur Angaben zu den zwingenden Elementen zu machen, sondern <i>alle</i> bereits bekannten Informationen direkt über diese Schnittstelle dem Bundesamt für Statistik zu melden. Im Zweifelsfall kann auch das Element <reporterMessage> für zusätzliche und frei verfasste Hinweise verwendet werden.</p> <p>BurWeb nimmt die Mutationsanfrage entgegen, speichert sie, und gibt sie ergänzt mit dem Element <mutationId> wieder zurück. Anhand der mutationId kann der Benutzer im späteren Verlauf über den Webservice getMutation jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand der Mutation abfragen.</p> <p>Je nach Status der Mutation werden folgende Elemente in der Response zurückgegeben. Deren Inhalt wird jedoch im Request ignoriert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bfsComment • mutationId • mutationStatus • responseCode • requestDate
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Beispiel Aufruf	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:ch="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:AddMutation> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:mutation> <ch:countryIdISO2>CH</ch:countryIdISO2> <ch:legalFormCode>2</ch:legalFormCode> <ch:localUnitId>73600153</ch:localUnitId> <ch:mutationType>M</ch:mutationType> <ch:phoneNumber>+41 58 467 24 00</ch:phoneNumber> </bur:mutation> </bur:AddMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X6/AddMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="5012a5ba-85de-47b7-a1d4-7c0313d94e62" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">1c868f6c-be14-4d09-90e1-d18221a699b8</ActivityId> </s:Header> <s:Body></pre>

	<pre> <AddMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <AddMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:legalFormCode>2</b:legalFormCode> <b:localUnitId>66213948</b:localUnitId> <b:mutationId>1</b:mutationId> <b:mutationStatus>0</b:mutationStatus> <b:mutationType>M</b:mutationType> <b:name>othername</b:name> <b:reporterMailAddress>test@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>test</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId> <b:requestDate>2017-04-12T15:48:21.917285+02:00</b:requestDate> <b:responseCode>1</b:responseCode> <b:town i:nil="true"/> </AddMutationResult> </AddMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Hinweis	<p>Für die Wertebereiche (und deren Bedeutungen) von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutationstyp • Mutationsstatus • Response Code <p>wird spezifisch auf das Kapitel „Hinweise zu Mutations-Webservices“ verwiesen.</p>

2.5.3.1 Zu liefernde Elemente bei einem AddMutation Request

Mutation „Neu“ melden:

mutationType	Muss gefüllt sein mit Wert „N“
countryIdISO2	Muss gefüllt sein
language	Optional. Wenn leer, wird die Sprache anhand des Elements swissZipCode oder foreignZipCode gefüllt
legalFormCode	Muss gefüllt sein
localUnitId	Darf nicht gefüllt sein
name	Muss gefüllt sein
noga2008	Muss gefüllt sein, ausser Feld noga2008Description ist gefüllt
swissZipCode foreignZipCode	Entweder das eine ODER das andere Element muss gefüllt sein
town	Muss gefüllt sein
Alle übrigen Elemente	Optional

Mutation „Änderung“ melden:

mutationType	Muss gefüllt sein mit Wert „M“
countryIdISO2	Muss gefüllt sein
localUnitId	Muss gefüllt sein
Alle übrigen Elemente	Mindestens 1 Element muss gefüllt sein. Nur zu ändernde Elemente müssen übergeben werden. Übrige Elemente optional.

Mutation „Löschen“ melden:

mutationType	Muss gefüllt sein mit Wert „D“
localUnitId	Muss gefüllt sein
reporterMessage	Muss gefüllt sein
Alle übrigen Elemente	Werden ignoriert

2.5.4 Webservice GetMutation

Signatur	BurMutationExternV1X6 GetMutation(String userId, String password, int mutationId)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine einzelne Mutation abgefragt werden.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId eine Mutation gefunden und wurde diese ursprünglich vom anfragenden Benutzer (userId) erzeugt dann wird die Mutation zurückgegeben.</p> <p>Wird zur übergebenen mutationId kein Datensatz gefunden dann wird die folgende Meldung zurückgegeben:</p> <pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://www.w3.org/2005/08/addressing/soap/fault</a:Action> </s:Header> <s:Body> <s:Fault> <s:Code> <s:Value>s:Sender</s:Value> </s:Code> <s:Reason> <s:Text xml:lang="en-US">No Data Found.</s:Text> </s:Reason> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope></pre>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetMutation> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:mutationId>3</bur:mutationId> </bur:GetMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X6/GetMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="280660b2-b98d-4a10-b5c3-bcc27a9f25b2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">30f11289-2672-4bbb-aa47-5f478883ac69</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:localUnitId>66213948</b:localUnitId> <b:mutationId>1</b:mutationId> <b:mutationStatus>0</b:mutationStatus> <b:mutationType>M</b:mutationType> <b:name>othername</b:name> </GetMutationResult> </GetMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

	<pre> <b:reporterMailAddress>zrdz@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>zrdz</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>zrdz</b:reporterUserId> <b:requestDate>2017-04-12T15:48:21.917</b:requestDate> <b:responseCode>1</b:responseCode> <b:town i:nil="true"/> </GetMutationResult> </GetMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Hinweis	<p>Mutationen, die älter als ein Jahr (requestDate) und im Status (mutationStatus) als Abgeschlossen markiert sind, können über diese Schnittstelle nicht mehr gefunden werden.</p> <p>Für die Wertebereiche (und deren Bedeutungen) von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutationstyp • Mutationsstatus • Response Code <p>wird spezifisch auf das Kapitel „Hinweise zu Mutations-Webservices“ verwiesen.</p>

2.5.5 Webservice GetLocalUnits

Signatur	LocalUnitExternV1X6 GetLocalUnits(String userId, String password, int localUnitId)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer ID abgefragt werden. Existiert die örtliche Einheit und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheit zu suchen dann wird die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Wurde die örtliche Einheit transferiert, können mehrere Instanzen einer örtlichen Einheit zurückgegeben werden.</p> <p>Werden mehr als eine örtliche Einheit zurückgegeben, dann kann nur eine dieser Einheiten einen anderen Wert als 6 für Status enthalten.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnits> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:localUnitId>52608621</bur:localUnitId> </bur:GetLocalUnits> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetLocalUnitsResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="2acf0084-dfbd-4fda-a705-7d0ec06495bf" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">ee171213-58b9-425e-a6f1-7b5b5b57ce59</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitsResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitsResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>ZH</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale i:nil="true"/> <b:fullMale i:nil="true"/> <b:method i:nil="true"/> <b:part1Female i:nil="true"/> <b:part1Male i:nil="true"/> <b:part2Female i:nil="true"/> <b:part2Male i:nil="true"/> <b:part3Female i:nil="true"/> <b:part3Male i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitsResult> </GetLocalUnitsResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```
<b:source i:nil="true"/>
<b:totalFemale i:nil="true"/>
<b:totalMale i:nil="true"/>
</b:census>
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
<b:egidNr>103564</b:egidNr>
<b:ehraId i:nil="true"/>
<b:emailAddress>burwebtest@example.com</b:emailAddress>
<b:enterpriseUnitId>103109444</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>4617901</b:enterpriseUnitOid>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:headquarter>0</b:headquarter>
<b:language>1</b:language>
<b:lastChangeDate>2012-05-07T15:44:49</b:lastChangeDate>
<b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId/>
<b:legalName i:nil="true"/>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm i:nil="true"/>
  <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L91</b:localUnitType>
  <b:noga2008>263000</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>73056372</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>8709532</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>3</b:localUnitStatus>
<b:localUnitStatusDate>2012-05-07T15:44:49</b:localUnitStatusDate>
<b:lv95ECoordinate>1248423.000</b:lv95ECoordinate>
<b:lv95NCoordinate>2693563.000</b:lv95NCoordinate>
<b:municipalityId>199</b:municipalityId>
<b:name>Siemens Schweiz AG Building Technologies</b:name>
<b:name1>Siemens Schweiz AG</b:name1>
<b:name2>Building Technologies</b:name2>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness i:nil="true"/>
<b:persons/>
<b:phoneNumber>044 - 946 16 00</b:phoneNumber>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
  <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
  <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
  <b:tvdNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2009-03-27T10:41:53</b:registeredDate>
<b:seasonActivity i:nil="true"/>
<b:seco>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
  <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>59</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>38</b:sourceModificationCd>
<b:street>Industriestrasse</b:street>
<b:streetNumber>22</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>8604</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Volketswil</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
```

Projektname BurWeb 2
Ergebnisname BurWeb XML Schnittstelle

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik
Abteilung Register

```
<b:uidStatus i:nil="true"/>  
<b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>  
</b:localUnit>  
</GetLocalUnitsResult>  
</GetLocalUnitsResponse>  
</s:Body>  
</s:Envelope>
```

2.5.6 Webservice GetLocalUnitsByList

Signatur	<code>IList<LocalUnitExternV1X6> GetLocalUnitsByList(string userId, string password, IList<int> localUnitIdList);</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode können mit einem einzigen Request mehrere örtliche Einheiten anhand derer localUnitIds abgefragt werden. Existieren die jeweiligen örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden diese örtlichen Einheiten zurückgegeben.</p> <p>Wurde eine örtliche Einheit transferiert, können mehrere Instanzen der örtlichen Einheit zurückgegeben werden. Werden mehrere Instanzen einer örtlichen Einheit zurückgegeben, dann kann nur eine dieser Einheiten einen anderen Wert als 6 für Status enthalten.</p> <p>BurWeb2 definiert intern eine absolute Beschränkung für die Anzahl der mitzugebenden bzw. abzufragenden örtlichen Einheiten. Überschreitet die Anzahl der mitgegebenen localUnitIds die interne, absolute Beschränkung dann wird als Antwort ein SOAP Fehler zurückgegeben.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitsByList> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:localUnitIdList> <arr:int>66856463</arr:int> <arr:int>52608621</arr:int> </bur:localUnitIdList> </bur:GetLocalUnitsByList> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetLocalUnitsByListResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="7dcf7b85-1002-45ac-ba40-264515750d8d" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">b92f9fec-bde8-42d3-a83b-4760c300063a</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitsByListResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitsByListResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date>2008-09-30T00:00:00</b:date> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitsByListResult> </GetLocalUnitsByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```
<b:fullFemale>0</b:fullFemale>
<b:fullMale>0</b:fullMale>
<b:method i:nil="true"/>
<b:part1Female>0</b:part1Female>
<b:part1Male>1</b:part1Male>
<b:part2Female>0</b:part2Female>
<b:part2Male>0</b:part2Male>
<b:part3Female i:nil="true"/>
<b:part3Male i:nil="true"/>
<b:source i:nil="true"/>
<b:totalFemale i:nil="true"/>
<b:totalMale i:nil="true"/>
</b:census>
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
<b:egidNr>1762502</b:egidNr>
<b:ehraId i:nil="true"/>
<b:emailAddress i:nil="true"/>
<b:enterpriseUnitId>107216642</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>5736187</b:enterpriseUnitOid>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:headquarter>0</b:headquarter>
<b:language>1</b:language>
<b:lastChangeDate>2012-08-22T11:29:38</b:lastChangeDate>
<b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId/>
<b:legalName i:nil="true"/>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm i:nil="true"/>
  <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L91</b:localUnitType>
  <b:noga2008>016100</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>30014104</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>7489165</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>3</b:localUnitStatus>
<b:localUnitStatusDate>2012-08-22T11:29:38</b:localUnitStatusDate>
<b:lv95ECoordinate>1202588.000</b:lv95ECoordinate>
<b:lv95NCoordinate>2628189.000</b:lv95NCoordinate>
<b:municipalityId>902</b:municipalityId>
<b:name>Milchgenossenschaft Egg bei Langau</b:name>
<b:name1>Milchgenossenschaft Egg bei</b:name1>
<b:name2>Langau</b:name2>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness>Betrieb (Ganzjahres)</b:nameBusiness>
<b:persons>
  <b:person>
    <b:additionalName>bei Langau</b:additionalName>
    <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
    <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
    <b:cantonalPersonId i:nil="true"/>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:emailAddress i:nil="true"/>
    <b:faxNumber i:nil="true"/>
    <b:firstName i:nil="true"/>
    <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2012-04-03T10:56:36</b:lastChangeDate>
    <b:lastName>Milchgenossenschaft Egg</b:lastName>
    <b:legalForm>08</b:legalForm>
    <b:localUnitPersonRelationStatus>3</b:localUnitPersonRelationStatus>
    <b:mobileNumber i:nil="true"/>
    <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
    <b:occupation i:nil="true"/>
    <b:personId>BPS3103005</b:personId>
    <b:personOid>148009</b:personOid>
    <b:personStatus>3</b:personStatus>
    <b:phoneNumber i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
```

```

        <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
        <b:registeredDate>2004-11-04T20:10:18</b:registeredDate>
        <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
        <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
        <b:street>Egg</b:street>
        <b:streetNumber i:nil="true"/>
        <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
        <b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
        <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
        <b:town>Gohl</b:town>
        <b:yearOfBirth i:nil="true"/>
        <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
    </b:person>
</b:persons>
<b:phoneNumber>034 - 402 29 11</b:phoneNumber>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
    <b:agrarKindCd>01</b:agrarKindCd>
    <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
    <b:tvDNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2004-11-04T20:10:16</b:registeredDate>
<b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
<b:seco>
    <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
    <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
    <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
    <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
    <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
    <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
<b:sizeClass>1</b:sizeClass>
<b:sourceCreationCd>41</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>40</b:sourceModificationCd>
<b:street>Egg</b:street>
<b:streetNumber i:nil="true"/>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>hl</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
<b:uidStatus i:nil="true"/>
<b:wwwAddress i:nil="true"/>
</b:localUnit>
<b:localUnit>
    <b:addressLine1 i:nil="true"/>
    <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
    <b:census>
        <b:date i:nil="true"/>
        <b:employedTotal i:nil="true"/>
        <b:fteFemale i:nil="true"/>
        <b:fteMale i:nil="true"/>
        <b:fteTotal i:nil="true"/>
        <b:fullFemale i:nil="true"/>
        <b:fullMale i:nil="true"/>
        <b:method i:nil="true"/>
        <b:part1Female i:nil="true"/>
        <b:part1Male i:nil="true"/>
        <b:part2Female i:nil="true"/>
        <b:part2Male i:nil="true"/>
        <b:part3Female i:nil="true"/>
        <b:part3Male i:nil="true"/>
        <b:source i:nil="true"/>
        <b:totalFemale i:nil="true"/>
        <b:totalMale i:nil="true"/>
    </b:census>

```

```

<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
<b:egidNr>9023145</b:egidNr>
<b:ehraId>642492</b:ehraId>
<b:emailAddress i:nil="true"/>
<b:enterpriseUnitId>103481607</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>4719394</b:enterpriseUnitOid>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:headquarter>0</b:headquarter>
<b:language>1</b:language>
<b:lastChangeDate>2012-08-28T23:08:22</b:lastChangeDate>
<b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId>CHE103481607</b:legalId>
<b:legalName>Hans Blaser, Transporte</b:legalName>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm>01</b:legalForm>
  <b:localUnitKind>4</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L00</b:localUnitType>
  <b:noga2008>494100</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>84102140</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>11284113</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
<b:localUnitStatusDate>2012-08-28T23:08:22</b:localUnitStatusDate>
<b:lv95ECoordinate>1198533.000</b:lv95ECoordinate>
<b:lv95NCoordinate>2626917.000</b:lv95NCoordinate>
<b:municipalityId>902</b:municipalityId>
<b:name>Hans Blaser, Transporte</b:name>
<b:name1>Hans Blaser, Transporte</b:name1>
<b:name2 i:nil="true"/>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness i:nil="true"/>
<b:persons/>
<b:phoneNumber i:nil="true"/>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
  <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
  <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
  <b:tvNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2012-08-21T14:54:37</b:registeredDate>
<b:seasonActivity i:nil="true"/>
<b:seco>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
  <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>22</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>22</b:sourceModificationCd>
<b:street>Brennerstrasse</b:street>
<b:streetNumber>10</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>3550</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Langnau im Emmental</b:town>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>103481607</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>

```

	<pre><b:wwwAddress i:nil="true"/> </b:localUnit> </GetLocalUnitsByListResult> </GetLocalUnitsByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>
--	--

2.5.7 Webservice GetLocalUnitByUid

Signatur	LocalUnitExternV1X6 GetLocalUnitByUid(String userId, String password, String uid)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer UID abgefragt werden. Existiert die örtliche Einheit und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheit zu suchen dann wird die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Es gilt zu beachten, dass mit diesem Webservice keine transferierten Einheiten zurückgegeben werden.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format verwendet werden: „CHE-<i>nnn.nnn.nnn</i>“ oder „CHE<i>nnnnnnnnnn</i>“</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel „Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitByUid> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uid>CHE-131.608.474</bur:uid> </bur:GetLocalUnitByUid> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetLocalUnitByUidResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="7fd9571a-e0da-4f0f-814f-e8c67e228dc4" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">f52c1759-bf5f-4c32-bc61-594e3ec7f86c</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitByUidResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitByUidResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>ZH</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale i:nil="true"/> <b:fullMale i:nil="true"/> <b:method i:nil="true"/> <b:part1Female i:nil="true"/> <b:part1Male i:nil="true"/> <b:part2Female i:nil="true"/> <b:part2Male i:nil="true"/> <b:part3Female i:nil="true"/> <b:part3Male i:nil="true"/> <b:source i:nil="true"/> </b:census> </GetLocalUnitByUidResult> </GetLocalUnitByUidResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

        <b:totalFemale i:nil="true"/>
        <b:totalMale i:nil="true"/>
    </b:census>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
    <b:egidNr>2365021</b:egidNr>
    <b:ehraId>368195</b:ehraId>
    <b:emailAddress i:nil="true"/>
    <b:enterpriseUnitId>103109444</b:enterpriseUnitId>
    <b:enterpriseUnitOid>4617901</b:enterpriseUnitOid>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:headquarter>0</b:headquarter>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2012-09-03T06:49:56</b:lastChangeDate>
    <b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
    <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
    <b:legalId>CHE103109444</b:legalId>
    <b:legalName>Siemens Schweiz AG</b:legalName>
    <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
    <b:localUnitClassification>
        <b:legalForm>06</b:legalForm>
        <b:localUnitKind>1</b:localUnitKind>
        <b:localUnitType>L00</b:localUnitType>
        <b:noga2008>263000</b:noga2008>
    </b:localUnitClassification>
    <b:localUnitId>66213948</b:localUnitId>
    <b:localUnitOid>4617903</b:localUnitOid>
    <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
    <b:localUnitStatusDate>2012-09-03T06:49:56</b:localUnitStatusDate>
    <b:lv95ECoordinate>1248152.000</b:lv95ECoordinate>
    <b:lv95NCoordinate>2679500.000</b:lv95NCoordinate>
    <b:municipalityId>261</b:municipalityId>
    <b:name>Siemens Schweiz AG</b:name>
    <b:name1>Siemens Schweiz AG</b:name1>
    <b:name2 i:nil="true"/>
    <b:name3 i:nil="true"/>
    <b:nameBusiness i:nil="true"/>
    <b:persons/>
    <b:phoneNumber i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:primarySectorData>
        <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
        <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
        <b:tvdNumber i:nil="true"/>
    </b:primarySectorData>
    <b:registeredDate>2000-09-25T00:00:00</b:registeredDate>
    <b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
    <b:seco>
        <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
        <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
        <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
        <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
        <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
        <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
        <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
        <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
        <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
        <b:suvaNumber i:nil="true"/>
    </b:seco>
    <b:sizeClass i:nil="true"/>
    <b:sourceCreationCd>17</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd>51</b:sourceModificationCd>
    <b:street>Freilagerstrasse</b:street>
    <b:streetNumber>40</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>8047</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Zürich</b:town>
    <b:uid>
        <b:uidOrganisationId>103109444</b:uidOrganisationId>
        <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
    </b:uid>

```

```
</b:uid>  
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>  
<b:uidStatus>3</b:uidStatus>  
<b:wwwAddress i:nil="true"/>  
</GetLocalUnitByUidResult>  
</GetLocalUnitByUidResponse>  
</s:Body>  
</s:Envelope>
```

2.5.8 Webservice GetLocalUnitByUidByList

Signatur	<code>IList<LocalUnitExternV1X6> GetLocalUnitsByUidByList(string userId, string password, IList<String> uidList);</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann mit einem einzigen Request nach mehreren örtlichen Einheiten anhand derer UIDs abgefragt werden. Existieren die örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden die örtlichen Einheiten zurückgegeben.</p> <p>Es gilt zu beachten, dass mit diesem Webservice keine transferierten Einheiten zurückgegeben werden.</p> <p>BurWeb2 definiert intern eine absolute Beschränkung für die Anzahl der mitzugebenden und abzufragenden örtlichen Einheiten. Überschreitet die Anzahl der mitgegebenen UIDs die interne, absolute Beschränkung dann wird als Antwort ein SOAP Fehler zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format verwendet werden: „CHE-nnn.nnn.nnn“ oder „CHEnnnnnnnnnn“</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitsByUidByList> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uidList> <arr:string>CHE131608474</arr:string> <arr:string>CHE109276164</arr:string> </bur:uidList> </bur:GetLocalUnitsByUidByList> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetLocalUnitsByUidByListResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="5f15df8c-a5d9-405f-9a88-e0369162f3c4" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">85a04902-96a9-4afe-8551-53ac9397d874</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitsByUidByListResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitsByUidByListResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>ZH</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitsByUidByListResult> </GetLocalUnitsByUidByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```
<b:fteMale i:nil="true"/>
<b:fteTotal i:nil="true"/>
<b:fullFemale i:nil="true"/>
<b:fullMale i:nil="true"/>
<b:method i:nil="true"/>
<b:part1Female i:nil="true"/>
<b:part1Male i:nil="true"/>
<b:part2Female i:nil="true"/>
<b:part2Male i:nil="true"/>
<b:part3Female i:nil="true"/>
<b:part3Male i:nil="true"/>
<b:source i:nil="true"/>
<b:totalFemale i:nil="true"/>
<b:totalMale i:nil="true"/>
</b:census>
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
<b:egidNr i:nil="true"/>
<b:ehraId>362994</b:ehraId>
<b:emailAddress>burwebtest@example.com</b:emailAddress>
<b:enterpriseUnitId>109094031</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>6384324</b:enterpriseUnitOid>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:headquarter>0</b:headquarter>
<b:language>1</b:language>
<b:lastChangeDate>2012-07-12T14:08:32</b:lastChangeDate>
<b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId>CHE201554733</b:legalId>
<b:legalName>Kuoni Reisen AG, Filiale Wallisellen Glattzentrum</b:legalName>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm>06</b:legalForm>
  <b:localUnitKind>2</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L91</b:localUnitType>
  <b:noga2008>791100</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>67319372</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>6613998</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>3</b:localUnitStatus>
<b:localUnitStatusDate>2012-07-12T14:08:32</b:localUnitStatusDate>
<b:lv95ECoordinate i:nil="true"/>
<b:lv95NCoordinate i:nil="true"/>
<b:municipalityId>69</b:municipalityId>
<b:name>Kuoni Reisen AG, Filiale Wallisellen Glattzentrum</b:name>
<b:name1>Kuoni Reisen AG</b:name1>
<b:name2>Filiale Wallisellen Glattzentrum</b:name2>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness i:nil="true"/>
<b:persons/>
<b:phoneNumber i:nil="true"/>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode>8301</b:postOfficeBoxSwissZipCode>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>0</b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn>
<b:postOfficeBoxTown>Glattzentrum b. Wallisellen</b:postOfficeBoxTown>
<b:primarySectorData>
  <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
  <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
  <b:tvdNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2002-09-13T10:06:11</b:registeredDate>
<b:seasonActivity i:nil="true"/>
<b:seco>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
  <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
</b>
```

```

<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>50</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>46</b:sourceModificationCd>
<b:street>Einkaufszentrum Glatt</b:street>
<b:streetNumber i:nil="true"/>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>8304</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>Wallisellen</b:town>
<b:uid>
  <b:uidOrganisationId>201554733</b:uidOrganisationId>
  <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
</b:uid>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
<b:uidStatus>5</b:uidStatus>
<b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>
</b:localUnit>
<b:localUnit>
  <b:addressLine1 i:nil="true"/>
  <b:cantonAbbreviation>ZH</b:cantonAbbreviation>
  <b:census>
    <b:date i:nil="true"/>
    <b:employedTotal i:nil="true"/>
    <b:fteFemale i:nil="true"/>
    <b:fteMale i:nil="true"/>
    <b:fteTotal i:nil="true"/>
    <b:fullFemale i:nil="true"/>
    <b:fullMale i:nil="true"/>
    <b:method i:nil="true"/>
    <b:part1Female i:nil="true"/>
    <b:part1Male i:nil="true"/>
    <b:part2Female i:nil="true"/>
    <b:part2Male i:nil="true"/>
    <b:part3Female i:nil="true"/>
    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source i:nil="true"/>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr i:nil="true"/>
  <b:ehraId>660482</b:ehraId>
  <b:emailAddress>burwebtest@example.com</b:emailAddress>
  <b:enterpriseUnitId>105823587</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>5357131</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>0</b:headquarter>
  <b:language>1</b:language>
  <b:lastChangeDate>2012-03-13T10:12:34</b:lastChangeDate>
  <b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId>CHE221357153</b:legalId>
  <b:legalName>Kuoni Reisen AG, Zweigniederlassung Uster</b:legalName>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm>06</b:legalForm>
    <b:localUnitKind>2</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L91</b:localUnitType>
    <b:noga2008>791100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>67319393</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>6614000</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>3</b:localUnitStatus>
  <b:localUnitStatusDate>2012-03-13T10:12:34</b:localUnitStatusDate>
  <b:lv95ECoordinate i:nil="true"/>
  <b:lv95NCoordinate i:nil="true"/>
  <b:municipalityId>198</b:municipalityId>
  <b:name>Kuoni Reisen AG, Zweigniederlassung Uster</b:name>
  <b:name1>Kuoni Reisen AG</b:name1>
  <b:name2>Filiale Uster</b:name2>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness i:nil="true"/>
  <b:persons/>

```

```

    <b:phoneNumber i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:primarySectorData>
      <b:agrarKindCd i:nil="true"/>
      <b:cantonUnitNumber i:nil="true"/>
      <b:tvdNumber i:nil="true"/>
    </b:primarySectorData>
    <b:registeredDate>2002-09-13T10:07:30</b:registeredDate>
    <b:seasonActivity i:nil="true"/>
    <b:seco>
      <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
      <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
      <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
      <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
      <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
      <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
      <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
      <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
      <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
      <b:suvaNumber i:nil="true"/>
    </b:seco>
    <b:sizeClass i:nil="true"/>
    <b:sourceCreationCd>50</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd>46</b:sourceModificationCd>
    <b:street>Zürichstrasse</b:street>
    <b:streetNumber>1</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>8610</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Uster</b:town>
    <b:uid>
      <b:uidOrganisationId>221357153</b:uidOrganisationId>
      <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
    </b:uid>
    <b:uidMainUnit i:nil="true"/>
    <b:uidStatus>5</b:uidStatus>
    <b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>
  </b:localUnit>
</GetLocalUnitsByUidByListResult>
</GetLocalUnitsByUidByListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.5.9 Webservice GetLocalUnitByCantonalId

Signatur	LocalUnitExternV1X6 GetLocalUnitByCantonalId(String userId, String password, String cantonalUnitId)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine örtliche Einheit anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden. Existiert die örtliche Einheit und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheit zu suchen dann wird die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der kantonalen ID muss das jeweilig verwendete kantonale Format exakt eingehalten werden (inklusive Leerschläge und Sonderzeichen). Beispiele: „BEB123456“ (Bern), oder „AG1234/ 4/567“ (Aargau)</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel „Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitByCantonalId> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:cantonalUnitId>BEB123456</bur:cantonalUnitId> </bur:GetLocalUnitByCantonalId> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetLocalUnitByCantonalIdResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="d41cb33c-d202-4bbe-962b-e6a1b51ecd15" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">878f9368-b384-49c7-b2d2-f470f40e4344</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitByCantonalIdResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitByCantonalIdResult xmlns:b="http://schemas.data-contract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale i:nil="true"/> <b:fullMale i:nil="true"/> <b:method i:nil="true"/> <b:part1Female i:nil="true"/> <b:part1Male i:nil="true"/> <b:part2Female i:nil="true"/> <b:part2Male i:nil="true"/> <b:part3Female i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitByCantonalIdResult> </GetLocalUnitByCantonalIdResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source i:nil="true"/>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr>1762490</b:egidNr>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:emailAddress>burwebtest@example.com</b:emailAddress>
  <b:enterpriseUnitId>115811404</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>9277461</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>0</b:headquarter>
  <b:language>1</b:language>
  <b:lastChangeDate>2011-12-29T02:03:19</b:lastChangeDate>
  <b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName i:nil="true"/>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm i:nil="true"/>
    <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L03</b:localUnitType>
    <b:noga2008>014500</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>75188332</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>9277484</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
  <b:localUnitStatusDate>2011-12-29T02:03:19</b:localUnitStatusDate>
  <b:lv95ECoordinate>1203180.000</b:lv95ECoordinate>
  <b:lv95NCoordinate>2628909.000</b:lv95NCoordinate>
  <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
  <b:name>Anita Dreier-Flückiger</b:name>
  <b:name1>Anita Dreier-Flückiger</b:name1>
  <b:name2 i:nil="true"/>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness>Bestand</b:nameBusiness>
  <b:persons>
    <b:person>
      <b:additionalName i:nil="true"/>
      <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
      <b:cantonAbbreviation i:nil="true"/>
      <b:cantonalPersonId i:nil="true"/>
      <b:countryIdISO2>IT</b:countryIdISO2>
      <b:emailAddress>gianna@dreier-nannini.it</b:emailAddress>
      <b:faxNumber>+390600000000</b:faxNumber>
      <b:firstName>Gianna</b:firstName>
      <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
      <b:foreignZipCode>IT-98989</b:foreignZipCode>
      <b:language>1</b:language>
      <b:lastChangeDate>2010-07-10T09:29:18</b:lastChangeDate>
      <b:lastName>Dreier-Nannini</b:lastName>
      <b:legalForm>01</b:legalForm>
      <b:localUnitPersonRelationStatus>1</b:localUnitPersonRelationStatus>
      <b:mobileNumber>+39794560479</b:mobileNumber>
      <b:municipalityId i:nil="true"/>
      <b:occupation>singer-songwriter</b:occupation>
      <b:personId>BPS3183504</b:personId>
      <b:personOid>185377</b:personOid>
      <b:personStatus>1</b:personStatus>
      <b:phoneNumber>+39344370963</b:phoneNumber>
      <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
      <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
      <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
      <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
      <b:registeredDate>2010-07-08T13:41:35</b:registeredDate>
      <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
      <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
      <b:street>Piazza Grande</b:street>
      <b:streetNumber>99</b:streetNumber>
      <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
      <b:swissZipCode i:nil="true"/>
    </b:person>
  </b:persons>

```

```

        <b:swissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
        <b:town>Roma</b:town>
        <b:yearOfBirth>1956</b:yearOfBirth>
        <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
    </b:person>
</b:persons>
<b:phoneNumber>034 437 09 63</b:phoneNumber>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
    <b:agrarKindCd>08</b:agrarKindCd>
    <b:cantonUnitNumber>BET0005706</b:cantonUnitNumber>
    <b:tvdNumber>1408874</b:tvdNumber>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2010-07-08T13:45:05</b:registeredDate>
<b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
<b:seco>
    <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
    <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
    <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
    <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
    <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
    <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>60</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>6</b:sourceModificationCd>
<b:street>Grathohlen</b:street>
<b:streetNumber>704</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>hl</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
<b:uidStatus i:nil="true"/>
<b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>
</b:localUnit>
</GetLocalUnitByCantonalIdResult>
</GetLocalUnitByCantonalIdResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
    
```

2.5.10 Webservice GetLocalUnitByCantonalIdByList

Signatur	<code>IList<LocalUnitExternV1X6> GetLocalUnitByCantonalIdByList(String userId, String password, IList<String> cantonalUnitIdList)</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann mit einem einzigen Request nach mehreren örtlichen Einheiten anhand ihrer kantonalen ID abgefragt werden. Existieren die örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden die örtliche Einheit zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der kantonalen ID muss das jeweilig verwendete kantonale Format exakt eingehalten werden (inklusive Leerschläge und Sonderzeichen). Beispiele: „BEB123456“ (Bern), oder „AG1234/ 4/567“ (Aargau)</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel „Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetLocalUnitByCantonalIdByList> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:cantonalUnitIdList> <arr:string>AG1234/56/789</arr:string> <arr:string>VD12345678</arr:string> <arr:string>GR1111/ 1/111</arr:string> <arr:string>SG1234/ 9/ 99</arr:string> </bur:cantonalUnitIdList> </bur:GetLocalUnitByCantonalIdByList> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="3c18f6d0-8083-4a13-b796-b5d5d2b6871d" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">8df784d2-e316-4bca-a1a9-fd4ed06444c0</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetLocalUnitByCantonalIdByListResult xmlns:b="http://schemas.data-contract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnit> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation> <b:census> <b:date i:nil="true"/> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale i:nil="true"/> <b:fullMale i:nil="true"/> <b:method i:nil="true"/> </b:census> </b:localUnit> </GetLocalUnitByCantonalIdByListResult> </GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

    <b:part1Female i:nil="true"/>
    <b:part1Male i:nil="true"/>
    <b:part2Female i:nil="true"/>
    <b:part2Male i:nil="true"/>
    <b:part3Female i:nil="true"/>
    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source i:nil="true"/>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr>1762508</b:egidNr>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:emailAddress i:nil="true"/>
  <b:enterpriseUnitId>110879783</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>7124065</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>0</b:headquarter>
  <b:language>1</b:language>
  <b:lastChangeDate>2011-12-29T02:12:33</b:lastChangeDate>
  <b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName i:nil="true"/>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm i:nil="true"/>
    <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L00</b:localUnitType>
    <b:noga2008>014200</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>42919593</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>7124067</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>6</b:localUnitStatus>
  <b:localUnitStatusDate>2011-12-29T02:12:33</b:localUnitStatusDate>
  <b:lv95ECoordinate>1202176.000</b:lv95ECoordinate>
  <b:lv95NCoordinate>2628506.000</b:lv95NCoordinate>
  <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
  <b:name>Hansrudolf Burri-Neuenschwander</b:name>
  <b:name1>Hansrudolf Burri-Neuenschwander</b:name1>
  <b:name2 i:nil="true"/>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness i:nil="true"/>
  <b:persons>
    <b:person>
      <b:additionalName i:nil="true"/>
      <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
      <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
      <b:cantonalPersonId>BE0002025</b:cantonalPersonId>
      <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
      <b:emailAddress i:nil="true"/>
      <b:faxNumber i:nil="true"/>
      <b:firstName>Hansrudolf</b:firstName>
      <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
      <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
      <b:language>1</b:language>
      <b:lastChangeDate>2004-05-08T10:46:26</b:lastChangeDate>
      <b:lastName>Burri-Neuenschwander</b:lastName>
      <b:legalForm>01</b:legalForm>
      <b:localUnitPersonRelationStatus>1</b:localUnitPersonRelationStatus>
      <b:mobileNumber i:nil="true"/>
      <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
      <b:occupation>Landwirt</b:occupation>
      <b:personId>BP42919593</b:personId>
      <b:personOid>36979</b:personOid>
      <b:personStatus>1</b:personStatus>
      <b:phoneNumber>034 4022822</b:phoneNumber>
      <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
      <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
      <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
      <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
      <b:registeredDate>2004-05-08T10:46:26</b:registeredDate>
      <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
    </b:person>
  </b:persons>

```

```

        <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
        <b:street>Leimen</b:street>
        <b:streetNumber>688</b:streetNumber>
        <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
        <b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
        <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
        <b:town>Gohl</b:town>
        <b:yearOfBirth>1944</b:yearOfBirth>
        <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
    </b:person>
</b:persons>
<b:phoneNumber i:nil="true"/>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
    <b:agrarKindCd>01</b:agrarKindCd>
    <b:cantonUnitNumber>BED0000875</b:cantonUnitNumber>
    <b:tvNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2004-05-08T10:46:25</b:registeredDate>
<b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
<b:seco>
    <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
    <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
    <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
    <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
    <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
    <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
<b:sizeClass i:nil="true"/>
<b:sourceCreationCd>41</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>60</b:sourceModificationCd>
<b:street>Leimen</b:street>
<b:streetNumber>688</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>hl</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
<b:uidStatus i:nil="true"/>
<b:wwwAddress i:nil="true"/>
</b:localUnit>
<b:localUnit>
    <b:addressLine1 i:nil="true"/>
    <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
    <b:census>
        <b:date>2005-05-01T00:00:00</b:date>
        <b:employedTotal i:nil="true"/>
        <b:fteFemale i:nil="true"/>
        <b:fteMale i:nil="true"/>
        <b:fteTotal i:nil="true"/>
        <b:fullFemale>0</b:fullFemale>
        <b:fullMale>0</b:fullMale>
        <b:method i:nil="true"/>
        <b:part1Female>1</b:part1Female>
        <b:part1Male>2</b:part1Male>
        <b:part2Female>2</b:part2Female>
        <b:part2Male>4</b:part2Male>
        <b:part3Female i:nil="true"/>
        <b:part3Male i:nil="true"/>
        <b:source i:nil="true"/>
        <b:totalFemale i:nil="true"/>
        <b:totalMale i:nil="true"/>
    </b:census>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
    <b:egidNr>1762508</b:egidNr>

```

```

<b:ehraId i:nil="true"/>
<b:emailAddress i:nil="true"/>
<b:enterpriseUnitId>115744587</b:enterpriseUnitId>
<b:enterpriseUnitOid>9238185</b:enterpriseUnitOid>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:headquarter>1</b:headquarter>
<b:language>1</b:language>
<b:lastChangeDate>2011-12-29T02:12:33</b:lastChangeDate>
<b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
<b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
<b:legalId/>
<b:legalName i:nil="true"/>
<b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:legalForm i:nil="true"/>
  <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
  <b:localUnitType>L01</b:localUnitType>
  <b:noga2008>014100</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>42919593</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>9238187</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>1</b:localUnitStatus>
<b:localUnitStatusDate>2011-12-29T02:12:33</b:localUnitStatusDate>
<b:lv95ECoordinate>1202176.000</b:lv95ECoordinate>
<b:lv95NCoordinate>2628506.000</b:lv95NCoordinate>
<b:municipalityId>902</b:municipalityId>
<b:name>Kurt Strahm</b:name>
<b:name1>Kurt Strahm</b:name1>
<b:name2 i:nil="true"/>
<b:name3 i:nil="true"/>
<b:nameBusiness i:nil="true"/>
<b:persons>
  <b:person>
    <b:additionalName i:nil="true"/>
    <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
    <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
    <b:cantonalPersonId>BE0002025</b:cantonalPersonId>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:emailAddress i:nil="true"/>
    <b:faxNumber i:nil="true"/>
    <b:firstName>Hansrudolf</b:firstName>
    <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2004-05-08T10:46:26</b:lastChangeDate>
    <b:lastName>Burri-Neuenschwander</b:lastName>
    <b:legalForm>01</b:legalForm>
    <b:localUnitPersonRelationStatus>3</b:localUnitPersonRelationStatus>
    <b:mobileNumber i:nil="true"/>
    <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
    <b:occupation>Landwirt</b:occupation>
    <b:personId>BP42919593</b:personId>
    <b:personOid>36979</b:personOid>
    <b:personStatus>1</b:personStatus>
    <b:phoneNumber>034 4022822</b:phoneNumber>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:registeredDate>2004-05-08T10:46:26</b:registeredDate>
    <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
    <b:street>Leimen</b:street>
    <b:streetNumber>688</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Gohl</b:town>
    <b:yearOfBirth>1944</b:yearOfBirth>
    <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
  </b:person>
  <b:person>
    <b:additionalName i:nil="true"/>
    <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>

```

```

    <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
    <b:cantonalPersonId>BE0047807</b:cantonalPersonId>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:emailAddress>k.th.strahm@bluewin.ch</b:emailAddress>
    <b:faxNumber i:nil="true"/>
    <b:firstName>Kurt</b:firstName>
    <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2010-07-10T09:20:29</b:lastChangeDate>
    <b:lastName>Strahm</b:lastName>
    <b:legalForm>01</b:legalForm>
    <b:localUnitPersonRelationStatus>1</b:localUnitPersonRelationStatus>
    <b:mobileNumber>079 7017283</b:mobileNumber>
    <b:municipalityId i:nil="true"/>
    <b:occupation i:nil="true"/>
    <b:personId>BPS3182987</b:personId>
    <b:personOid>184860</b:personOid>
    <b:personStatus>1</b:personStatus>
    <b:phoneNumber>034 4026537</b:phoneNumber>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:registeredDate>2010-06-16T09:56:25</b:registeredDate>
    <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
    <b:street>Leimen</b:street>
    <b:streetNumber>688</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Gohl</b:town>
    <b:yearOfBirth i:nil="true"/>
    <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
  </b:person>
</b:persons>
<b:phoneNumber>034 402 65 37</b:phoneNumber>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
  <b:agrarKindCd>01</b:agrarKindCd>
  <b:cantonUnitNumber>BED0000875</b:cantonUnitNumber>
  <b:tvNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2010-06-16T09:55:04</b:registeredDate>
<b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
<b:seco>
  <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
  <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
  <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
  <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
  <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
  <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
  <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
  <b:suvaNumber i:nil="true"/>
</b:seco>
<b:sizeClass>1</b:sizeClass>
<b:sourceCreationCd>60</b:sourceCreationCd>
<b:sourceModificationCd>60</b:sourceModificationCd>
<b:street>Leimen</b:street>
<b:streetNumber>688</b:streetNumber>
<b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
<b:swissZipCode>3553</b:swissZipCode>
<b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
<b:town>hl</b:town>
<b:uid i:nil="true"/>
<b:uidMainUnit i:nil="true"/>
<b:uidStatus i:nil="true"/>
<b:wwwAddress i:nil="true"/>

```

```

</b:localUnit>
<b:localUnit>
  <b:addressLine1 i:nil="true"/>
  <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
  <b:census>
    <b:date i:nil="true"/>
    <b:employedTotal i:nil="true"/>
    <b:fteFemale i:nil="true"/>
    <b:fteMale i:nil="true"/>
    <b:fteTotal i:nil="true"/>
    <b:fullFemale i:nil="true"/>
    <b:fullMale i:nil="true"/>
    <b:method i:nil="true"/>
    <b:part1Female i:nil="true"/>
    <b:part1Male i:nil="true"/>
    <b:part2Female i:nil="true"/>
    <b:part2Male i:nil="true"/>
    <b:part3Female i:nil="true"/>
    <b:part3Male i:nil="true"/>
    <b:source i:nil="true"/>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:creationDateCantonalRegister i:nil="true"/>
  <b:egidNr i:nil="true"/>
  <b:ehraId i:nil="true"/>
  <b:emailAddress>burwebtest@example.com</b:emailAddress>
  <b:enterpriseUnitId>103639038</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>4762318</b:enterpriseUnitOid>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:headquarter>0</b:headquarter>
  <b:language>1</b:language>
  <b:lastChangeDate>2011-12-07T08:59:49</b:lastChangeDate>
  <b:latestYearAsApprenticeTrainer i:nil="true"/>
  <b:legalDeletionDate i:nil="true"/>
  <b:legalId/>
  <b:legalName i:nil="true"/>
  <b:legalRegistrationDate i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:legalForm i:nil="true"/>
    <b:localUnitKind>3</b:localUnitKind>
    <b:localUnitType>L00</b:localUnitType>
    <b:noga2008>015000</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>64074964</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>7487110</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>6</b:localUnitStatus>
  <b:localUnitStatusDate>2011-12-07T08:59:49</b:localUnitStatusDate>
  <b:lv95ECoordinate i:nil="true"/>
  <b:lv95NCoordinate i:nil="true"/>
  <b:municipalityId>908</b:municipalityId>
  <b:name>Heimstätte Bärau</b:name>
  <b:name1>Heimstätte Bärau</b:name1>
  <b:name2 i:nil="true"/>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:nameBusiness i:nil="true"/>
  <b:persons>
    <b:person>
      <b:additionalName>Verwaltung</b:additionalName>
      <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
      <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
      <b:cantonalPersonId>BE0001735</b:cantonalPersonId>
      <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
      <b:emailAddress>lukas.derougemont@heimstaette-</b:emailAddress>
      <b:faxNumber i:nil="true"/>
      <b:firstName i:nil="true"/>
      <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
      <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
      <b:language>1</b:language>
      <b:lastChangeDate>2012-01-01T18:31:49</b:lastChangeDate>
      <b:lastName>Heimstätte Bärau</b:lastName>
      <b:legalForm>08</b:legalForm>
      <b:localUnitPersonRelationStatus>1</b:localUnitPersonRelationStatus>
    </b:person>
  </b:persons>

```

```

    <b:mobileNumber>0792968569</b:mobileNumber>
    <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
    <b:occupation i:nil="true"/>
    <b:personId>BP64064306</b:personId>
    <b:personOid>145560</b:personOid>
    <b:personStatus>1</b:personStatus>
    <b:phoneNumber>034 4082100</b:phoneNumber>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:registeredDate>2004-11-04T18:26:37</b:registeredDate>
    <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
    <b:street>Bäraustrasse</b:street>
    <b:streetNumber>71</b:streetNumber>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>3552</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Bärau</b:town>
    <b:yearOfBirth i:nil="true"/>
    <b:yearOfFoundation>1999</b:yearOfFoundation>
  </b:person>
  <b:person>
    <b:additionalName>Verwaltung</b:additionalName>
    <b:agisPersonNumber i:nil="true"/>
    <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation>
    <b:cantonalPersonId>BE1735AA1</b:cantonalPersonId>
    <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
    <b:emailAddress i:nil="true"/>
    <b:faxNumber i:nil="true"/>
    <b:firstName>Pflegeheim Baerau</b:firstName>
    <b:forAttentionOf i:nil="true"/>
    <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
    <b:language>1</b:language>
    <b:lastChangeDate>2011-05-26T12:48:13</b:lastChangeDate>
    <b:lastName>Genossenschaft</b:lastName>
    <b:legalForm>08</b:legalForm>
    <b:localUnitPersonRelationStatus>3</b:localUnitPersonRelationStatus>
    <b:mobileNumber i:nil="true"/>
    <b:municipalityId>902</b:municipalityId>
    <b:occupation>Hohmatt</b:occupation>
    <b:personId>BP64074964</b:personId>
    <b:personOid>145565</b:personOid>
    <b:personStatus>3</b:personStatus>
    <b:phoneNumber>034 4022328</b:phoneNumber>
    <b:postOfficeBox i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
    <b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
    <b:registeredDate>2004-11-04T18:26:49</b:registeredDate>
    <b:sourceCreationCd>99</b:sourceCreationCd>
    <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
    <b:street>Hohmatt</b:street>
    <b:streetNumber i:nil="true"/>
    <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
    <b:swissZipCode>3552</b:swissZipCode>
    <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
    <b:town>Bärau</b:town>
    <b:yearOfBirth i:nil="true"/>
    <b:yearOfFoundation i:nil="true"/>
  </b:person>
</b:persons>
<b:phoneNumber i:nil="true"/>
<b:postOfficeBox i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCode i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxSwissZipCodeAddOn i:nil="true"/>
<b:postOfficeBoxTown i:nil="true"/>
<b:primarySectorData>
  <b:agrarKindCd>05</b:agrarKindCd>
  <b:cantonUnitNumber>BES0001646</b:cantonUnitNumber>
  <b:tvNumber i:nil="true"/>
</b:primarySectorData>
<b:registeredDate>2004-11-04T18:26:48</b:registeredDate>

```

```

    <b:seasonActivity>0</b:seasonActivity>
  <b:seco>
    <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/>
    <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/>
    <b:isConstructionSite i:nil="true"/>
    <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/>
    <b:isPlanAssist i:nil="true"/>
    <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/>
    <b:isUsedInTacho i:nil="true"/>
    <b:suvaNumber i:nil="true"/>
  </b:seco>
  <b:sizeClass i:nil="true"/>
  <b:sourceCreationCd>41</b:sourceCreationCd>
  <b:sourceModificationCd>46</b:sourceModificationCd>
  <b:street>Hohmatt</b:street>
  <b:streetNumber i:nil="true"/>
  <b:streetNumberAddOn i:nil="true"/>
  <b:swissZipCode>3552</b:swissZipCode>
  <b:swissZipCodeAddOn>0</b:swissZipCodeAddOn>
  <b:town>Bärau</b:town>
  <b:uid i:nil="true"/>
  <b:uidMainUnit i:nil="true"/>
  <b:uidStatus i:nil="true"/>
  <b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>
</b:localUnit>
</GetLocalUnitByCantonalIdByListResult>
</GetLocalUnitByCantonalIdByListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.5.11 Webservice SearchLocalUnits

Signatur	<code>IList<LocalUnitSearchResultExternV1X6> SearchLocalUnits(string userId, string password, LocalUnitSearchParameterExternV1X6 parameters);</code>
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann nach mehreren örtlichen Einheiten anhand verschiedener Suchkriterien gesucht werden. Existieren die örtlichen Einheiten und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers diese Einheiten zu suchen dann werden die örtlichen Einheiten zurückgegeben.</p> <p>Für mögliche Suchkriterien siehe folgendes Kapitel Mögliche Suchparameter</p> <p>Die Antwort dieser Webservice-Methode gibt nur eine kurzgefasste Version der gefundenen örtlichen Einheiten zurück. Details zu gefundenen örtlichen Einheiten kann der aufrufende Benutzer / Client z.B. aus den Daten des neuesten Extrakts entnehmen.</p> <p>Das Element <code><searchResultLimit></code> ist optional. Mit diesem Wert kann der Aufrufer die maximale Anzahl der zurückgelieferten örtlichen Einheiten bestimmen. Je kleiner der Wert gewählt wird umso kürzer kann die Such- bzw. die Antwortzeit ausfallen. Massgebend für die Such- bzw. Antwortzeit sind jedoch auch die gewählten Suchkriterien und deren Werte. BurWeb2 definiert einen internen maximalen Rückgabewert, der von <code><searchResultLimit></code> nicht überschritten werden kann.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:ch="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:SearchLocalUnits> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:parameters> <ch:cantonAbbreviation>NE</ch:cantonAbbreviation> <ch:countryIdISO2>CH</ch:countryIdISO2> <ch:name>*Stat*ofs*</ch:name> <ch:searchResultLimit>5</ch:searchResultLimit> </bur:parameters> </bur:SearchLocalUnits> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/SearchLocalUnitsResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="5974b4da-2b84-4cda-8e1c-6c956a75b685" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">66485c94-bbdb-4d8c-8200-239ef88c3c92</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <SearchLocalUnitsResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <SearchLocalUnitsResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:localUnitSearchResult> <b:cantonAbbreviation>BE</b:cantonAbbreviation></pre>

```
<b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
<b:foreignZipCode i:nil="true"/>
<b:localUnitClassification>
  <b:noga2008>476202</b:noga2008>
</b:localUnitClassification>
<b:localUnitId>83988312</b:localUnitId>
<b:localUnitOid>11253778</b:localUnitOid>
<b:localUnitStatus>4</b:localUnitStatus>
<b:name>Buchmann & Co., Nachfolger Markus Lehmann</b:name>
<b:street>Hohengasse</b:street>
<b:streetNumber>41</b:streetNumber>
<b:swissZipCode>3400</b:swissZipCode>
<b:town>Burgdorf</b:town>
</b:localUnitSearchResult>
<b:localUnitSearchResult>
  <b:cantonAbbreviation>VD</b:cantonAbbreviation>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:foreignZipCode i:nil="true"/>
  <b:localUnitClassification>
    <b:noga2008>791100</b:noga2008>
  </b:localUnitClassification>
  <b:localUnitId>83886831</b:localUnitId>
  <b:localUnitOid>11223198</b:localUnitOid>
  <b:localUnitStatus>5</b:localUnitStatus>
  <b:name>Kuoni Voyages SA, succursale de Lausanne (Petit-Chêne)</b:name>
  <b:street>Rue du Petit-Chêne</b:street>
  <b:streetNumber>3</b:streetNumber>
  <b:swissZipCode>1003</b:swissZipCode>
  <b:town>Lausanne</b:town>
</b:localUnitSearchResult>
</SearchLocalUnitsResult>
</SearchLocalUnitsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

2.5.11.1 Mögliche Suchparameter

Element	Vorkommen	Wert	Suchübereinstimmung bei Vorkommen
cantonAbbreviation	Optional	Kantonale Abkürzung (zwei Buchstaben)	Exakt
cantonalUnitId	Optional	Kantonale ID	Partiell
countryIdISO2	Zwingend	Ländercode nach ISO2 (zwei Buchstaben)	Exakt
enterpriseUnitId	Optional	Unternehmens-ID (9 Ziffern)	Exakt
foreignZipCode	Optional	Ausländische PLZ (wird nur berücksichtigt wenn countryIdISO2 <i>nicht</i> „CH“ ist)	Exakt
headquarter	Optional	Hauptsitz oder nicht (1 oder 0)	Exakt
industrialEnterpriseLegalBasisCd	Optional	Gesetzliche Basis	Exakt
industrialEnterpriseOperationEndDate	Optional	Operativ bis	Exakt
industrialEnterpriseOperationStartDate	Optional	Operativ seit	Exakt
isConstructionSite	Optional	Baustelle oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isFederalEnterprise	Optional	Bundesbetrieb oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isIndustrialEnterprise	Optional	Industrieller Betrieb oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isPlanAssist	Optional	Plangenehmigung und Planbegutachtung oder nicht (1 oder 0)	Exakt
isSubmittedPlanApproval	Optional	PG Pflicht	Exakt
isUsedInTacho	Optional	Verwendung in Tacho oder nicht (1 oder 0)	Exakt
legalForm	Optional	Rechtsform	Exakt
localUnitId	Optional	ID der örtlichen Einheit (BUR Nummer) (8 Ziffern)	Exakt
localUnitStatus	Optional	Status der örtlichen Einheit (1 Ziffer)	Exakt
localUnitType	Optional	Typ der örtlichen Einheit (<i>Lnn</i> , wobei <i>n</i> eine Ziffer)	Exakt

Element	Vorkommen	Wert	Suchübereinstimmung bei Vorkommen
municipalityId	Optional	Gemeinde (4 Ziffern, wird nur berücksichtigt wenn countryIdISO2 gleich „CH“ ist)	Exakt
name	Optional	Name der örtlichen Einheit	Partiell, Beginn mit erstem Zeichen. * als Platzhalter * wird unterstützt
noga2008	Optional	Noga 2008 Code (6 Ziffern)	Partiell, Beginn mit erster Ziffer.
searchResultLimit	Optional	Gewünschte Anzahl der zu liefernden Einheiten (Suchresultate). Bei Auslassung wird ein Defaultwert verwendet	Exakt
street	Optional	Strasse	Partiell
streetNumber	Optional	Strassennummer	Exakt
suvaNumber	Optional	SUVA Nummer	Partiell
swissZipCode	Optional	Schweizer PLZ (4 Ziffern, wird nur berücksichtigt wenn countryIdISO2 gleich „CH“ ist)	Exakt
town	Optional	Ort	Partiell
tvNumber	Optional	TVD-Nummer	Partiell
uid	Optional	Unternehmen ID (CHEnnnnnnnnn oder CHE- <i>nnn.nnn.nnn</i> , wobei <i>n</i> eine Ziffer)	Exakt
emailAddress	Optional	Teil einer E-Mail-Adresse	Partiell
wwwAddress	Optional	Teile einer Web-Adresse	Partiell

2.5.12 Webservice GetEnterpriseUnit

Signatur	EnterpriseUnitExternV1X6 GetEnterpriseUnit(String userId, String password, int enterpriseUnitId)
Beschreibung	Mit diesem Webservice kann ein Unternehmen anhand seiner ID abgefragt werden. Existiert das Unternehmen und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers dieses Unternehmen zu suchen dann wird das Unternehmen zurückgegeben.
WSDL	Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl
Enthaltene Daten	Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service! Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel "Infrastruktur" kann die Definition für diesen Service erstellt werden.
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetEnterpriseUnit> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:enterpriseUnitId>108902616</bur:enterpriseUnitId> </bur:GetEnterpriseUnit> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetEnterpriseUnitResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="7ef55d4f-2691-43ed-841c-b5882baed131" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">55ee19b2-78f1-4841-985e-af5945f3a2cc</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetEnterpriseUnitResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetEnterpriseUnitResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:cantonAbbreviation>ZH</b:cantonAbbreviation> <b:capitalAmount>100</b:capitalAmount> <b:census> <b:date>2010-05-03T00:00:00</b:date> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale>1</b:fullFemale> <b:fullMale>4</b:fullMale> <b:method i:nil="true"/> <b:part1Female>0</b:part1Female> <b:part1Male>0</b:part1Male> <b:part2Female>0</b:part2Female> <b:part2Male>1</b:part2Male> <b:part3Female i:nil="true"/> <b:part3Male i:nil="true"/> <b:source i:nil="true"/> <b:totalFemale i:nil="true"/> <b:totalMale i:nil="true"/> </b:census> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:enterpriseGroups></pre>

```

    <b:enterpriseGroup>
      <b:childEnterpriseUnitOid>8999396</b:childEnterpriseUnitOid>
      <b:enterpriseGroupOid>55524</b:enterpriseGroupOid>
      <b:enterpriseGroupStatus>1</b:enterpriseGroupStatus>
      <b:fatherEnterpriseUnitOid>6023608</b:fatherEnterpriseUnitOid>
      <b:lastChangeDate i:nil="true"/>
      <b:registeredDate>2010-01-26T08:00:00</b:registeredDate>
      <b:sourceCreationCd>0</b:sourceCreationCd>
      <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
    </b:enterpriseGroup>
  </b:enterpriseGroups>
  <b:enterpriseUnitClassification>
    <b:enterpriseUnitKind>1</b:enterpriseUnitKind>
    <b:enterpriseUnitType>E13</b:enterpriseUnitType>
    <b:instituteSector>S11</b:instituteSector>
    <b:legalForm>06</b:legalForm>
    <b:noga2008>691001</b:noga2008>
  </b:enterpriseUnitClassification>
  <b:enterpriseUnitId>115336432</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>8999396</b:enterpriseUnitOid>
  <b:enterpriseUnitStatus>1</b:enterpriseUnitStatus>
  <b:group1 i:nil="true"/>
  <b:group2 i:nil="true"/>
  <b:group3 i:nil="true"/>
  <b:group4>SPAU Kuoni Rechtsanwälte</b:group4>
  <b:lastChangeDate>2011-08-25T00:16:41</b:lastChangeDate>
  <b:latestYearAsExporter i:nil="true"/>
  <b:latestYearAsImporter i:nil="true"/>
  <b:legalId>CHE115336432</b:legalId>
  <b:legalName>Kuoni Rechtsanwälte AG</b:legalName>
  <b:municipalityId>261</b:municipalityId>
  <b:name>Kuoni Rechtsanwälte AG</b:name>
  <b:name1>Kuoni Rechtsanwälte AG</b:name1>
  <b:name2 i:nil="true"/>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:numberOfLocals>1</b:numberOfLocals>
  <b:registeredDate>2010-01-14T08:18:37</b:registeredDate>
  <b:sizeClass>4</b:sizeClass>
  <b:sourceCreationCd>51</b:sourceCreationCd>
  <b:sourceModificationCd>40</b:sourceModificationCd>
  <b:uid>
    <b:uidOrganisationId>115336432</b:uidOrganisationId>
    <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
  </b:uid>
  <b:uidStatus>3</b:uidStatus>
  <b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>
</GetEnterpriseUnitResult>
</GetEnterpriseUnitResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.5.13 Webservice GetEnterpriseUnitByUid

Signatur	EnterpriseUnitExternV1X6 GetEnterpriseUnitByUid(String userId, String password, string uid)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann ein Unternehmen anhand seiner UID abgefragt werden.</p> <p>Existiert das Unternehmen und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers dieses Unternehmen zu suchen dann wird das Unternehmen zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format verwendet werden: „CHE-nnn.nnn.nnn“ oder „CHEnnnnnnnnnn“</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel Infrastruktur</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetEnterpriseUnitByUid> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uid>CHE131608474</bur:uid> </bur:GetEnterpriseUnitByUid> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetEnterpriseUnitByUidResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="acb2acf6-4184-4727-b499-dbb3b4209e38" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">c393ae0c-3d0b-4869-ac9e-4f47c2e42973</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetEnterpriseUnitByUidResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetEnterpriseUnitByUidResult xmlns:b="http://schemas.data-contract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:cantonAbbreviation>ZH</b:cantonAbbreviation> <b:capitalAmount>120</b:capitalAmount> <b:census> <b:date>2012-03-08T16:27:03</b:date> <b:employedTotal i:nil="true"/> <b:fteFemale i:nil="true"/> <b:fteMale i:nil="true"/> <b:fteTotal i:nil="true"/> <b:fullFemale>1</b:fullFemale> <b:fullMale>4</b:fullMale> <b:method i:nil="true"/> <b:part1Female>0</b:part1Female> <b:part1Male>0</b:part1Male> <b:part2Female>0</b:part2Female> <b:part2Male>0</b:part2Male> </b:census> </GetEnterpriseUnitByUidResult> </GetEnterpriseUnitByUidResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

```

    <b:part3Female>0</b:part3Female>
    <b:part3Male>0</b:part3Male>
    <b:source i:nil="true"/>
    <b:totalFemale i:nil="true"/>
    <b:totalMale i:nil="true"/>
  </b:census>
  <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2>
  <b:enterpriseGroups>
    <b:enterpriseGroup>
      <b:childEnterpriseUnitOid>6681130</b:childEnterpriseUnitOid>
      <b:enterpriseGroupOid>55517</b:enterpriseGroupOid>
      <b:enterpriseGroupStatus>1</b:enterpriseGroupStatus>
      <b:fatherEnterpriseUnitOid>6023608</b:fatherEnterpriseUnitOid>
      <b:lastChangeDate i:nil="true"/>
      <b:registeredDate>2010-01-26T08:00:00</b:registeredDate>
      <b:sourceCreationCd>0</b:sourceCreationCd>
      <b:sourceModificationCd i:nil="true"/>
    </b:enterpriseGroup>
  </b:enterpriseGroups>
  <b:enterpriseUnitClassification>
    <b:enterpriseUnitKind>1</b:enterpriseUnitKind>
    <b:enterpriseUnitType>E13</b:enterpriseUnitType>
    <b:instituteSector>S11</b:instituteSector>
    <b:legalForm>06</b:legalForm>
    <b:noga2008>494200</b:noga2008>
  </b:enterpriseUnitClassification>
  <b:enterpriseUnitId>109671052</b:enterpriseUnitId>
  <b:enterpriseUnitOid>6681130</b:enterpriseUnitOid>
  <b:enterpriseUnitStatus>1</b:enterpriseUnitStatus>
  <b:group1 i:nil="true"/>
  <b:group2 i:nil="true"/>
  <b:group3 i:nil="true"/>
  <b:group4 i:nil="true"/>
  <b:lastChangeDate>2012-03-08T16:27:03</b:lastChangeDate>
  <b:latestYearAsExporter i:nil="true"/>
  <b:latestYearAsImporter i:nil="true"/>
  <b:legalId>CHE109671052</b:legalId>
  <b:legalName>Kuoni Transport & Umzüge AG</b:legalName>
  <b:municipalityId>261</b:municipalityId>
  <b:name>Kuoni Transport & Umzüge AG</b:name>
  <b:name1>Kuoni Transport & Umzüge AG</b:name1>
  <b:name2 i:nil="true"/>
  <b:name3 i:nil="true"/>
  <b:numberOfLocals>1</b:numberOfLocals>
  <b:registeredDate>2003-02-05T13:46:21</b:registeredDate>
  <b:sizeClass>4</b:sizeClass>
  <b:sourceCreationCd>17</b:sourceCreationCd>
  <b:sourceModificationCd>51</b:sourceModificationCd>
  <b:uid>
    <b:uidOrganisationId>109671052</b:uidOrganisationId>
    <b:uidOrganisationIdCategorie>CHE</b:uidOrganisationIdCategorie>
  </b:uid>
  <b:uidStatus>3</b:uidStatus>
  <b:wwwAddress>test.example.com</b:wwwAddress>
</GetEnterpriseUnitByUidResult>
</GetEnterpriseUnitByUidResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

2.5.14 Webservice GetEnterpriseUnitNogaByUid

Signatur	EnterpriseUnitExternV1X6 GetEnterpriseUnitNogaByUid (String userId, String password, string uid)
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann der Nogacode eines Unternehmens anhand seiner UID abgefragt werden.</p> <p>Existiert das Unternehmen und erlauben die Suchrichtlinien des Benutzers dieses Unternehmen zu suchen dann wird das Unternehmen zurückgegeben.</p> <p>Zur Eingabe der UID muss folgendes Format berücksichtigt werden: „CHE-nnn.nnn.nnn“ oder „CHEnnnnnnnnnn“</p> <p>Der Webservice ist durch eine eigene Berechtigungsrolle „WebServiceNogaUser“ geschützt. Mit dieser Berechtigungsrolle soll ausschliesslich dieser Webservice aufgerufen werden können.</p> <p>Der Service liefert immer nur den Nogacode zurück. Alle anderen Angaben sind leer.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme: https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion: https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/QueryServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) und den Serverangaben unter Kapitel „Infrastruktur“ kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetEnterpriseUnitNogaByUid> <bur:userId>username</bur:userId> <bur:password>password</bur:password> <bur:uid>CHE-131.606.404</bur:uid> </bur:GetEnterpriseUnitNogaByUid> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IQueryServiceV1X6/GetEnterpriseUnitNogaByUidResponse</a:Action> </s:Header> <s:Body> <GetEnterpriseUnitNogaByUidResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetEnterpriseUnitNogaByUidResult>801234</GetEnterpriseUnitNogaByUidResult> </GetEnterpriseUnitNogaByUidResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

2.5.15 Webservice AddSecoMutation

Signatur	BurSecoMutationExternV1X6 AddSecoMutation(string userId, string password, BurSecoMutationExternV1X6 mutation);
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode können neben den Mutationen von Elementen aus der Methode AddMutation zusätzlich auch Mutationen von SECO-spezifischen Elementen gemeldet werden.</p> <p>Der Benutzer benötigt für einen erfolgreichen Aufruf dieser Methode eine speziell dafür vorgesehene Benutzerrolle.</p> <p>Um allfällige Rückfragen zu Mutationsmeldungen zu vermeiden und um die Arbeit der Sachbearbeiter möglichst einfach zu gestalten wird dringend empfohlen, nicht nur Angaben zu den zwingenden Elementen zu machen, sondern <i>alle</i> bereits bekannten Informationen direkt über diese Schnittstelle dem Bundesamt für Statistik zu melden. Im Zweifelsfall kann auch das Element <reporterMessage> für zusätzliche und frei verfasste Hinweise verwendet werden.</p> <p>BurWeb2 nimmt die Mutationsanfrage entgegen, speichert sie, und gibt sie ergänzt mit dem Element <mutationId> wieder zurück. Anhand der Mutations-ID kann der Benutzer im späteren Verlauf über den Webservice GetSecoMutation jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand der Mutation abfragen.</p> <p>Je nach Status der Mutation werden folgende Elemente in der Response zurückgegeben. Deren Inhalt wird jedoch im Request ignoriert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bfsComment • mutationId • mutationStatus • responseCode • requestDate
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Beispiel Aufruf	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/" xmlns:ch="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:AddSecoMutation> <bur:userId>\${BurWeb2UserId}</bur:userId> <bur:password>\${BurWeb2Password}</bur:password> <bur:mutation> <ch:bfsComment>testcomment</ch:bfsComment> <ch:countryIdISO2>CH</ch:countryIdISO2> <ch:legalFormCode>2</ch:legalFormCode> <ch:mutationType>N</ch:mutationType> <ch:name>testname</ch:name> <ch:noga2008>123456</ch:noga2008> <ch:seco> <ch:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</ch:industrialEnterpriseOperationEndDate> <ch:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</ch:industrialEnterpriseOperationStartDate> <ch:isConstructionSite>true</ch:isConstructionSite> <ch:isFederalEnterprise>false</ch:isFederalEnterprise> <ch:isIndustrialEnterprise>true</ch:isIndustrialEnterprise> <ch:isPlanAssist>false</ch:isPlanAssist> <ch:isSubmittedPlanApproval>false</ch:isSubmittedPlanApproval> <ch:isUsedInTacho>false</ch:isUsedInTacho> </ch:seco> </bur:mutation> </bur:AddSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>

	<pre> <ch:suvaNumber>TestSuvaNumber</ch:suvaNumber> </ch:seco> <ch:swissZipCode>1234</ch:swissZipCode> <ch:town>testtown</ch:town> </bur:mutation> </bur:AddSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>
Beispiel Antwort	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X6/AddSecoMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="f4145d32-22b3-423e-9668-51a6c46211e2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">51191675-10a3-4a1c-8480-10d8435a5555</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <AddSecoMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <AddSecoMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:language>2</b:language> <b:legalFormCode>2</b:legalFormCode> <b:mutationId>1</b:mutationId> <b:mutationStatus>0</b:mutationStatus> <b:mutationType>N</b:mutationType> <b:name>testname</b:name> <b:noga2008>123456</b:noga2008> <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId> <b:requestDate>2017-04-12T16:18:36.9856241+02:00</b:requestDate> <b:responseCode>1</b:responseCode> <b:seco> <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate>2014-12-31T09:08:45.773</b:industrialEnterpriseOperationEndDate> <b:industrialEnterpriseOperationStartDate>2014-01-31T09:08:45.773</b:industrialEnterpriseOperationStartDate> <b:isConstructionSite>true</b:isConstructionSite> <b:isFederalEnterprise>false</b:isFederalEnterprise> <b:isIndustrialEnterprise>true</b:isIndustrialEnterprise> <b:isPlanAssist>false</b:isPlanAssist> <b:isSubmittedPlanApproval>false</b:isSubmittedPlanApproval> <b:isUsedInTacho>false</b:isUsedInTacho> <b:suvaNumber>TestSuvaNumber</b:suvaNumber> </b:seco> <b:swissZipCode>1234</b:swissZipCode> <b:town>testtown</b:town> </AddSecoMutationResult> </AddSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Hinweis	<p>Für die Wertebereiche (und deren Bedeutungen) von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutationstyp • Mutationsstatus • Response Code <p>wird spezifisch auf das Kapitel „Hinweise zu Mutations-Webservices“ verwiesen.</p>

2.5.15.1 Zu liefernde Elemente bei einem AddSecoMutation Request

Mutation „Neu“ melden:

mutationType	Muss gefüllt sein mit Wert „N“
countryIdISO2	Muss gefüllt sein
language	Optional. Wenn leer, wird die Sprache anhand des Elements swissZipCode oder foreignZipCode gefüllt
legalFormCode	Muss gefüllt sein
localUnitId	Darf nicht gefüllt sein
name	Muss gefüllt sein
noga2008	Muss gefüllt sein, ausser Feld noga2008Description ist gefüllt
swissZipCode foreignZipCode	Entweder das eine ODER das andere Element muss gefüllt sein
town	Muss gefüllt sein
isConstructionSite	Muss gefüllt sein
isFederalEnterprise	Muss gefüllt sein
isIndustrialEnterprise	Muss gefüllt sein
isPlanAssist	Muss gefüllt sein
isSubmittedPlanApproval	Muss gefüllt sein
isUsedInTacho	Muss gefüllt sein
Alle übrigen Elemente	Optional

Mutation „Änderung“ melden:

mutationType	Muss gefüllt sein mit Wert „M“
countryIdISO2	Muss gefüllt sein
localUnitId	Muss gefüllt sein
isConstructionSite	Muss gefüllt sein
isFederalEnterprise	Muss gefüllt sein
isIndustrialEnterprise	Muss gefüllt sein
isPlanAssist	Muss gefüllt sein
isSubmittedPlanApproval	Muss gefüllt sein
isUsedInTacho	Muss gefüllt sein
Alle übrigen Elemente	Mindestens 1 Element muss gefüllt sein. Nur zu ändernde Elemente müssen übergeben werden. Übrige Elemente optional.

Mutation „Löschen“ melden:

mutationType	Muss gefüllt sein mit Wert „D“
localUnitId	Muss gefüllt sein
reporterMessage	Muss gefüllt sein
Alle übrigen Elemente	Werden ignoriert

2.5.16 Webservice GetSecoMutation

Signatur	BurSecoMutationExternV1X6 GetSecoMutation(string userId, string password, int mutationId);
Beschreibung	<p>Mit diesem Webservice kann eine einzelne Mutation abgefragt werden.</p> <p>Wird zur übergebenen Mutations-ID eine Mutation gefunden und diese ursprünglich vom anfragenden Benutzer <userId> erzeugt dann wird die Mutation zurückgegeben.</p> <p>Wird zur übergebenen Mutations-ID eine Mutation gefunden und erlauben die Rechte des Benutzers diese Mutation einzusehen dann wird die Mutation zurückgegeben.</p> <p>Wird zur übergebenen Mutations-ID kein Datensatz gefunden dann wird die folgende Meldung zurückgegeben:</p> <pre> <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://www.w3.org/2005/08/addressing/soap/fault</a:Action> </s:Header> <s:Body> <s:Fault> <s:Code> <s:Value>s:Sender</s:Value> </s:Code> <s:Reason> <s:Text xml:lang="en-US">No Data Found.</s:Text> </s:Reason> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Beispiel Anfrage	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:GetSecoMutation> <bur:userId></bur:userId> <bur:password></bur:password> <bur:mutationId>1</bur:mutationId> </bur:GetSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>
Beispiel Antwort	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X6/GetSecoMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="d026ce3f-4243-457d-a0c8-1482c544cd91" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">7a22c14f-711c-4178-8134-cdeb5ffc9384</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <GetSecoMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <GetSecoMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:localUnitId>66213948</b:localUnitId> <b:mutationId>1</b:mutationId> </GetSecoMutationResult> </GetSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

	<pre> <b:mutationStatus>0</b:mutationStatus> <b:mutationType>M</b:mutationType> <b:name>othername</b:name> <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId> <b:requestDate>2017-04-12T15:48:21.917</b:requestDate> <b:responseCode>1</b:responseCode> <b:seco> <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/> <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/> <b:isConstructionSite i:nil="true"/> <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/> <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/> <b:isPlanAssist i:nil="true"/> <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/> <b:isUsedInTacho i:nil="true"/> <b:suvaNumber i:nil="true"/> </b:seco> <b:town i:nil="true"/> </GetSecoMutationResult> </GetSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Hinweis	<p>Mutationen, die älter als ein Jahr <requestDate> und im Status <mutationStatus> als „abgeschlossen“ markiert sind, können über diese Schnittstelle nicht mehr gefunden werden.</p> <p>Für die Wertebereiche (und deren Bedeutungen) von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutationstyp • Mutationsstatus • Response Code <p>wird spezifisch auf das Kapitel „Hinweise zu Mutations-Webservices“ verwiesen.</p>

2.5.17 Webservice SearchSecoMutation

Signatur	BurSecoMutationSetExternV1X6 SearchSecoMutation(string userId, string password, DateTime? requestDateFrom, DateTime? requestDateTo, MutationStatusExternV1X6? mutationStatus, int? localUnitId, String reporterUserId, MutationTypeExternV1X6? mutationType, MutationResponseExternV1X6? responseCode);
Beschreibung	<p>Mit dieser Webservice-Methode kann nach mehreren Mutationen anhand verschiedener Suchkriterien gesucht werden.</p> <p>Werden zu den übergebenen Suchkriterien Mutationen gefunden und erlauben die Rechte des Benutzers diese Mutationen zu suchen dann werden die Mutationen zurückgegeben.</p> <p>Alle Suchkriterien sind optional.</p> <p>Die Kriterien MutationStatusExternV1X6, MutationTypeExternV1X6 und MutationResponseExternV1X6 entsprechen den jeweilig möglichen Werten für den Get- und Add-Aufruf.</p>
WSDL	<p>Für Abnahme:</p> <p>https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p> <p>Für Produktion:</p> <p>https://www.burweb2.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/MutationServiceV1X6.svc?wsdl</p>
Enthaltene Daten	<p>Diese Angaben entsprechen nicht einer XSD Definition für diesen Service!</p> <p>Mittels der obigen URL (WSDL Angaben) kann die Definition für diesen Service erstellt werden.</p>
Beispiel Anfrage	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:bur="http://bur-web2.admin.ch/"> <soap:Header/> <soap:Body> <bur:SearchSecoMutation> <bur:userId></bur:userId> <bur:password></bur:password> <bur:mutationType>N</bur:mutationType> </bur:SearchSecoMutation> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>
Beispiel Antwort	<pre><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://burweb2.admin.ch/IMutationServiceV1X6/SearchSecoMutationResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="9ffd28d7-2801-4771-9d30-45f712a718db" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">65dd2519-e9f6-4fb9-83cb-fa95375c00a6</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <SearchSecoMutationResponse xmlns="http://burweb2.admin.ch/"> <SearchSecoMutationResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CH.Admin.BIT.BurWeb.Services.External.V1_6" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:burSecoMutations> <b:burSecoMutation> <b:addressLine1 i:nil="true"/> <b:countryIdISO2>CH</b:countryIdISO2> <b:localUnitId>66213948</b:localUnitId> <b:mutationId>1</b:mutationId> <b:mutationStatus>0</b:mutationStatus> <b:mutationType>M</b:mutationType> <b:name>othername</b:name> <b:reporterMailAddress>marcel.suter@nowhow.ch</b:reporterMailAddress> <b:reporterName>Marcel Suter</b:reporterName> <b:reporterPhoneNumber>031 380 00 60</b:reporterPhoneNumber> <b:reporterUserId>marcel.suter</b:reporterUserId> </b:burSecoMutation> </b:burSecoMutations> </SearchSecoMutationResult> </SearchSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre>

	<pre> <b:requestDate>2017-04-12T15:48:21.917</b:requestDate> <b:responseCode>1</b:responseCode> <b:seco> <b:industrialEnterpriseLegalBasisCd i:nil="true"/> <b:industrialEnterpriseOperationEndDate i:nil="true"/> <b:industrialEnterpriseOperationStartDate i:nil="true"/> <b:isConstructionSite i:nil="true"/> <b:isFederalEnterprise i:nil="true"/> <b:isIndustrialEnterprise i:nil="true"/> <b:isPlanAssist i:nil="true"/> <b:isSubmittedPlanApproval i:nil="true"/> <b:isUsedInTacho i:nil="true"/> <b:suvaNumber i:nil="true"/> </b:seco> <b:town i:nil="true"/> </b:burSecoMutation> </b:burSecoMutations> </SearchSecoMutationResult> </SearchSecoMutationResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Hinweis	<p>Für die Wertebereiche (und deren Bedeutungen) von</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutationstyp • Mutationsstatus • Response Code <p>wird spezifisch auf das Kapitel „Hinweise zu Mutations-Webservices“ verwiesen.</p>

2.6 Hinweise zu Mutations-Webservices

2.6.1 Mutationstyp

Ab Schnittstellenversion 1.5 werden für den Mutationstyp 1-Charakter Codes als Wert verwendet. Es gilt folgendes:

Wert für <mutationType>	Bedeutung
N	Neu / new
M	Aenderung / modify
D	Löschen / delete

Die dazugehörigen Nomenklaturen können aus dem SMS-System bezogen werden.

2.6.2 Mutationsstatus

Ab Schnittstellenversion 1.5 werden für den Mutationsstatus numerische Werte verwendet. Es gilt folgendes:

Werte für <mutationStatus>	Bedeutung
0	Erstellt / created
1	Nicht bearbeitet / notProcessed
2	In Bearbeitung / inProcess
3	Bearbeitet / processed
4	Quittiert / verified

Die dazugehörigen Nomenklaturen können aus dem SMS-System bezogen werden.

2.6.3 Antwortcode

Ab Schnittstellenversion 1.5 werden für den Antwortcode numerische Werte verwendet. Es gilt folgendes:

Werte für <responseCode>	Bedeutung
1	Pendent / pending
2	Erledigt, Eintrag bearbeitet / existingModified
3	Erledigt, neuer Eintrag / New
4	Zurückgewiesen / notAccepted

Die dazugehörigen Nomenklaturen können aus dem SMS-System bezogen werden.

2.7 Versionen der Webservices und zugehörige Schemata

Webservice	Version	Zugehöriges Schema	Änderung zur Vorversion (= Kompatibilitätsschnittstelle)
Wird nicht mehr unterstützt	Old		
Wird nicht mehr unterstützt	V1_0		
Wird nicht mehr unterstützt	V1_1		
Wird nicht mehr unterstützt	V1_2		
Wird nicht mehr unterstützt	V1_3		
getFullExtract / getIncrementalExtract	V1_4	BurWebExtract-1-4-0.xsd, Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Die EnterpriseUnit enthält neu die Länderangabe im Element „countryIdISO2“ Die LocalUnit enthält neu die Länderangabe im Element „countryIdISO2“ und die optionale Angabe des ausländischen ZIP-Codes im Element „foreignZipCode“ Die LocalUnit enthält neu die Elemente „industrialEnterpriseLegalBasisCd“, „industrialEnterpriseOperationEndDate“, „industrialEnterpriseOperationStartDate“, „isConstructionSite“, „isFederalEnterprise“, „isIndustrialEnterprise“, und „isSubmittedPlanApproval“ Die LocalUnit enthält neu die Primärsektordaten im Element „primarySectorData“ Der Scope enthält neu die Variante für die Ländereinschränkung im Element „scopeCountry“ Die „municipalityId“ ist neu nillable Die „cantonAbbreviation“ ist neu nillable Das in V1.3 benannte Element „legalFormCode“ in XML wurde unbenannt auf „legalForm“. Die Werte bestehen aus einem 2-stelligen Zahlencode als String-Typ anstatt einer Bezeichnung. Neu werden geführt: Personen als „persons“, Beziehungen von Personen zu örtlichen Einheiten als „localUnitPersonRelations“, und Unternehmensgruppen als „enterpriseGroups“ Das Element „legalId“ wird neu wieder geführt, sowohl für LocalUnit als auch für EnterpriseUnit. Der Wert entspricht entweder der UID oder er bleibt leer. Die „dataExtractStatistics“ enthalten neu eine Angabe für Personen, Personenbeziehungen und Unternehmensgruppen sowie die benötigte Zeit für das Erstellen des Extraktes. „sourceCreationCd“ und „sourceModificationCd“ werden mit dem Extrakt mitgeliefert.

AddMutation GetMutation	V1_4	Schemata werden über die Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Die neue Länderangabe im Element „countryIdISO2“ ist zwingend Die neue ausländische Postleitzahl „foreignZipCode“ ist optional
GetEnterpriseUnits GetEnterpriseUnitByUid GetEnterpriseUnitNogaByUid GetLocalUnits GetLocalUnitByUid	V1_4	Schemata werden über die Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Extrakte (inkrementell und full) und die Webservices wurden strukturell einander angeglichen. So können die Ausgaben mit nur einem XSD strukturell korrekt beschrieben werden.
GetLocalUnitByCantonId	V1_4	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversion / neu
AddSecoMutation GetSecoMutation SearchSecoMutation	V1_4_1	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversionen / neu
GetLocalUnitByUidByList GetLocalUnitsByList SearchLocalUnits	V1_4_1	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversionen / neu
GetLocalUnitByCantonIdByList	V1_4_2	Schema wird über den Webservice WSDL definiert Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Initialversion / neu
getFullExtract / getIncrementalExtract GetLocalUnits GetLocalUnitsByList GetLocalUnitByUid GetLocalUnitByUidByList GetLocalUnitByCantonId GetLocalUnitByCantonIdByList SearchLocalUnits GetEnterpriseUnits GetEnterpriseUnitByUid GetEnterpriseUnitNogaByUid	V1_5	BurWebExtract-1-5-0.xsd, Nomenklaturen aus dem SMS-System	<ul style="list-style-type: none"> Die Local Unit enthält neu die Elemente „suvaNumber“, „isPlanAssist“, „isUsedInTacho“, „localUnitStatusDate“, „latestYearAsApprenticeTrainee“, „emailAddress“, „wwwAddress“ Die Local Unit enthält neu das Element seco, welches alle SECO-relevanten Elemente schachtelt. Die Local Unit enthält neu die Elemente lv95NCoordinate und lv95ECoordinate. Die Elemente lv03XCoordinate und lv03YCoordinate werden nicht mehr geliefert Die Enterprise Unit enthält neu die Elemente „latestYearAsImporter“, „latestYearAsExporter“, „wwwAddress“
AddMutation GetMutation AddSecoMutation GetSecoMutation SearchSecoMutation	V1_5		<ul style="list-style-type: none"> Bei Mutationen werden für die Elemente mutationType, mutationStatus, responseCode neu die Codes gemäss Nomenklaturen aus dem SMS-System verwendet
getFullExtract / getIncrementalExtract GetLocalUnits GetLocalUnitsByList GetLocalUnitByUid GetLocalUnitByUidByList	V1_6	BurWebExtract-1-6-0.xsd, Nomenklaturen aus dem SMS-System	Personen <ul style="list-style-type: none"> FirstName von 40 auf 60 LastName von 40 auf 60 AdditionalName von 40 auf 60

GetLocalUnitByCantonId GetLocalUnitByCantonIdByList SearchLocalUnits GetEnterpriseUnits GetEnterpriseUnitByUid GetEnterpriseUnitNogaByUid			<ul style="list-style-type: none"> EmailAddress von 30 auf 100
AddMutation GetMutation AddSecoMutation GetSecoMutation SearchSecoMutation	V1_6		Mutationen <ul style="list-style-type: none"> Name von 100 auf 255 PostOfficeBoxTown von 18 auf 40 Trimming

3 Infrastruktur

Innerhalb dieses Dokuments wird in einigen Beispielen anstelle einer vollständigen Server-URL lediglich ein Platzhalter in der folgenden Form verwendet:

- [BurWebServer]

Je nach gewünschter Umgebung, auf die zugegriffen werden soll, ist dieser Platzhalter mit der korrekten Angabe des entsprechenden Servers zu ersetzen:

3.1 Testumgebung (Referenz)

- <https://www.burweb2-r.admin.ch>

3.2 Testumgebung (Abnahme)

- <https://www.burweb2-a.admin.ch>

3.3 Produktive Umgebung

- <https://www.burweb2.admin.ch>

3.4 URL Aufruf – Beispiel

Um einen ganzen Extrakt von der Abnahmeumgebung herunterzuladen, würde eine vollständige URL folgendermassen aussehen (wobei die Platzhalter testuser und myPwd ebenfalls zu ersetzen sind):

https://www.burweb2-a.admin.ch/BurWeb.Services.External/V1_6/getFullExtractV1X6.aspx?userId=testuser&password=myPwd